
PANTERA




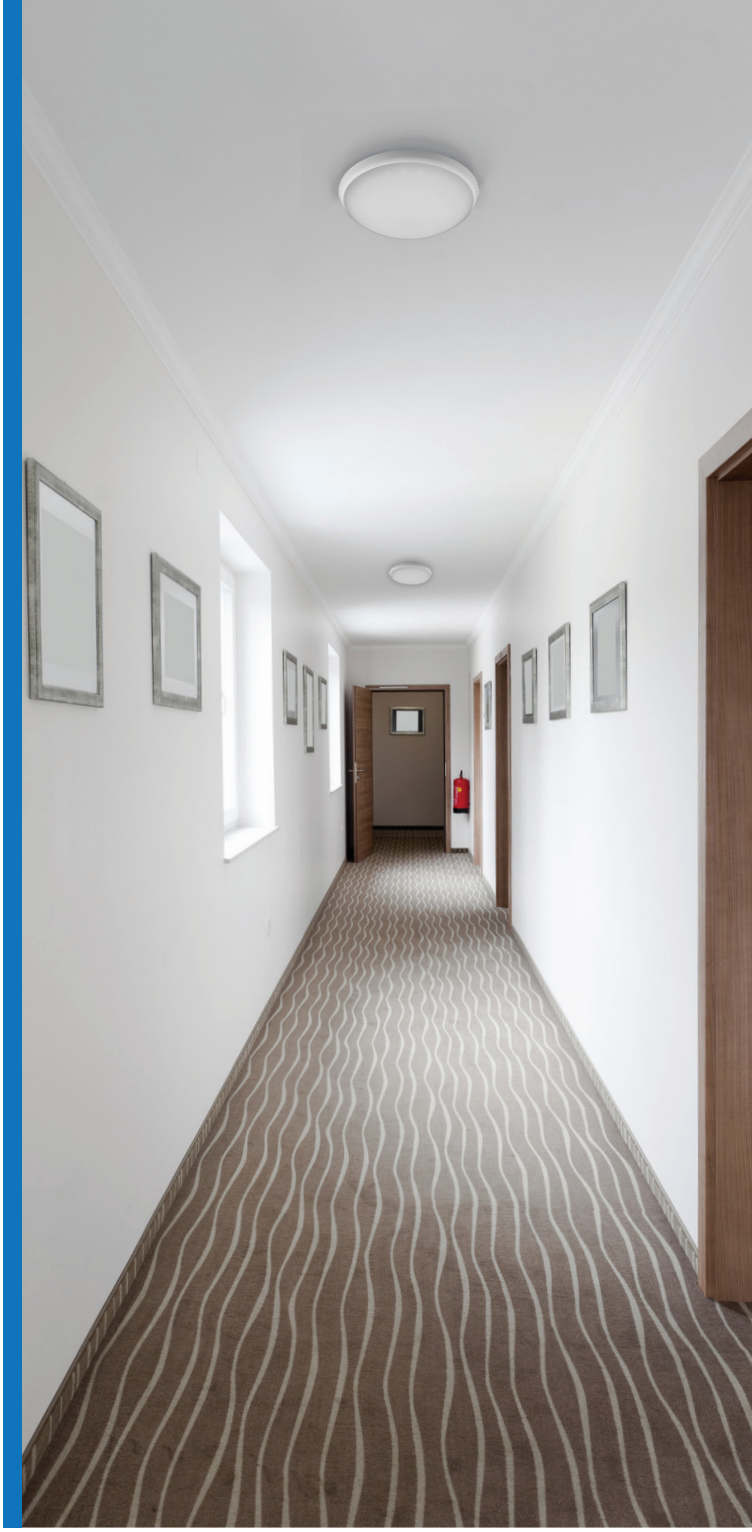

Oprawa
ścienna i sufitowa

PANTERA

Rodzaj klosza	Kolor pierścienia	Nr katalogowy
mleczny	biały	D.3190M
	czarny	D.3190CM
	srebrny	D.3190SM
	złoty	D.3190ZM
przeźroczysty	biały	D.3190
	czarny	D.3190C
	srebrny	D.3190S
	złoty	D.3190Z

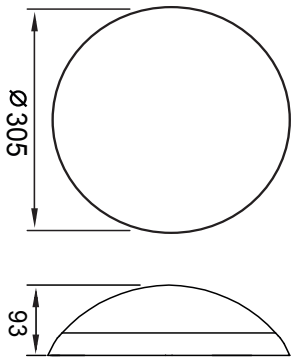



PANTERA
z radarowym czujnikiem ruchu

Rodzaj klosza	Kolor pierścienia	Nr katalogowy
mleczny	biały	D.3190RM
	czarny	D.3190CRM
	srebrny	D.3190SRM
	złoty	D.3190ZRM
przeźroczysty	biały	D.3190R
	czarny	D.3190CR
	srebrny	D.3190SR
	złoty	D.3190ZR

PANTERA LED

PANTERA LED

		Moc - 9W		Moc - 13W		Moc - 20W	
		biała neutralna	biała zimna	biała neutralna	biała zimna	biała neutralna	biała zimna
Rodzaj klosza	Kolor pierścienia	Nr katalogowy					
mleczny	biały	D.3198M-BN-9W	D.3198M-BZ-9W	D.3198M-BN-13W	D.3198M-BZ-13W	D.3198M-BN-20W	D.3198M-BZ-20W
	czarny	D.3198CM-BN-9W	D.3198CM-BZ-9W	D.3198CM-BN-13W	D.3198CM-BZ-13W	D.3198CM-BN-20W	D.3198CM-BZ-20W
	srebrny	D.3198SM-BN-9W	D.3198SM-BZ-9W	D.3198SM-BN-13W	D.3198SM-BZ-13W	D.3198SM-BN-20W	D.3198SM-BZ-20W
	złoty	D.3198ZM-BN-9W	D.3198ZM-BZ-9W	D.3198ZM-BN-13W	D.3198ZM-BZ-13W	D.3198ZM-BN-20W	D.3198ZM-BZ-20W

PANTERA LED

ze zintegrowanym radarowym czujnikiem ruchu i funkcją korytarzową

		Moc - 9W		Moc - 13W		Moc - 20W	
		biała neutralna	biała zimna	biała neutralna	biała zimna	biała neutralna	biała zimna
Rodzaj klosza	Kolor pierścienia	Nr katalogowy					
mleczny	biały	D.3198RM-BN-9W	D.3198RM-BZ-9W	D.3198RM-BN-13W	D.3198RM-BZ-13W	D.3198RM-BN-20W	D.3198RM-BZ-20W
	czarny	D.3198CRM-BN-9W	D.3198CRM-BZ-9W	D.3198CRM-BN-13W	D.3198CRM-BZ-13W	D.3198CRM-BN-20W	D.3198CRM-BZ-20W
	srebrny	D.3198SRM-BN-9W	D.3198SRM-BZ-9W	D.3198SRM-BN-13W	D.3198SRM-BZ-13W	D.3198SRM-BN-20W	D.3198SRM-BZ-20W
	złoty	D.3198ZRM-BN-9W	D.3198ZRM-BZ-9W	D.3198ZRM-BN-13W	D.3198ZRM-BZ-13W	D.3198ZRM-BN-20W	D.3198ZRM-BZ-20W



Na życzenie Klienta oferujemy inne kolory pierścienia z palety RAL - przy zamówieniu minimum 100 szt.

W ofercie również PANTERA LED z kloszem przeźroczystym

Moc	Biała neutralna 4000K	Biała zimna 6500K
	Strumień świetlny	
9W	900 lm	800 lm
13W	1400 lm	1300 lm
20W	2300 lm	1800 lm

LED SMD | PC | IP44 | IK10 | CRI >80