

karta katalogowa | nr katalogowy: 2022-1407

złączka bazowa PE 2-przewodowa/2-pinowa; 2,5 mm²; na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; żółto-zielony

https://www.wago.com/2022-1407

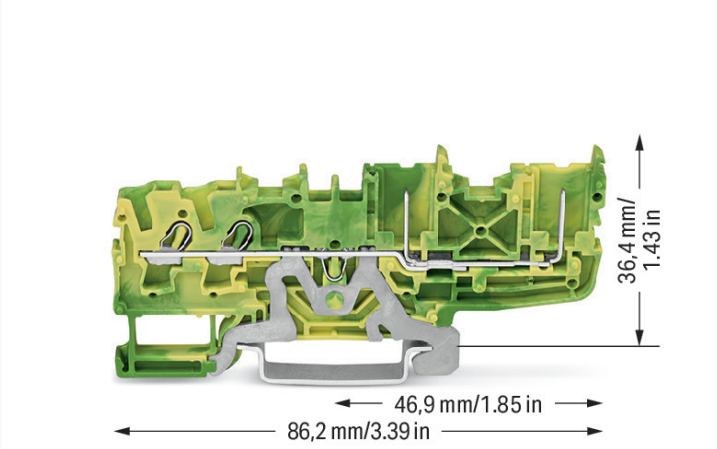

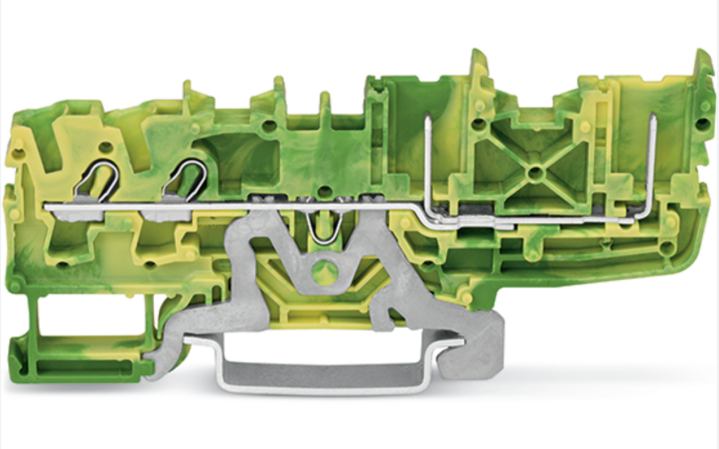

kolor: żółto-zielony

Wskazówki

Wskazówka dotyczące bezpieczeństwa	na końcu listwy zaciskowej WAGO X-COM®S-SYSTEM znajduje się ścianka rozdzielająca (nr kat. 209-191) lub blokada końcowa 10 mm (nr kat. 249-117)

Parametry elektryczne

parametry znamionowe wg	IEC/EN 60947-7-2		
kategoria przepięć	III	III	II
stopień zanieczyszczenia	3	2	2
napięcie znamionowe	-	-	-
znamionowe napięcie udarowe	-	-	-
prąd znamionowy	-	-	-

Parametry zacisków

zaciski	2
gniazda wtykowe	2
łączna liczba potencjałów	1
liczba poziomów	1

Typ połączenia 1

technika podłączania przewodu	Push-in CAGE CLAMP®
sposób otwierania zacisku	przyrządem montażowym
materiał podłączanego przewodu	miedź
przekrój znamionowy	2,5 mm²
przewód jednodrutowy	0,25 … 4 mm² / 22 … 12 AWG
przewód jednodrutowy, montaż wtykowy bez narzędzi	1 … 4 mm² / 18 … 12 AWG
przewód linkowy	0,25 … 4 mm² / 22 … 12 AWG
przewód linkowy; z tulejką; z kołnierzem z tworzywa	0,25 … 2,5 mm² / 22 … 14 AWG
przewód linkowy, z tulejką, montaż wtykowy bez narzędzi	1 … 2,5 mm² / 18 … 14 AWG
wskazówka (przekrój przewodu)	W zależności od rodzaju przewodu wtykowo można montować także przewody o mniejszym przekroju.
długość odizolowania przewodu	10 … 12 mm / 0.39 … 0.47 in
kierunek oprzewodowania	oprzewodowanie od czoła

Wymiary

szerokość	5,2 mm / 0.205 in
wysokość	86,6 mm / 3.409 in
głębokość od górnej krawędzi szyny	36,4 mm / 1.433 in

Dane mechaniczne

sposób montażu	szyna montażowa TS 35
płaszczyzna opisu	opis na środku/z boku

Dane materiałowe

specyfikacja danych materiałowych	patrz tutaj
kolor	żółto-zielony
grupa materiału izolacyjnego	I
materiał izolacyjny obudowy głównej	poliamid (PA66)
klasa palności wg. UL 94	V0
obciążenie ogniowe	0,187 MJ
masa	12,1 g

Warunki środowiskowe

temperatura montażu	-35 … +85°C
długotrwała temperatura pracy	-60 … +105°C

Dane handlowe

Product Group	18 (System X-COM)
szt./opak.	50 szt.
rodzaj opakowania	karton
kraj pochodzenia	CN
GTIN	4050821145240
numer taryfy celnej	85366990990

Product Classification

UNSPSC	39121410
eCl@ss 10.0	27-14-11-41
eCl@ss 9.0	27-14-11-41
ETIM 9.0	EC000901
ETIM 8.0	EC000901
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Zgodność z wymaganiami ochrony środowiska

status zgodności z dyrektywą RoHS	Compliant,No Exemption

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

Aktualne adresy – patrz: www.wago.com