Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Harmony 9001K Przycisk kryty Ø30 7 kolorów samopowrotny 2 pozycyjny 1 NO metalowy ośmiokątny

9001KR1UH5

Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony 9001K
Typ produktu lub komponentu	Przycisk
skrócona nazwa urządzenia	9001K
typ elementu napędowego	Samoczynny powrót
Rodzaj elementu napędowego	7 kolorów do wyboru kryty, Nieoznakowana
Dodatkowe informacje dotyczące elementu napędowego	Metal guard

Parametry uzupełniające

Materiał maskownicy	Metal
Średnica montażowa	30 mm
Kształt główki elementu sygnalizacyjnego	Ośmiokątny
typ i konfiguracja styków	1 NO
przyłącza - zaciski	Zaciski śrubowe 1 x 0.22...2 x 1.5 mm² zgodnie z IEC 60947-1
Moment dokręcania	0,8 N.m zgodnie z IEC 60947-1
Kształt łba śruby	Otworami krzyżowymi
trwałość mechaniczna	5000000 cykl
Położenie pracy	W każdym położeniu
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	3 A w 240 V, AC-15, A600-Q600 zgodnie z NEMA 0,55 A w 125 V, DC-13, A600-Q600 zgodnie z NEMA
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	250 V (stopień zanieczyszczenia 3) zgodnie z IEC 60947-1
znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	2,5 kV zgodnie z IEC 60947-1
Materiał styków	Styki ze stopu srebra
Działanie styków	Standardowe
Skuteczne otwarcie	Bez
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe	10 A kaseta bezpiecznika zgodnie z IEC 60947-5-1
Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [Ith]	10 A
znamionowy prąd załączalny zwarciowy [Icm]	12 kA w 600 V AC-15, 7200 VA 15 kA w 480 V AC-15, 7200 VA 30 kA w 240 V AC-15, 7200 VA 60 kA w 120 V AC-15, 7200 VA 0,1 kA w 600 V DC-13 0,27 kA w 250 V DC-13 0,55 kA w 125 V DC-13

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Znamionowy prąd wyłączalny	3 kA w 240 V AC-15, 720 VA 6 kA w 120 V AC-15, 720 VA 1,2 kA w 600 V AC-15, 720 VA 1,5 kA w 480 V AC-15, 720 VA 0,1 kA w 600 V DC-13 0,27 kA w 250 V DC-13 0,55 kA w 125 V DC-13
Masa produktu	0,121 kg
prezentacja urządzenia	Kompletny produkt
kolor wkładki, elementu napędowego lub soczewki	7 kolorów do wyboru
Rodzaj elementu napędowego	Kryty
Rodzaj elementu napędowego	Samoczynny powrót
Rozmiar	30 mm

Środowisko pracy

Normy	IEC 60947-1 JIS C 4520 IEC 60947-5-1 CSA C22.2 Nr 14 JIS C 852 IEC 60947-5-4
Certyfikaty produktu	NEMA UL 508
Pokrycie ochronne	TC
Temepratura otoczenia dla przechowywania	-40…70 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25…70 °C
Odporność na wibracje	7 gn (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Odporność na wstrząsy	50 gn zgodnie z IEC 60068-2-27
Klasa ochrony przez porażeniem prądem elektryczny	Klasa ii conforming to IEC 61140
stopień ochrony IP	IP66 zgodnie z IEC 60529
stopień ochrony NEMA	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	5,800 cm
Szerokość opakowania 1	5,400 cm
Długość opakowania 1	9,500 cm
Waga opakowania 1	127,000 g
Jednostka miary opakowania 2	S01
Ilość jednostek w opakowaniu 2	24
Wysokość opakowania 2	15,000 cm
Szerokość opakowania 2	15,000 cm

Długość opakowania 2	40,000 cm
Waga opakowania 2	3,127 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy

Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

Environmental Data - objaśnienie >

Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów >

Wpływ na środowisko

Profil środowiskowy produktu (PEP)	Środowiskowy profil produktu

Use Better

Materiały i opakowania

Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	**Tak**
Opakowanie bez tworzywa sztucznego	**Tak**
Europejska dyrektywa RoHS	**Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)**
Numer SCIP	**Ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d**
Rozporządzenie REACh	Deklaracja REACh


Use Again

Przepakowanie i regeneracja

Kulistość – profil	Informacja o żywotności
Odbiór	**Tak**
WEEE Label	**Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.**

Dimensions Drawings

Dimensions

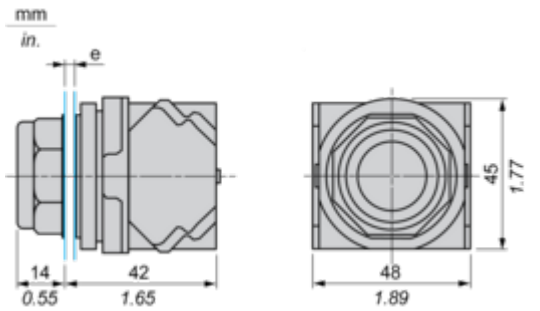


e panel thickness: 1 to 6 mm / 0.04 to 0.24 in.

Mounting and Clearance

Contact Block Mounting Position


Top and Rear views

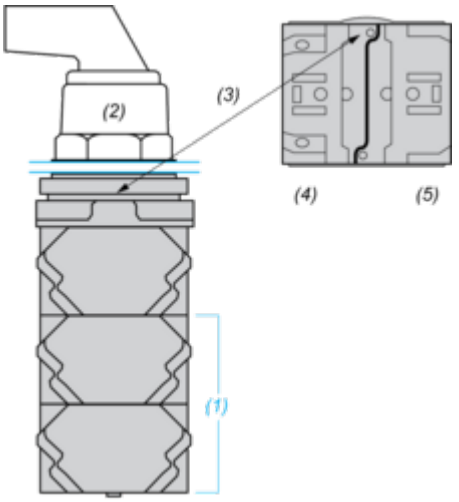

(1) It is possible to mount up to 3 levels of contacts blocks (maximum of 6 contacts blocks)
(2) Operator
(3) Locating notch
(4) Side 1
(5) Side 2

Panel Cut-Out


Clearance

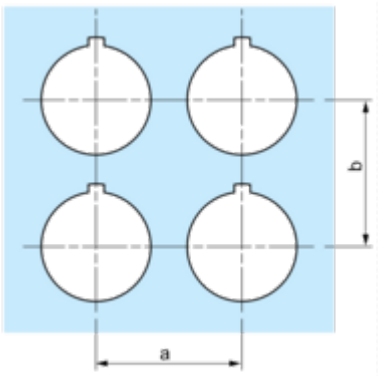

Legend plate	a min.		b min.	
	mm	in.	mm	in.
9001KN2••	57.2	2.25	44.5	1.75
9001KN3••	57.2	2.25	50.8	2.00

Individual Cut-outs Details

2 alternatives

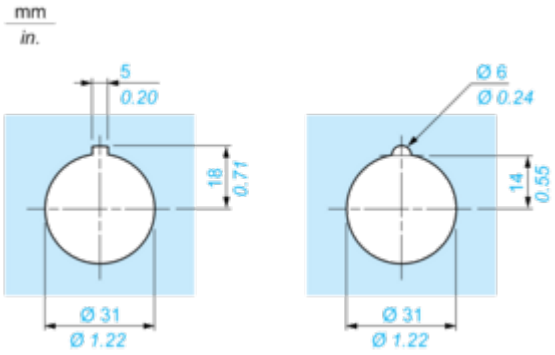

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

