Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Rozdzielnice PrismaSet, osłona przeciwsłoneczna interfejsu człowiek–rozdzielnica

LVS03928

Parametry podstawowe

gama produktów	PrismaSeT
Gama produktów	PrismaSeT G PrismaSeT P
Typ produktu lub komponentu	Płyta czołowa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Zgodność gamy	PrismaSeT PrismaSeT G obudowa PrismaSeT PrismaSeT P pole funkcyjne
rodzaj płyty czołowej	Wycięcie
Dopasowanie do urządzeń	Vigirex: RH10 Vigirex: RH21 Vigirex: RH99 Interfejs człowiek/elektryczna tablica rozdzielcza: urządzenie 72 x 72 mm Interfejs człowiek/elektryczna tablica rozdzielcza: urządzenie 96 x 96 mm Interfejs człowiek/elektryczna tablica rozdzielcza: HSI Powerlogic: PM400...800 Enerlin'X: FDM121

Parametry uzupełniające

opis obudowy/szafy rozdzielczej	Obudowa strojąca na podłodze - width 600 mm Obudowa montowana na ścianie - width 600 mm Szafa rozdzielcza - width 650 mm głębokość 400 mm
liczba modułów pionowych (50 mm)	3
Normy	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Certyfikaty produktu	ASTA
materiał	Stal
wykończenie powierzchni	Matowy Z teksturą
Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i zywicy epoksydowej
Kolor	Biały (RAL 9003)
Wysokość	150 mm
Szerokość	600 mm
Masa produktu	0,96 kg
ilość sztuk w zestawie	1 sztuka

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

functional unit	600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze interfejs człowiek/elektryczna tablica rozdzielcza urządzenie 72 x 72 mm 5 3 600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie interfejs człowiek/elektryczna tablica rozdzielcza urządzenie 72 x 72 mm 5 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza interfejs człowiek/elektryczna tablica rozdzielcza urządzenie 72 x 72 mm 5 3 600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze interfejs człowiek/elektryczna tablica rozdzielcza urządzenie 96 x 96 mm 4 3 600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie interfejs człowiek/elektryczna tablica rozdzielcza urządzenie 96 x 96 mm 4 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza interfejs człowiek/elektryczna tablica rozdzielcza urządzenie 96 x 96 mm 4 3 600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze interfejs człowiek/elektryczna tablica rozdzielcza HSI 5 3 600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie interfejs człowiek/elektryczna tablica rozdzielcza HSI 5 3 600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze interfejs człowiek/elektryczna tablica rozdzielcza HSI 4 3 600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie interfejs człowiek/elektryczna tablica rozdzielcza HSI 4 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza interfejs człowiek/elektryczna tablica rozdzielcza HSI 5 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza interfejs człowiek/elektryczna tablica rozdzielcza HSI 4 3 600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Powerlogic 4 3 600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Powerlogic 4 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Powerlogic 4 3 600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Vigirex 5 3 600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Vigirex 5 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Vigirex 5 3 600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Enerlin'X FDM121 4 3 600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Enerlin'X FDM121 4 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Enerlin'X FDM121 4 3

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	8,5 cm
Szerokość opakowania 1	15 cm
Długość opakowania 1	50,5 cm
Waga opakowania 1	973 g
Jednostka miary opakowania 2	S04
Ilość jednostek w opakowaniu 2	6
Wysokość opakowania 2	30 cm
Szerokość opakowania 2	40 cm
Długość opakowania 2	60 cm
Waga opakowania 2	6,34 kg
Jednostka miary opakowania 3	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 3	48
Wysokość opakowania 3	73 cm
Szerokość opakowania 3	80 cm
Długość opakowania 3	120 cm
Waga opakowania 3	63,5 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy

Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

Environmental Data - objaśnienie >

Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów >

Wpływ na środowisko

Profil środowiskowy produktu (PEP)	Środowiskowy profil produktu

Use Better

Materiały i opakowania

Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	**Tak**
Opakowanie bez tworzywa sztucznego	**Nie**
Europejska dyrektywa RoHS	**Zgodny**
Rozporządzenie REACh	Deklaracja REACh
Status bezhalogenowy	**Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów**
Bez PCV	**Tak**
Bez krzemu	**Tak**

Use Again

Przepakowanie i regeneracja

Kulistość – profil	**Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem**
Odbiór	**Tak**

Technical Illustration

Dimensions

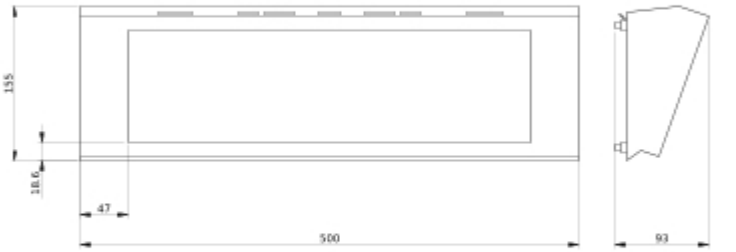

- All dimensions are approximate and are in m
- Also see technical documentation.