SIEMENS

Karta informacyjna 3SU1803-3AA00-0AA1

pulpit obsługi dwuręcznej do przyrządów sterujących, 22 mm, okrągły, materiał obudowy: tworzywo sztuczne, górna część obudowy szara, 3 otwory do punktów sterowania, 8 dodatkowych przewężeń do wyłamania otworów zadanych do urządzeń sterujących 22 mm, bez wyposażenia, z przepustami kablowymi do metrycznych izolatorów przepustowych



Nazwa markowa produktu	SIRIUS ACT
oznaczenie produktu	Pulpit obsługi dwuręcznej
oznaczenie typu produktu	3SU1
Obudowa	
Wykonanie obudowy	Oburęczny pulpit sterowniczy bez standardowego wyposażenia
materiał obudowy	Tworzywo
Liczba punktów sterowniczych	3
kolor górnej części obudowy	Szary
stan przy dostawie	
● jako zestaw	Nie
● wstępne okablowanie na listwie zaciskowej	Nie
rodzaj montażu obudowy	Poziomo
Element uruchamiajacy	
konstrukcja mechanizmu napędowego	Bez wyposażenia
sposób działania napędu	Brak
wyposażenie produktu	
● odcięcie obwodu	Nie
● regulacja stopniowa	Nie
Liczba bloków styków	0
Ogólne dane techniczne	
funkcja produktu	
● wymuszone otwarcie	Nie
● funkcja ZATRZYMANIE AWARYJNE	Nie
● funkcja ZATRZYMANIE AWARYJNE	Nie
element składowy produktu stojak	Nie
Stopień ochrony IP	IP66
Stopień ochrony NEMA	1, 4X, 12 K, Indoor use only, 13
odporność na wstrząsy zgodnie z IEC 60068-2-27	Półfala sinusoidalna 15g / 11 ms
wytrzymałość zmęczeniowa zgodnie z IEC 60068-2-6	10 ... 500 Hz: 5g
oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009	U
Dyrektywa RoHS (data)	10/01/2014
Waga	2,103 kg
Obwód pomocniczy	
liczba zestyków rozwiernych dla styków pomocniczych	0
liczba zestyków zwiernych dla styków pomocniczych	0
Przyłącza/ Zaciski	
wykonanie przyłącza elektrycznego na obudowie	Prowadzenie przewodów z tyłu 2 x M25
Warunki środowiska	
temperatura otoczenia	
● podczas pracy	-25 ... +70 °C

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

● podczas magazynowania	-40 ... +80 °C
Kategoria środowiskowa podczas pracy zg. z IEC 60721	3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (w przypadku względnej wilgotności powietrza w zakresie 10 ... 95%, kondensacja podczas pracy niedozwolona w przypadku wszystkich urządzeń za tablicą przednią)
Environmental footprint	
deklaracja środowiskowa produktu(EPD)	Tak
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] ogółem	0,787 kg
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] podczas produkcji	0,566 kg
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] podczas eksploatacji	0,235 kg
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] po End of Life	-0,015 kg
Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary	
wysokość	185,3 mm
szerokość	469,2 mm
głębokość	137,4 mm
Akcesoria	
Liczba etykiet podkładkowych	0
Zezwolenia Certyfikaty	

General Product Approval

EG-Konf. UL VDE


Test Certificates		Maritime application			other
Special Test Certificate	Type Test Certificates/Test Report	LRS	PRS	RINA	产品合格 QC PASS


other	Environment		
Confirmation	EPD	Siemens EcoTech	Environmental Confirmations


Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania
Informacje dotyczące opakowania
Information for data generation and storage
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012
Information- and Downloadcenter
https://www.siemens.com/ic10
Industry Mall (System zamawiania online)
https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3SU1803-3AA00-0AA1
CAx-Online-Generator
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1803-3AA00-0AA1
Service&Support
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU1803-3AA00-0AA1
Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1803-3AA00-0AA1&lang=en

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

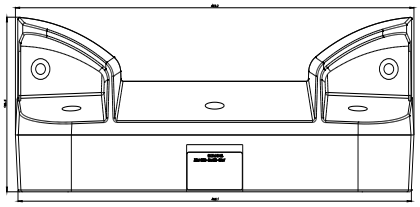



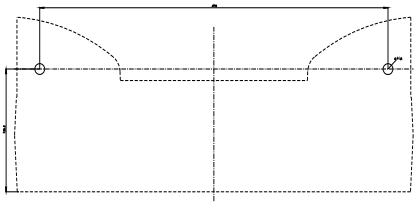

Ostatnia zmiana: 6.07.2025

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens