# KKJ...H60 Kolanko 90°

1,0 Grubość blachy: 1,0 mm

E-90 System E-90

## Informacje

Zastosowanie
Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

**Uwaga**
Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

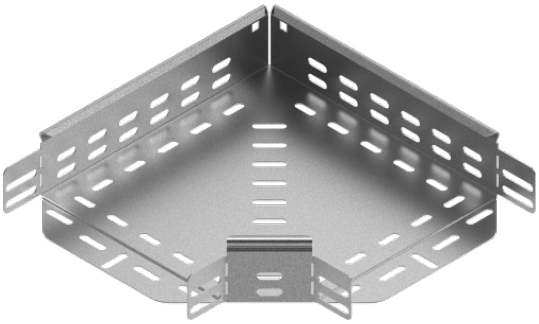

Materiał
S - stal cynkowana met. Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02
E - stal nierdzewna
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

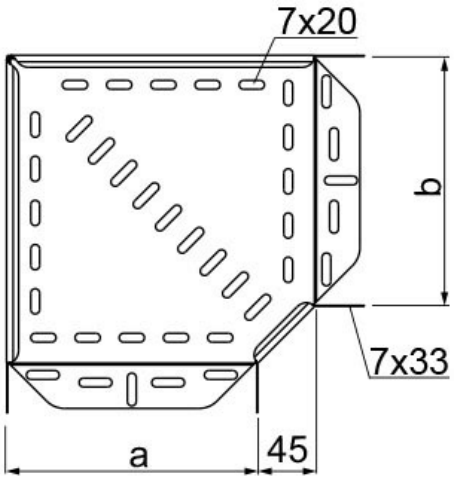


Dodatkowe informacje
- montaż śrubami SGKM6x12 lub SGM6x12
- przy nietypowych zamówieniach podać wymiar a i b (jeżeli a=200mm i b=100mm - zamawiana kształtka powinna mieć symbol KK...200/100H60)

## Wersje

| Symbol | Numer katalogowy | Wymiar a=b (mm) | Waga 1 szt. (kg) | Ilość (szt.) |
|---|---|---|---|---|
| KKJ50H60 | 162724 | 50 | 0,22 | 20 |
| KKJ100H60 | 166210 | 100 | 0,41 | 20 |
| KKJ150H60 | 166215 | 150 | 0,58 | 20 |
| KKJ200H60 | 166220 | 200 | 0,79 | 20 |
| KKJ300H60 | 166230 | 300 | 1,30 | 10 |