karta katalogowa | nr katalogowy: 726-121

Matrix patchboard; 32-pole; Marking 1-32; Colors of modules: gray/white; Module marking, side 1 and 2 vertical; gray/white/dark gray

https://www.wago.com/726-121



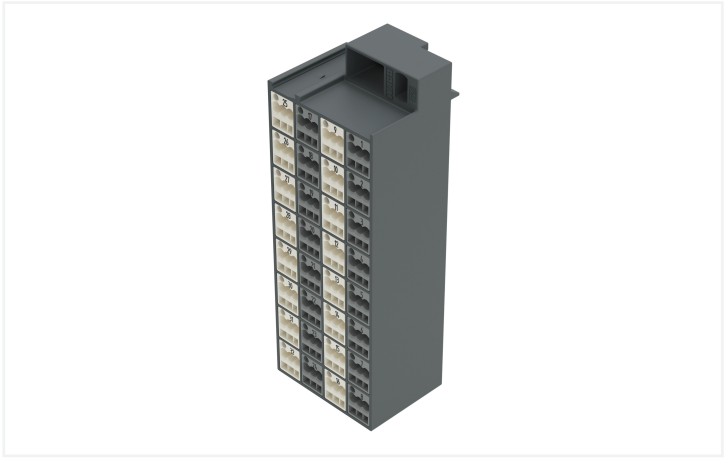

kolor: ciemnoszary

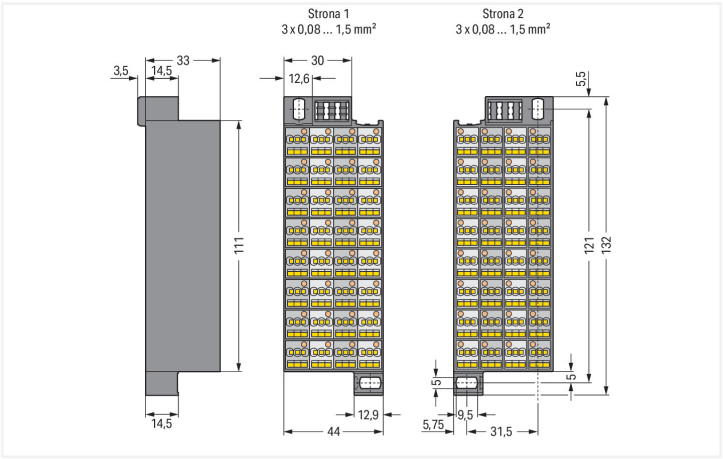

wymiary w mm

Parametry elektryczne

Parametry znamionowe wg IEC/EN

napięcie znamionowe (III/3)	500 V
znamionowe napięcie udarowe (III/3)	6 kV
prąd znamionowy	10 A
legenda parametrów znamionowych	(III/3) ≙ kategoria przepięć III/stopień zanieczyszczenia 3

Parametry zacisków

Typ połączenia 1

typ zacisku	strona 1
technika podłączania przewodu	CAGE CLAMP®
liczba zacisków	3
sposób otwierania zacisku	przyrządem montażowym
materiał podłączanego przewodu	miedź
przewód jednodrutowy	0,08 … 1,5 mm² / 28 … 16 AWG
przewód linkowy	0,08 … 1,5 mm² / 28 … 16 AWG
długość odizolowania przewodu	8 … 10 mm / 0.31 … 0.39 in
liczba biegunów	32

Typ połączenia 2

typ zacisku	strona 2
liczba zacisków	3
przewód jednodrutowy	0,08 … 1,5 mm² / 28 … 16 AWG
przewód linkowy	0,08 … 1,5 mm² / 28 … 16 AWG

Wymiary

szerokość	44 mm / 1.732 in
wysokość	132 mm / 5.197 in
głębokość	36,5 mm / 1.437 in

Dane mechaniczne

nadruk	1 … 32

Dane materiałowe

specyfikacja danych materiałowych	patrz tutaj
kolor	ciemnoszary
kolor kostki	szary/biały
grupa materiału izolacyjnego	I
materiał izolacyjny obudowy głównej	poliamid (PA66)
klasa palności wg. UL 94	V0
obciążenie ogniowe	2,977 MJ
masa	169,8 g

Dane handlowe

szt./opak.	20 (1) szt.
rodzaj opakowania	karton
kraj pochodzenia	DE
GTIN	4066966328981
numer taryfy celnej	85369010000

Product Classification

UNSPSC	39121410
eCl@ss 10.0	27-24-26-08
eCl@ss 9.0	27-24-26-08
ETIM 9.0	EC001604
ETIM 8.0	EC001604
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Zgodność z wymaganiami ochrony środowiska

status zgodności z dyrektywą RoHS	Compliant,No Exemption

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

Aktualne adresy – patrz: www.wago.com