MOREK

KARTA PRODUKTU

www.morek.eu

Dane produktu

Kod produktu	MAA5016A11	Kod EAN	4744397040985
Nazwa produktu	OTL16-5x szary,niebieski, żó/ziel 5x1xAl/Cu 1,5-16mm² 1500V Zacisk uniwersalny, montaż na szynie DIN oraz do podłoża	Klasa ETIM	EC000897
Przewody	5x1xAl/Cu 1,5-16 mm²		

Dane techniczne


Prąd znamionowy (IEC)	Cu	82	A
	Al	75	A
Napięcie znamionowe (IEC)	1000 V AC / 1500 V DC		
Liczba otworów		5	pcs
Maksymalny przekrój przewodu		16	mm²
Zalecany moment dokręcania śrub			
1,5 mm² (16 AWG)		1,5	Nm
2,5-6 mm² (10-14 AWG)		3,5	Nm
10-16 mm² (4-8 AWG)		7	Nm
Minimalna temperatura montażu		+5	°C
Temperatura pracy		-25...+80	°C
Ciężar		72	g
Stopień ochrony IP	IP20		
Standard	EN 61238-1:2003; EN 60947-7-(1-2):2009		
Kolor / Materiał	Szary RAL 7035/ PA66-V0		
Montaż / Połączenie	Montaż na szynie DIN oraz do podłoża		



Opis

Złącza OTL przeznaczone są do łączenia i rozgałęziania przewodów aluminiowych i miedzianych. Korpus zacisku wykonany jest z cynowanego aluminium. Obudowa wykonana jest z poliamidu klasy UL94 V0. Złącze 5-biegunowe (L1,L2,L3,N i PE). Wyprodukowano w Finlandii.

Rysunek techniczny

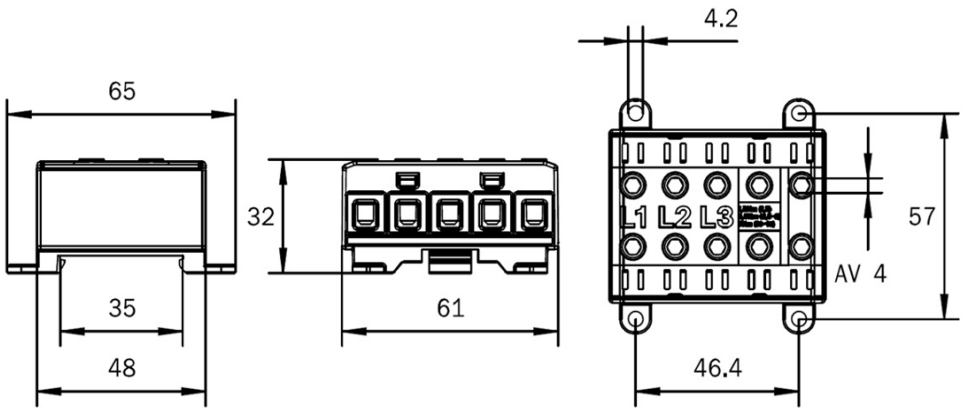

Opakowanie

Opakowanie: karton	Ilość sztuk w opakowaniu: 10	Waga [kg]: 0,81
Długość [mm]: 165	Szerokość [mm]: 110	Wysokość [mm]: 150