KCJ...H110 Korytko

1,0 Grubość blachy: 1,0 mm

Informacje

Zastosowanie
Prowadzenie trasy kablowej

Uwaga
System bezłącznikowy. Opcja łączenia koryt poprzez wsunięcie jedno w drugie i skręcenie. Stosowanie łączników zaleca się tylko przy dużych obciążeniach.

Materiał
S - stal cynkowana met. Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02
E - stal nierdzewna
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Dodatkowe informacje
– system bezłącznikowy - łączenie koryt poprzez wsuwanie jednego w drugie i skręcenie śrubami SGKM6x12 lub SGM6x12
– w przypadku zastosowania zamiennika o innej wysokości, wszystkie elementy systemu muszą nadążać za tym parametrem
– opcja E dla grubości ≤ 1,0mm - rzadsza perforacja

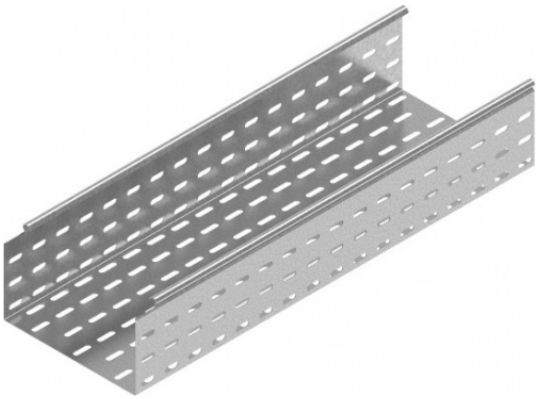

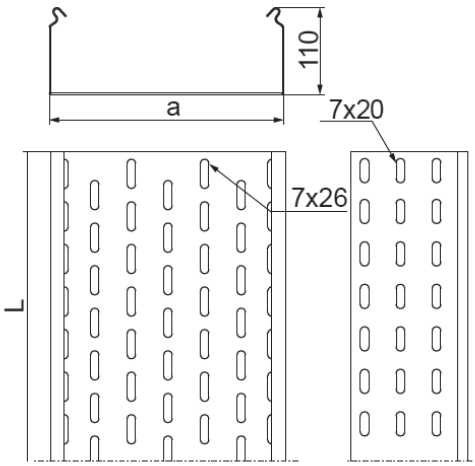

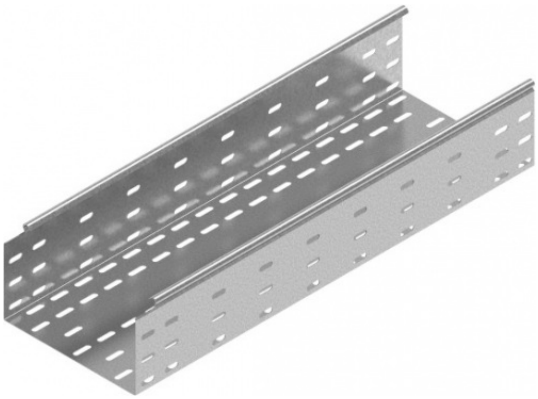

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Wymiar a (mm)	Wymiar L (mm)	Ciężar 1mb (kg)	Ilość w opakowaniu (m. b.) (szt. / m. b.)	Przekrój użyteczny (mm^2)
KCJ100H110/3	120410	100	3 000	2,04	4 / 12	10 800
KCJ200H110/3	120420	200	3 000	2,63	4 / 12	21 800
KCJ300H110/3	120430	300	3 000	3,23	2 / 6	32 800
KCJ400H110/3	120440	400	3 000	3,88	2 / 6	43 800
KCJ500H110/3	120450	500	3 000	4,56	2 / 6	54 800
KCJ600H110/3	120460	600	3 000	5,16	2 / 6	65 800

Obciążenie

