SIEMENS

Karta informacyjna 5ST3732

szyna zbiorcza kołkowa zabezpieczona przed dotknięciem, 10 mm2 1-fazowy+AUX, długość 214 mm z możliwością cięcia, z nasadkami krańcowymi



Nazwa markowa produktu	SENTRON
oznaczenie produktu	szyna zbiorcza kołkowa
wykonanie produktu	8x (1-faz.+AUX)
wykonanie odejścia faz	L1/L1
Ogólne dane techniczne	
kompatybilność	na wyłącznik nadmiarowo-prądowy 1P
wersja biegunów	1P
liczba faz	1
prąd roboczy wartość znamionowa	63 A
możliwość współdziałania urządzenia z blokiem styków pomocniczych	Tak
możliwość współdziałania urządzenia z wejściem na przewód neutralny	Nie
kolor	jasny szary
Szczegóły produktu	
właściwość produktu elektrycznie izolowany	Tak
funkcja produktu	
● odpowiedni do urządzeń kompaktowych	Nie
● z możliwością cięcia	Tak
liczba urządzeń przystosowany do zabudowy	8
wykonanie przyłącza elektrycznego	Kołek
Konstrukcja mechaniczna	
raster	18 mm
wysokość	4 mm
szerokość	13 mm
długość	214 mm
liczba jednostek podziału szerokości	12
przekrój	10 mm²
Waga netto na jedn.	31 g
Zezwolenia Certyfikaty	

General Product Approval			other	
UKCA	CE EG-Konf.	Miscellaneous	EAC	产品合格 QC PASS	Confirmation


other	Environment	
Miscellaneous	Environmental Con-	Environmental Con-

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

firmations firmations


Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania
Informacje dotyczące opakowania
Information for data generation and storage
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012
Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,…)
http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
Industry Mall (Online ordering system)
https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=5ST3732
Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/5ST3732
Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST3732
CAx-Online-Generator
http://www.siemens.com/cax
Tender specifications
http://www.siemens.com/specifications

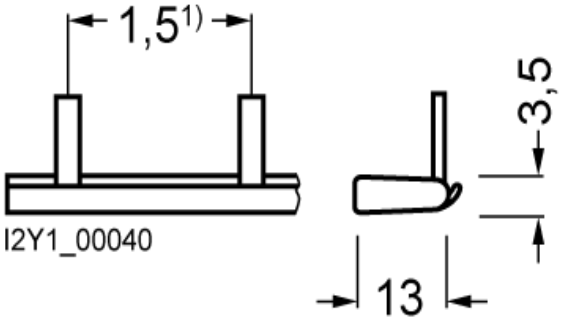

1) Pin spacings in MW (Modular widths, 1 MW = 18

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens



Ostatnia zmiana: 8.08.2025

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens