SIEMENS

Karta informacyjna 3NW6230-1



SENTRON, bezpiecznik cylindryczny, 22x58 mm, 100 A, gG, Un AC: 500 V


Wersja	
Nazwa markowa produktu	SENTRON
oznaczenie produktu	Wkładka bezpiecznika cylindrycznego
Ogólne dane techniczne	
charakterystyka wkładki bezpiecznikowej	gG
rodzaj napięcia napięcia roboczego	AC
napięcie zasilające przy DC	250 V
Rozpraszanie	
Strata mocy [W]	8,4 W
Strata mocy [W] w przypadku wartości znamionowej prądu w przypadku AC w stanie rozgrzanym na biegun	8 W
Obwód główny	
prąd roboczy wartość nominalna	100 A
Szczegóły produktu	
element składowy produktu sygnalizator uderzenia	Nie
Konstrukcja mechaniczna	
pozycja montażowa	dowolnie, najlepiej pionowo
Waga netto na jedn.	57 g
Zezwolenia Certyfikaty	

General Product Approval	other	Environment
UKCA, CE EG-Konf., EAC, 产品合格 QC PASS	Confirmation	Environmental Confirmations

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania
Informacje dotyczące opakowania
Information for data generation and storage
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012
Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,…)
http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
Industry Mall (Online ordering system)
https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3NW6230-1
Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3NW6230-1
Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NW6230-1
CAx-Online-Generator
http://www.siemens.com/cax
Tender specifications
http://www.siemens.com/specifications

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

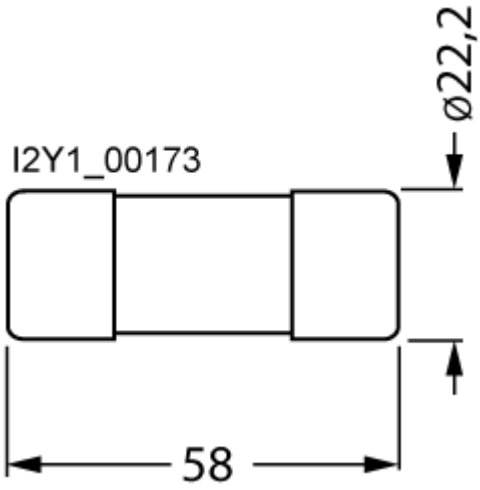

Ostatnia zmiana: 11.04.2025

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens