We connect and protect

Uchwyt kablowy nVent CADDY, ognioodporny, metalowy, 15 kabli

NUMER KATALOGOWY

KLICK15



Ognioodporny, metalowy uchwyt kablowy nVent CADDY to uniwersalny uchwyt przeznaczony do organizacji średnich wielkości wiązek kabli w ciasnych przestrzeniach, takich jak nad sufitami podwieszanymi. Jest zgodny z tradycyjną metodą kotwienia i bezpośrednim mocowaniem na potrzeby montażu ściennego i sufitowego. Uchwyt wyposażono w wyjątkowy, beznarzędziowy mechanizm zamykający, który można bezpiecznie obsługiwać z poziomu podłoża bez konieczności używania drabiny lub podnośnika, co pozwala zaoszczędzić czas pracy podwykonawcom. Dzięki konstrukcji o krótkim profilu i zgodności z normą DIN 4102-12, ten uchwyt kablowy jest idealnym rozwiązaniem do zastosowań elektrycznych i transmisji danych.

CERTYFIKATY

E90
DIN 4102-12

FUNKCJE

- Klasyfikacja E30-E90 wg normy DIN 4102-12
- Zgodność z mocowaniem bezpośrednim i tradycyjną metodą kotwienia
- Wymaga tylko jednego gwoździa na uchwyt
- Możliwość wielokrotnego użytku w przypadku wypadania gwoździ
- Unikalny mechanizm zamykający, który można bezpiecznie obsługiwać z poziomu podłoża
- Zaokrąglone krawędzie zapobiegają uszkodzeniom kabli, przewodów
- Gotowy do użycia po wyjęciu z pudełka
- Wykonany w 100% z materiałów nadających się do recyklingu

ATRYBUTY PRODUKTU

Numer artykułu: 182061

Materiał: Stal

Wykończenie: Wstępnie galwanizowane

Rozmiar otworu 1 (HS1): 4.8 mm

Rozmiar otworu 2 (HS2): 7.4 mm

Rozmiar otworu 3 (HS3): 11mm

Długość (L): 51mm

Wysokość (H): 42 mm

Szerokość (W): 40 mm

Przepustowość kabla: 15

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Liczba kabli możliwych do uchwycenia została określona na podstawie kabla o średnicy 9 mm.

* Klasa ochrony przeciwpożarowej R30-R120 dla punktów kotwienia narażonych na działanie ognia

Produkty testowane na rzeczywistej płycie betonowej zgodnie z najnowszymi instrukcjami testowania MPA.

Więcej informacji można znaleźć w AbP.

Badanie odporności ogniowej przeprowadzono z użyciem wymienionych typów kabli. Zgodnie z krajowymi wytycznymi można stosować równoważny bezhalogenowy kabel bezpieczeństwa.

Badanie odporności ogniowej przeprowadzono z użyciem wymienionych typów kabli. Zgodnie z krajowymi wytycznymi można stosować równoważny bezhalogenowy kabel bezpieczeństwa.

E90 Fire Rating Data Cable Capacity

Part Number	Mount	Fastener	Cable	kg/m**
KLICK15	Ceiling	X-P 17 B3 MX / X-P 20 B3 MX / Fire-rated Anchor*	BETAflam® JE-H(St)HRH FE180 / E30–E90 n^1 x 2 x 0,8	3
			EUCASAFE® JE-H(St)H...Bd FE 180 E90 max. 225 V n^2 x 2 x 0,8	
KLICK30	Ceiling	X-P 17 B3 MX / X-P 20 B3 MX / Fire-rated Anchor*	BETAflam® JE-H(St)HRH FE180 / E30–E90 n^2 x 2 x 0,8	4
			EUCASAFE® JE-H(St)H...Bd FE 180 E90 max. 225 V n^2 x 2 x 0,8	

[1] n ≤ 32

[2] n ≤ 52

SCHEMATY





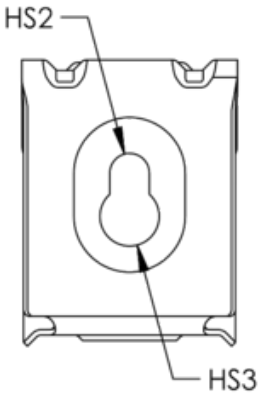



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna
+1.800.753.9221
Opcja 1 — obsługa klienta
Opcja 2 — wsparcie techniczne

Europa
Niderlandy:
+31 800-0200135
Francja:
+33 800 901 793

Europa
Niemcy:
800 1890272
Inne kraje:
+31 13 5835404

APAC
Szanghaj:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 975 185 00

Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE



©2025 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.