SIEMENS

Karta informacyjna 3NA3352



wkładka bezpiecznika niskonapięciowego wielkiej mocy, NH3, In: 315 A, gG, Un AC: 500 V, Un DC: 440 V, wskaźnik czołowy, nakładki uchwytów przewodzące napięcie

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SENTRON
oznaczenie produktu	Wkładka topikowa NH
wykonanie produktu	z zestykami nożowymi
wykonanie wskaźnika zadziałania	Sygnalizator paskowy
wykonanie styku łączeniowego	odporny na korozję, posrebrzany
wykonanie wkładki bezpiecznikowej	Wkładka topikowa NH
Ogólne dane techniczne	
rozmiar bezpiecznika zgodnie z DIN EN 60269-1	NH3
charakterystyka wkładki bezpiecznikowej	gG
rodzaj montażu	Nakładki uchwytów przewodzące napięcie
rodzaj napięcia napięcia roboczego	AC/DC
prąd roboczy przy AC wartość znamionowa	315 A
napięcie zasilające	
● przy AC	500 V
● przy DC	440 V
Klasa ochrony	
Stopień ochrony IP	IP20, z podłączonymi przewodami
Zdolność przełączania	
zdolność wyłączania przy AC zgodnie z IEC 60269 wartość znamionowa	120 kA
zdolność wyłączania przy DC przy stałej czasowej ≥ 10 ms zgodnie z IEC 60269 wartość znamionowa	25 kA
Rozpraszanie	
Strata mocy [W]	21,4 W
Strata mocy [W] w przypadku wartości znamionowej prądu w przypadku AC w stanie rozgrzanym na biegun	21 W
Konstrukcja mechaniczna	
szerokość obudowy	57,8 mm
pozycja montażowa	dowolnie, najlepiej pionowo
Waga netto na jedn.	662 g
Warunki środowiskowe	
temperatura otoczenia podczas pracy	
● minimalny	-5 °C
● maksymalny	40 °C
Kategoria środowiskowa	od -20 do +50 przy 95% wilgotności względnej
kategoria otoczenia podczas przechowywania	wilgotność powietrza 90% przy 20°C
Environmental footprint	
deklaracja środowiskowa produktu(EPD)	Tak
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] ogółem	46,7 kg
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] podczas produkcji	6,27 kg

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] podczas eksploatacji	40,6 kg
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] po End of Life	-0,353 kg

Certyfikaty

oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009	FC

Zezwolenia Certyfikaty

General Product Approval

CCC CSA UKCA CE EG-Konf. VDE EAC

Test Certificates	Maritime application	other			Environment
Special Test Certific-ate	DNV	产品合格 QC PASS	Confirmation	Miscellaneous	EPD

Environment

Environmental Con-firmations	Environmental Con-firmations

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania
Informacje dotyczące opakowania
Information for data generation and storage
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012
Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,…)
http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
Industry Mall (Online ordering system)
https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3NA3352
Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3NA3352
Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NA3352
CAx-Online-Generator
http://www.siemens.com/cax
Tender specifications
http://www.siemens.com/specifications

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

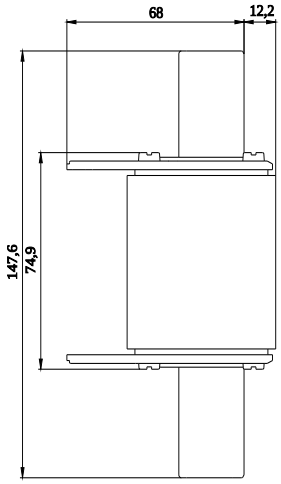



-F

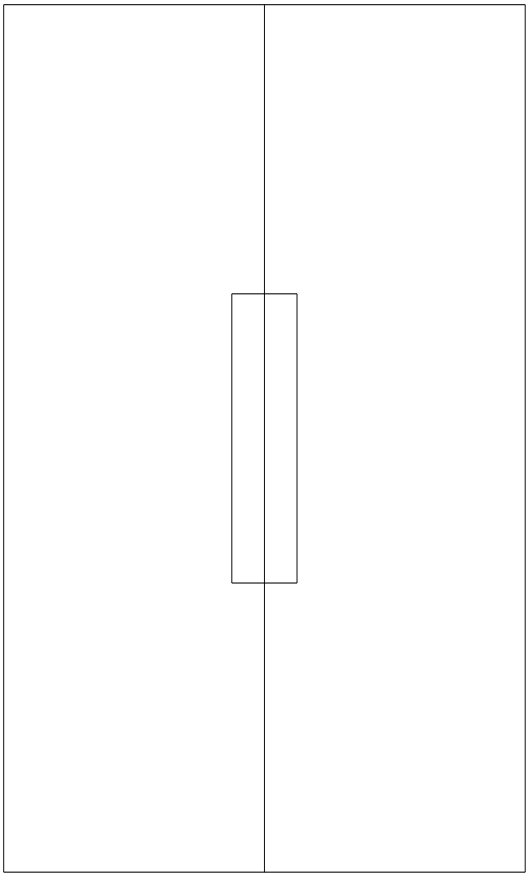

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

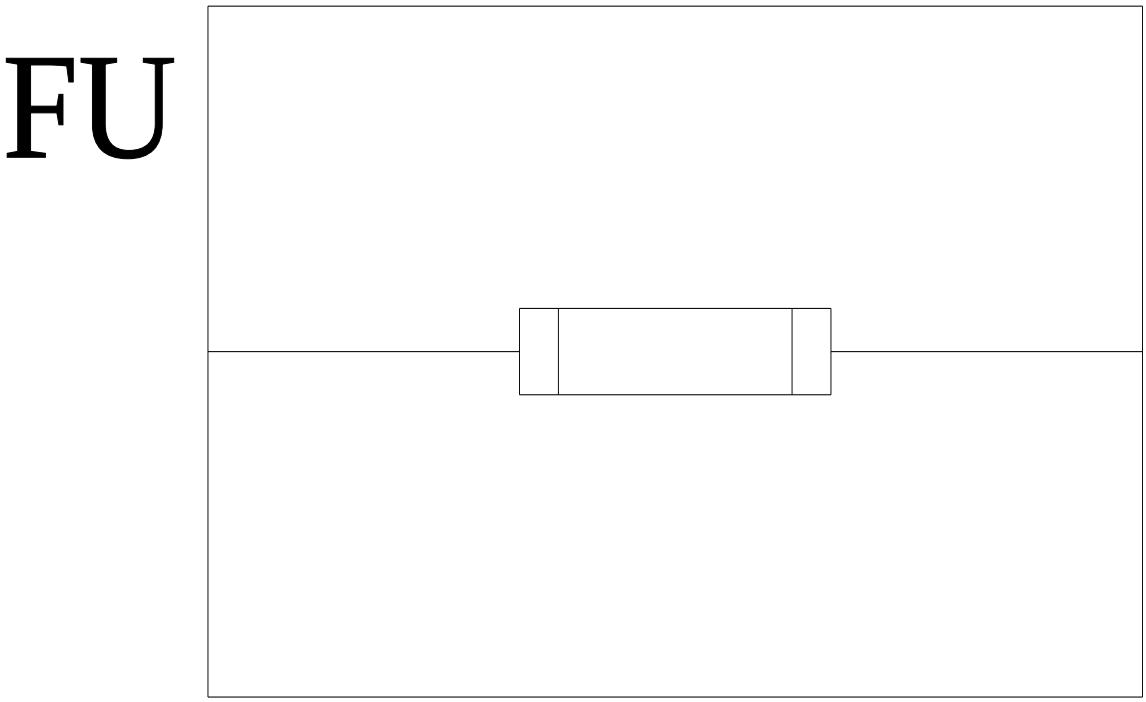

Ostatnia zmiana: 11.10.2025

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens