KSC100H100N Korytko

2,0 Grubość blachy: 2,0 mm

Informacje

Zastosowanie
Prowadzenie trasy kablowej w halach lub miejscach o ograniczonej ilości konstrukcji wsporczych. Duża wytrzymałość koryt pozwala na stosowanie podpór nawet co 6 m.

Uwaga
Łączenie koryt tylko przy użyciu łączników.



Materiał
S - stal cynkowana met. Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02
E - stal nierdzewna
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

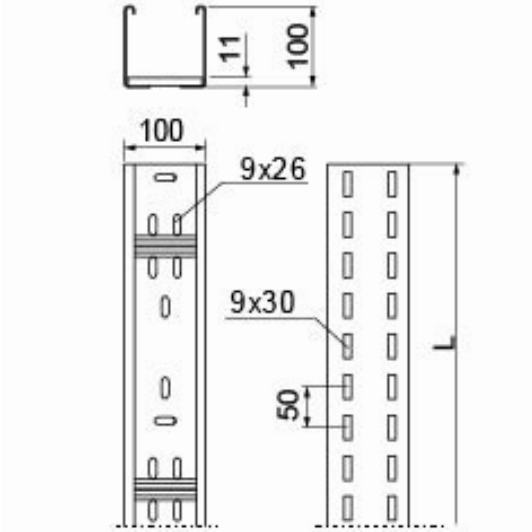

Dodatkowe informacje
– opcja E - tylko dla odcinków do 3m
– korytka przystosowane do montowania uchwytów kablowych UKZ1/UKZO1, UKZ2, UKZP1 i UKZP2
– przy dużych zamówieniach możliwość wykonania:
– korytek o długościach od 2 do 12 mb.
– korytek z blachy o grubościach 1,2; 2,5 mm

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Wymiar a (mm)	Wymiar L (mm)	Przekrój użyteczny (mm^2)	Ciężar 1mb (kg)	Ilość w opakowaniu (m. b.) (szt. / m. b.)
KSC100H100/3N	221012	100	3 000	9 800	6,34	2 / 6
KSC100H100/6N	221112	100	6 000	9 800	6,34	2 / 12

Obciążenie

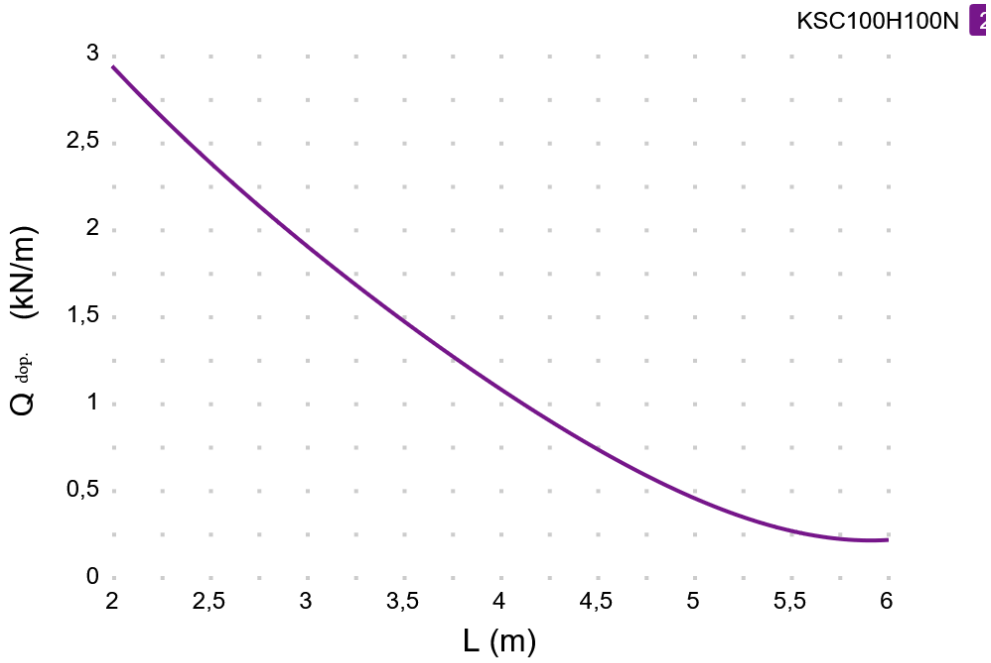

Przykłady

