Obudowy i skrzynki rozdzielcze
Housing and distributing boards, distribution box

RAL 9016

Rozdzielnice uniwersalne n-rzędowe
jedno, dwu, trzy, cztero i pięciorzędowe

Norma / norm: PN-EN 60439-3 *W przypadku użycia zamka na klucz, ilość pól modułów w rzędzie zamka zmniejsza się o jeden.

Rozdzielnica uniwersalna jednorzędowa
Typ: RO-1



N+PE | IP40 | 12+1 | 1

C.1512

Uwagi / remarks: szyna N+PE 2x (2 x 25 mm² + 14 x 16 mm²) - 1 sztuka

Rozdzielnica teleinformatyczna
Typ: RO-2P z plastikowymi drzwiami



IP40 | 1

C.1524-ITM

Uwagi / remarks: Płyta perforowana 220x250mm, gniazdo BETA1 - pojedyncze

Wymiary
Dimensions

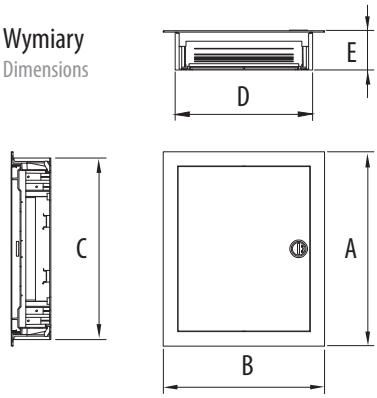

Wymiar	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
C.1512	343	368	314	314	93
C.1524	443	368	414	314	93
C.1524-IT	443	368	414	314	95
C.1536	568	368	539	314	93
C.1548	753	368	724	314	93
C.1560	878	368	849	314	93

Rozdzielnica uniwersalna dwurzędowa
Typ: RO-2



N+PE | IP40 | 24+4 | 1

C.1524

Uwagi / remarks: szyna N+PE 2x (2 x 25 mm² + 14 x 16 mm²) - 1 sztuka

Rozdzielnica uniwersalna trójrzędowa
Typ: RO-3



N+PE | IP40 | 36+5 | 1

C.1536

Uwagi / remarks: szyna N+PE 2x (2 x 25 mm² + 14 x 16 mm²) - 2 sztuki

Dodatkowe parametry:
- Klasa ochronności: II
- Znamionowe napięcie – 400V
- Stabilność pracy od -15°C do +60°C

Zawartość rozdzielnic uniwersalnych :
- obudowa
- konstrukcja szyn nośnych,
- szyna N+PE 2x (2 x 25 mm² + 14 x 16 mm²)
- drzwi pełne zamykane na zatrzask lub zamek,
- wspornik montażowy TH 35

Rozdzielnica uniwersalna czterorzędowa
Typ: RO-4



N+PE | IP40 | 48+8 | 1

C.1548

Uwagi / remarks: szyna N+PE 2x (2 x 25 mm² + 14 x 16 mm²) - 2 sztuki

Rozdzielnica uniwersalna pięciorzędowa
Typ: RO-5



N+PE | IP40 | 60+9 | 1

C.1560

Uwagi / remarks: szyna N+PE 2x (2 x 25 mm² + 14 x 16 mm²) - 2 sztuki

Akcesoria:



C.2080
Maskownica modułów obudowy S-12



C.15-ZM
Zamek metalowy