Karta katalogowa

TS 15X5/LL 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zdjęcie produktu



Stalowe szyny DIN są najpopularniejszym rozwiązaniem na rynku. Spośród metalowych szyn DIN cechują się najniższą ochroną przed zwarciami, podobną do stali nierdzewnej.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Szyna zaciskowa, Akcesoria, Stal, ocynkowane galwanicznie i pasywowane, Szerokość: 2000 mm, Wysokość: 15 mm, Głębokość: 5.5 mm
Nr zam.	0117500000
Typ	TS 15X5/LL 2M/ST/ZN
GTIN (EAN)	4008190150662
Ilość	10 M

Karta katalogowa

TS 15X5/LL 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny

Wymiary i masa

Głębokość	5.5 mm	Głębokość (cale)	0.2165 inch
Wysokość	15 mm	Wysokość (cale)	0.5906 inch
Szerokość	2000 mm	Szerokość (cale)	78.74 inch
Masa netto	140 g		

Temperatury

Temperatura otoczenia	-5 °C...40 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%

Szyna nośna

Średnica otworu oczka lutowniczego (D)	4.2 mm	
Normy	DIN EN 60715	
Powierzchnia	ocynkowane galwanicznie i pasywowane	
grubość	1.00 mm	
Materiał podstawowy	Stal	
Długość szyny zaciskowej	min.	0 mm
	znamionowy	2000 mm
	maks.	2000 mm
Otwór, nacięcie	Tak	
Długość nacięcia	12.20 mm	
Odstępy nacięć	8.00 mm	
Krótkotrwała odporność na przepięcia na sekundę zgodnie z normą IEC 60947-7-2	1.2 kA	
Szerokość nacięcia	4.20 mm	
Szyna montażowa z fabrycznie wykonanymi otworami	Tak	
Szerokość nacięcia		
Odporność zwarciowa odpowiada przewodowi E-Cu	10.00 mm²	
Średnica otworu wierconego	4.20 mm	
Odstęp otworów, środkiem	20 mm	
Odstęp nacięć		
Długość nacięcia		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001285	ETIM 7.0	EC001285
ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 9.0	27-40-06-02
ECLASS 9.1	27-40-06-02	ECLASS 10.0	27-40-06-02
ECLASS 11.0	27-40-06-02	ECLASS 12.0	27-40-06-02
ECLASS 13.0	27-40-06-02	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		

Karta katalogowa

TS 15X5/LL 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rysunki



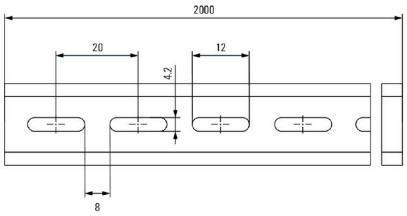

Weidmüller

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

TS 15



Aby zagwarantować trwale bezpieczne osadzenie w szynie nośnej i zapobiec wypadnięciu, Weidmüller wprowadził do programu końcówki kątowe. Dostępne są wersje ze śrubą i bezśrubowe. Na trzymaczach można umieszczać oznaczniki, również dla oznaczeń grupowych. Istnieje też możliwość mocowania wtyczek kontrolnych.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	EW 15	Wersja
Nr zam.	0382860000	Wspornik końcowy, beżowy, TS 15, V-2, poliamid 66, Szerokość: 10
GTIN (EAN)	4008190187804	mm, 100 °C
Ilość	50 ST	

Wspornik mocowania



Oferujemy szeroką gamę wsporników montażowych do łatwej obsługi i uzupełnienia produktów. Dzięki asortymentowi sięgającemu od różnych narzędzi do gilz izolacyjnych i różnych śrub, nasze komponenty są do siebie precyzyjnie dopasowane, a tym samym ułatwiają montaż zgodnie z odpowiednimi normami i przepisami bezpieczeństwa.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	SO SH1	Wersja
Nr zam.	0401460000	Wspornik szyny zbiorczej, szary, 100 °C, Szerokość: 24.5 mm, V-2,
GTIN (EAN)	4008190188092	poliamid 66, przykręcany
Ilość	20 ST	

TS 15



Aby zagwarantować trwale bezpieczne osadzenie w szynie nośnej i zapobiec wypadnięciu, Weidmüller wprowadził do programu końcówki kątowe. Dostępne są wersje ze śrubą i bezśrubowe. Na trzymaczach można umieszczać oznaczniki, również dla oznaczeń grupowych. Istnieje też możliwość mocowania wtyczek kontrolnych.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	EW 15/2	Wersja
Nr zam.	1071900000	Wspornik końcowy, Ciemnobeżowy, TS 15, HB, tworzywo sztuczne,
GTIN (EAN)	4008190462949	Szerokość: 8 mm, 100 °C
Ilość	50 ST	

TS 15X5/LL 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Typ	ZEW 15	Wersja
Nr zam.	7920340000	Wspornik końcowy, beżowy, TS 15, V-2, tworzywo sztuczne,
GTIN (EAN)	4032248238910	Szerokość: 5 mm, 120 °C
Ilość	20 ST	

Śruby



W zależności od typu złączki lub akcesoriów oferujemy różne typy śrub jako akcesoria dodatkowe lub części zamienne.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	BFSC M4X6 MS	Wersja
Nr zam.	0136300000	Śruba mocująca (terminal), 4.00 mm, mosiądz, Głębokość: 7 mm,
GTIN (EAN)	4008190177713	Szerokość: 7 mm, Wysokość: 6 mm
Ilość	50 ST	

Typ	BFSC M4X6	Wersja
Nr zam.	0149700000	Śruba mocująca (terminal), 4.00 mm, Stal, Głębokość: 7 mm,
GTIN (EAN)	4008190016098	Szerokość: 7 mm, Wysokość: 6 mm
Ilość	100 ST	