
Dane produktów

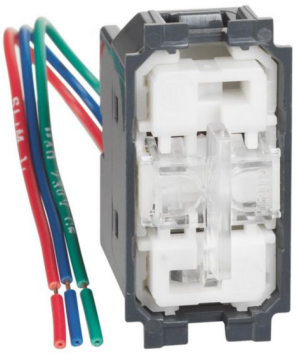

LNOW2 BTICINO

LIVING NOW - PRZYCISK STEROWANIA ROLETAMI - 1 MODUŁ

REF. K4027H | PKWIU 27.33.11.0 | EAN. 8005543610534

Gwarancja 2 lata

> www.legrand.pl/e-katalog

parametry techniczne

Konfiguracja elementów	Element podstawowy
Model	Łącznik 1-biegunowy
Liczba biegunów	1
Sposób działania	Inne
Napęd mechaniczny	Tak
Napęd elektryczny	Nie
Sposób montażu	Podstawa mocująca do systemu modułowego
Materiał	Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału	Tworzywo termoplastyczne
Bezhalogenowe	Tak
Zabezpieczenie powierzchni	Stan surowy
Wykończenie powierzchni	Matowy
Sposób mocowania	Zatrzask
Typ połączenia	Zacisk śrubowy
Kolor	Czarny
Numer RAL (zbliżony)	7015
Przezroczysty	Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie	Nie
Stopień ochrony (IP)	IP20

Liczba modułów (dla systemów modułowych)	1
Szerokość osprzętu	22 mm
Wysokość osprzętu	45 mm
Głębokość osprzętu	39 mm
Głębokość wbudowania	29 mm
Min. głębokość puszki montażowej	39 mm
Kompatybilny z Apple HomeKit	Nie
Kompatybilny z Asystentem Google	Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa	Nie
Z obsługą IFTTT	Nie
Odporność udarowa	IK04
Zakres temperatury pracy	-5-35 °C
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania	-10-70 °C
Rodzaj napięcia	AC
Zakres częstotliwości	50-60 Hz
Rodzaj podświetlenia	LED, wymienne
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych	Nie
Model antybakteryjny	Nie
Przekrój zacisków	1.5-2.5 mm^2

Prąd znamionowy	10 A
Napięcie znamionowe	250 V
Liczba przycisków	1

Rodzaj kabla do podłączenia	Elestyczny lub sztywny
Przekrój żyły	1.5-2.5 mm^2

Dokumentacja

Dokumentacja techniczna

LE10247AB.pdf | PDF (0.78Mo)

IDP000273_02-EN.pdf | PDF (0.25Mo)

Katalogi i inne

BR LIVING NOW_LEG4142.pdf | PDF (19.6Mo)

Oprogramowanie CAD/BIM

BIM-BTICINO-LIVING-NOW-2025-ENGLISH.rvt | RVT (152.05Mo)