SIEMENS

Karta informacyjna 3UF7210-1AA01-0



moduł obsługi z wyświetlaczem do SIMOCODE pro V(bez PN GP) montaż w drzwiach szafy sterowniczej albo płycie przedniej, możliwość podłączenia do jednostki podstawowej albo modułu rozszerzenia, 7 diod LED do wyświetlania statusu i 4 przyciski, którym można przypisać dowolne funkcje, do sterowania ręcznego, kolor: szary tytanowy

Nazwa markowa produktu	SIRIUS
oznaczenie produktu	Moduł operatorski z wyświetlaczem
Ogólne dane techniczne	
wersja językowa na ekranie wyświetlacza obsługiwany	Angielski / niemiecki / francuski / hiszpański / portugalski / włoski / polski / fiński
kolor	szary tytanowy
świadectwo kwalifikacyjne	CE / UL / CSA / CCC / C-Tick (RCM) / GOST / NOM / ABS / DNV / GL / LRS / RoHS
pobierana moc czynna	0,3 W
napięcie izolacji	
● **wartość znamionowa**	300 V
wytrzymałość na napięcie udarowe wartość znamionowa	4 000 V
stopień ochrony IP od przodu	IP54
wytrzymałość zmęczeniowa	1-6 Hz / 15 mm, 6-500 Hz / 2 g
oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009	A
Dyrektywa RoHS (data)	07/01/2006
SVHC substance name	Lead - 7439-92-1 Lead monoxide (lead oxide) - 1317-36-8 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol - 79-94-7
Waga	107 g
Kompatybilnośc elektromagnetyczna	
kompatybilność elektromagnetyczna - emisja zakłóceń zg. z IEC 60947-1	Klasa A
kompatybilność elektromagnetyczna - odporność na zakłócenia zg. z IEC 60947-1	Odpowiada ostrości próby 3
● powiązane z przewodem sprzężenie zakłócające w wyniku szybkich zakłóceń impulsowych zgodnie z IEC 61000-4-4	1 kV
● Zakłócenia przewodzone jako przepięcie przewód-ziemia zgodnie z IEC 61000-4-5	2 kV
● Zakłócenia przewodzone jako przepięcie przewód-przewód zgodnie z IEC 61000-4-5	1 kV
związane z polem sprzężenie pasożytnicze zgodnie z IEC 61000-4-3	10 V/m
Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary	
pozycja montażowa	Pionowo
rodzaj montażu	montaż do płyty czołowej
wysokość	60 mm
szerokość	96 mm
głębokość	44 mm
Warunki środowiska	
wysokość montażu przy wysokości nad poziomem morza	
● maksymalny	4 000 m

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

● 1 maksymalny	2 000 m
● 2 maksymalny	3 000 m; maks. +50°C (bez bezpiecznego rozdzielenia)
● 3 maksymalny	4 000 m; maks. +40 °C (bez bezpiecznego rozdzielenia)
temperatura otoczenia	
● podczas pracy	0 ... 60 °C
● podczas magazynowania	-20 ... +70 °C
● podczas transportu	-20 ... +70 °C
Kategoria środowiskowa	
● podczas pracy zg. z IEC 60721	3K6 (bez obladzania, bez kondensacji, wilgotność względna powietrza w zakresie 10 ... 95%), 3C3 (bez słonej mgły), 3S2 (piasek nie może dostać się do urządzeń), 3M6
● podczas magazynowania zg. z IEC 60721	1K6 (bez kondensacji, wilgotność względna powietrza w zakresie 10 ... 95%), 1C2 (bez słonej mgły), 1S2 (piasek nie może dostać się do urządzeń), 1M4
● podczas transportu zg. z IEC 60721	2K2, 2C1, 2S1, 2M2

Zezwolenia Certyfikaty

General Product Approval

EG-Konf. UL

EMV

RCM KC

Test Certificates

Type Test Certificates/Test Report

Maritime application

ABS DNV RMRS

other

产品合格 QC PASS Confirmation

Environment

EPD Environmental Confirmations


Industrial Communication


Profibus

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania
Informacje dotyczące opakowania
Information for data generation and storage
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012
Information- and Downloadcenter
https://www.siemens.com/ic10
Industry Mall (System zamawiania online)
https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3UF7210-1AA01-0
CAx-Online-Generator
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3UF7210-1AA01-0
Service&Support
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3UF7210-1AA01-0
Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3UF7210-1AA01-0&lang=en

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

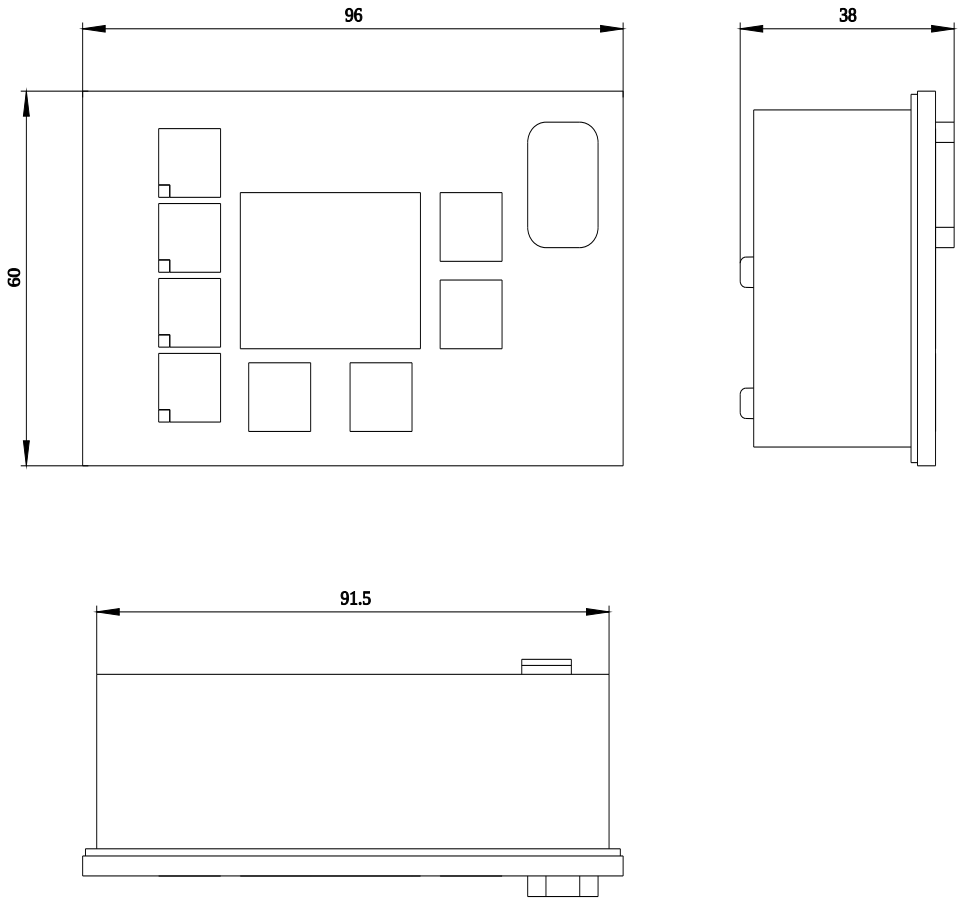

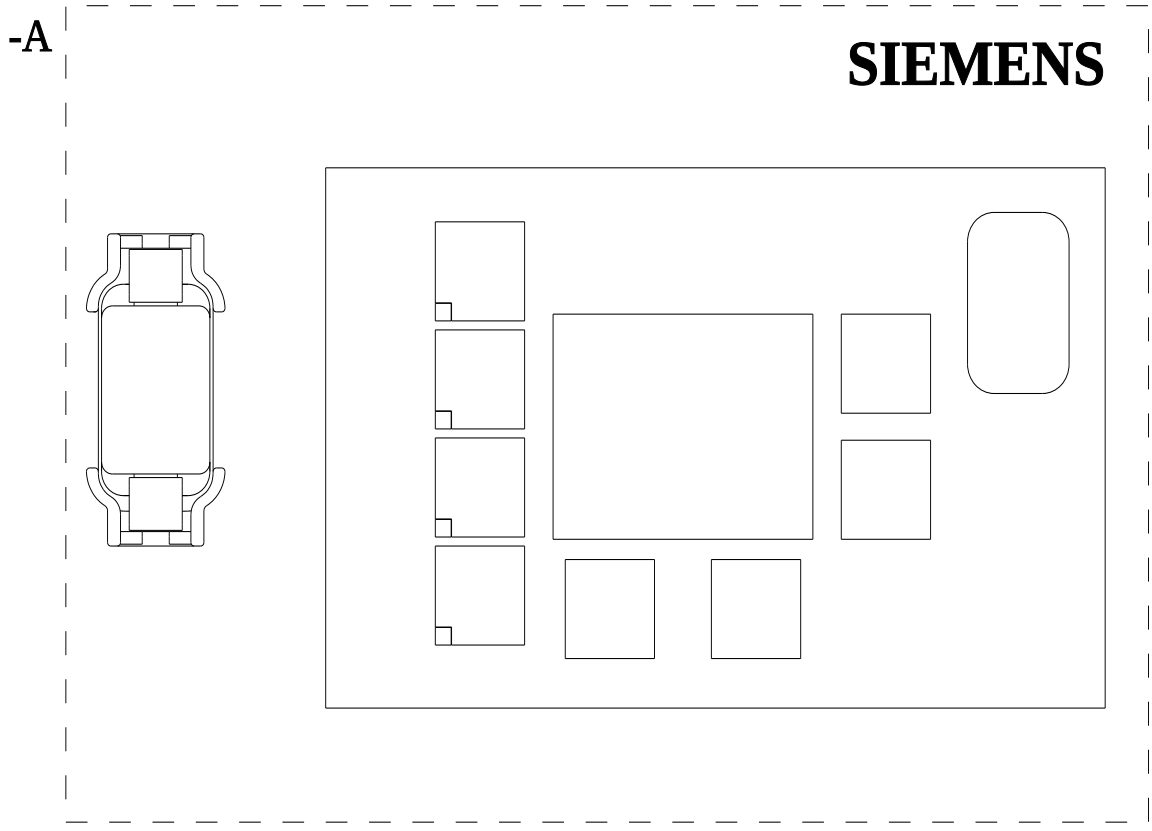

Ostatnia zmiana: 2.04.2025

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens