
KOJ...H60 Korytko


1,0 Grubość blachy: 1,0 mm

Informacje

Zastosowanie
Prowadzenie trasy kablowej

Uwaga
System bezłącznikowy. Opcja łączenia koryt poprzez wsunięcie jedno w drugie i skręcenie. Stosowanie łączników zaleca się tylko przy dużych obciążeniach.

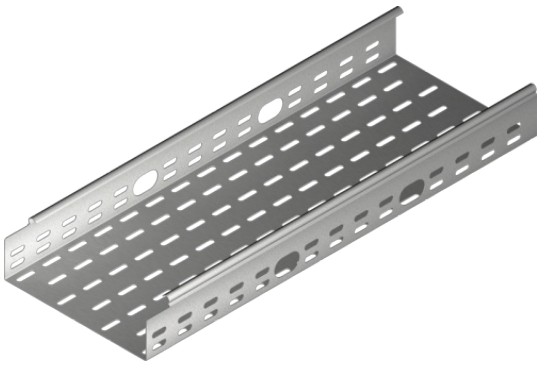

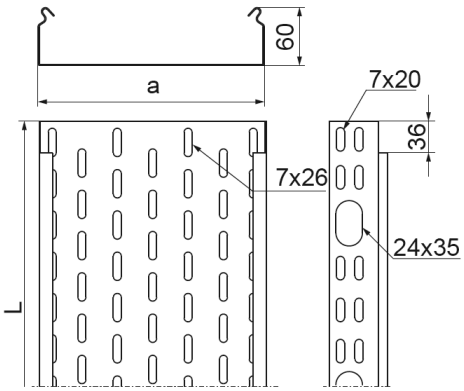

Materiał
S - stal cynkowana met. Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02
E - stal nierdzewna
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Dodatkowe informacje
– system bezłącznikowy
– łączenie korytek poprzez wsuwanie jednego w drugie i skręcenie śrubami SGKM6x12 lub SGM6x12
– opcja E - rzadsza perforacja
– opcja F dostępna przy zamówieniu powyżej 300 m
– w przypadku zastosowania zamiennika o innej wysokości, wszystkie elementy systemu muszą nadążać za tym parametrem
– zamówienia poniżej 504 m realizowane będą w dłuższym terminie - po uzgodnieniu z działem handlowym

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Wymiar a (mm)	Wymiar L (mm)	Ciężar 1mb (kg)	Ilość w opakowaniu (m. b.) (szt. / m. b.)	Przekrój użyteczny (mm^2)
KOJ50H60/3	161524	50	300	1,25	40 / 12	2 900
KOJ100H60/3	161610	100	3 000	1,51	4 / 12	5 800
KOJ150H60/3	161615	150	3 000	1,84	4 / 12	8 800
KOJ200H60/3	161620	200	3 000	2,10	4 / 12	11 800
KOJ300H60/3	161630	300	3 000	2,73	2 / 6	17 800
KOJ400H60/3	161040	400	3 000	3,32	2 / 6	23 800