EMAS ELEKTROTEKNİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş

Ziya Gökalp Mah. İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Atatürk Bulvarı No:50 34490 Başakşehir / İstanbul / TURCJA
www.emaselectric.com

Wyłączny importer w Polsce:


PROMET®


SN PROMET
41-200 Sosnowiec, ul. Lipowa 11
Tel. 32 269 81 00
www.sn-promet.pl

Wyłącznik krańcowy krzyżowy CSM w obudowie metalowej

Kod produktu:
CSM02


Elementy łączeniowe:
4NC, 2 kierunki obrotu



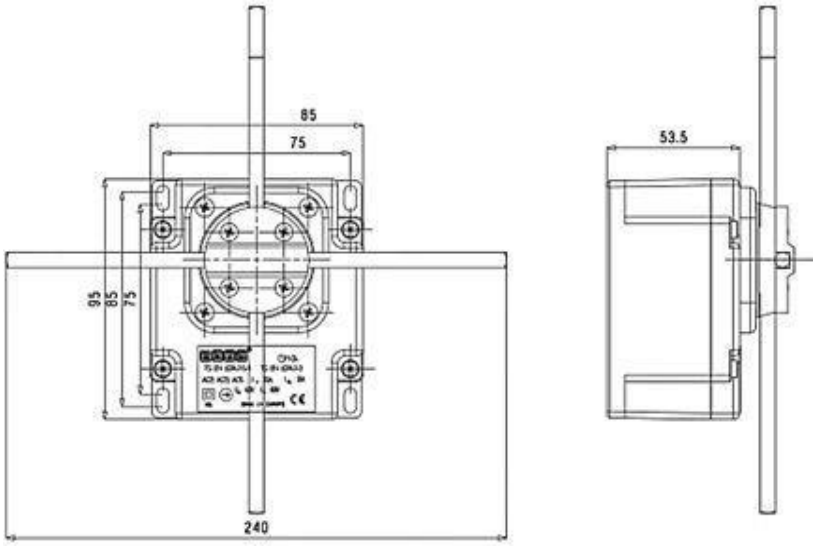


Kod produktu:
CSM04


Elementy łączeniowe:
4NC, 2 kierunki obrotu, 2 stopnie obrotu

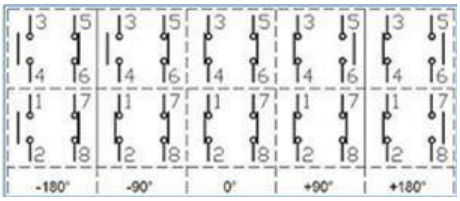

Kod produktu:
CSM10

Elementy łączeniowe:
4NC, 2 stopnie obrotu, kierunek dowolny

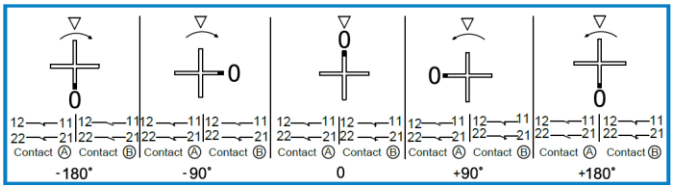

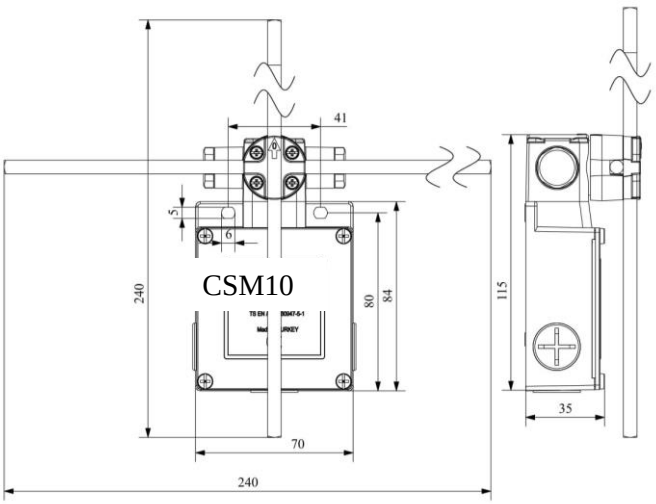

Dane techniczne:

Seria	CSM2, CSM4	CSM10
Obudowa	Metal	
Temperatura pracy	-25 / + 80 °C	
Trwałość mechaniczna	50.000 (1200 łączeń/h)	
Trwałość elektryczna	50.000 (1200 łączeń/h)	
Stopień ochrony	IP65	
Kategoria użytkowania	AC21A	AC15
Napięcie znamionowe (Ue)	400V	240V
Prąd łączeniowy (Ie)	20A	3A
Prąd zwarciowy cieplny (I_{th})	25A	
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	690V	500V
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U_{imp})	4kV	6kV
Zdolność rozłączania przy zwarciu (Icn)	6kA	1kA
Przekrój przewodów	1 – 2,5 mm^2	1,5 – 2,5 mm^2
Rezystancja izolacji	10 MΩ (500 V DC)	

Normy: