Product Data Sheet

GW94027


Seria 90 RCD




Opis	WYŁĄCZNIK RCCB Z ZABEZPIECZENIEM NADPRĄDOWYM
Kod	MDC 45
Liczba biegunów	2P
Liczba Moduły	2
Prąd roboczy	16 A
Znamionowy roboczy prąd szczątkowy	30 mA
lampy	AC
Krzywa	C
Napięcie znamionowe (EN/IEC 61009-1, 61009-2-1)	230/240 V
Klasa ograniczenia energii	3

Norma	IEC/EN 61009-1, IEC/EN 61009-2-1	Prąd częstotliwość (Hz)	50/60 Hz
Zdolność wyłączania 230V wg EN 61009-1 (Icu)	4500 A	Zdolność wyłączania wg EN 61009-1 (Ics)	1 x Icn
Zdolność wyłączania 230 V (Icu) wg EN 60947-2	6 kA	Zdolność wyłączania wg EN 60947-2 (Ics)	100% Icu
Napięcia izolacji (Ui)	500 V	Poziom odporności (8/20 µs)	250 A
Znamionowe wytrzymywane napięcie impulsowe (Uimp)	4 kV	Przepięcie kategoria	III
Wytrzymałość elektryczna	10.000	Wytrzymałość mechaniczna	20.000
Przekrój kabla sztywnego	<=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm²	Przekrój kabla elastycznego	<=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm²
Złącze podwójne	TAK (tylko za)	Znamionowy moment dokręcania	2 Nm
Temperatura robocza -25 +60° C (obniżenie wartości znamionowych In przy T>30° C)		Temperatura przechowywania	-40 +70 °C
Wyposażenie pomocnicze Kompatybilność	Tak	ReStart Kompatybilność	Tak
Montaż położenie	Wszelkie		

DIMENSIONAL

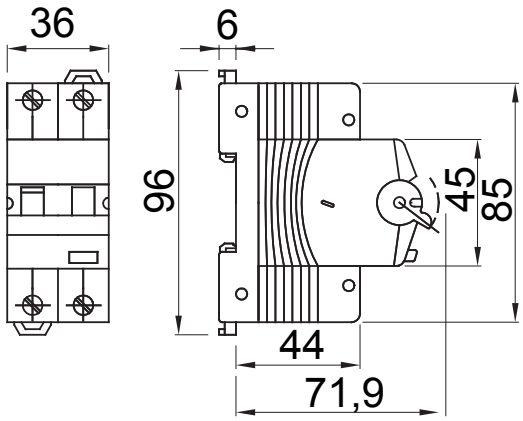

WIRING DIAGRAM

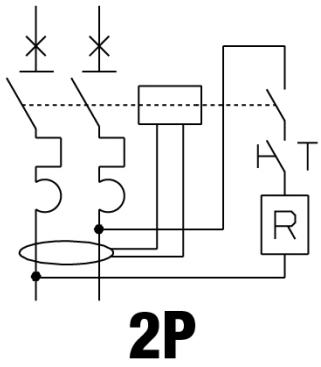

STANDARDS/APPROVALS

GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Last update 21/11/2025

Data, measures, designs and pictures are shown only as informative purposes, and could be changed without previous notice