BL/BLO Blacha łącznikowa

Informacje:

Zastosowanie
Zabezpieczenie przewodów przed

uszkodzeniem podczas przeciągania.

Dodatkowe wzmocnienie korytka

na połączeniu.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

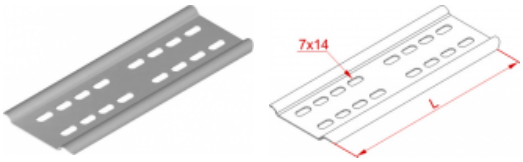

Wersje:

Grubość blachy: **1,0 mm**

Symbol	Długość L [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
BL/BLO100	96	0,06	100110	100
BL/BLO150	146	0,09	100115	100
BL/BLO200	196	0,13	100120	100
BL/BLO300	296	0,19	100130	100
BL/BLO400	396	0,26	100140	30
BL/BLO500	496	0,32	100150	30
BL/BLO600	596	0,39	100160	30

Produkty powiązane:


ZPD Zapinka


ZPN Zapinka


BP Blacha puszki


BPP Blacha puszki


BK Blacha puszki


BKP Blacha puszki


BZ Blacha puszki


BZP Blacha puszki


BZK/BZKO Blacha zakończeniowa


ZPN E Zapinka


ZPN F Zapinka

© 2015 BAKS