Product Data Sheet

GW66320N

Seria IB




Przemysłowe gniazda elektryczne spełniające wymogi normy IEC 309, z blokadą mechaniczną składającą się z wyłącznika umożliwiającego podłączanie i odłączanie wtyczki tylko w położeniu otwartym, oraz przełącznika zamykanego wyłącznie po podłączeniu wtyczki. Szeroka gama urządzeń z serii AUTOMATIKA obejmująca modele o obrotowej podstawie przełącznika i uchwytu bezpiecznikowego, wyposażone w wyłącznik nadprądowy MCB o charakterystyce 6 kA C, także w wersji z transformatorem bezpieczeństwa. Urządzenia nadają się do wielu zastosowań ze względu na możliwość montażu w puszkach natynkowych i podtynkowych oraz dzięki skrzynkom z serii 68 Q-DIN oraz Q-MC.


Typ	Pionowy	Twardość kulkowa	125 °C
Ochrona IP	IP67	Liczba biegunów	3P+N+E
Odporność na wstrząsy	IK08	Impulsy	50/60 Hz
Temperatura pracy	-25 +40 °C	Zabezpieczenia	NO (SBF)
Z puszką montowaną podtynkowo	Nie	Electrocod	2222
Próba rozżarzonym drutem	850 °C	Kolor	Czerwony
Gniazdo elektryczne IB prąd znamionowy (In)	32 A	Prąd znamionowy (A)	32
Odniesienia godz.	6	Prąd wyjściowe	380 - 415 V


BEHAVIOUR WITH CHEMICAL AND ATMOSPHERIC AGENTS

Saline solution	Acids		Bases		Solvents				Mineral oil	UV rays
	Concentrated	Diluited	Concentrated	Diluited	Hexane	Benzol	Acetone	Alcohol		
Resistant	Not resistant	Limited resistance	Limited resistance	Limited resistance	Limited resistance	Not resistant	Not resistant	Limited resistance	Limited resistance	Resistant

DIMENSIONAL

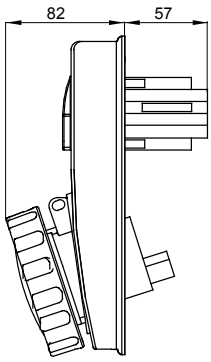

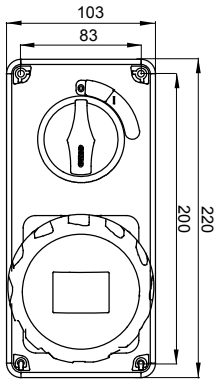

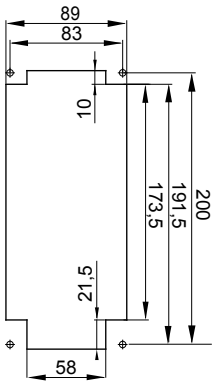

TECHNICAL SYMBOLOGY




125 °C

IP

IP67

IK

IK08



-25 +40 °C

GWT

850 °C

STANDARDS/APPROVALS

GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Last update 21/11/2025

Data, measures, designs and pictures are shown only as informative purposes, and could be changed without previous notice