KMPPH50 Korytko

1,5 Grubość blachy: 1,5 mm

Informacje

Zastosowanie
Prowadzenie tras kablowych do zasilania maszyn.

Materiał
S - stal cynkowana met. Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02
E - stal nierdzewna

Dodatkowe informacje
Korytka z pokrywami w komplecie.

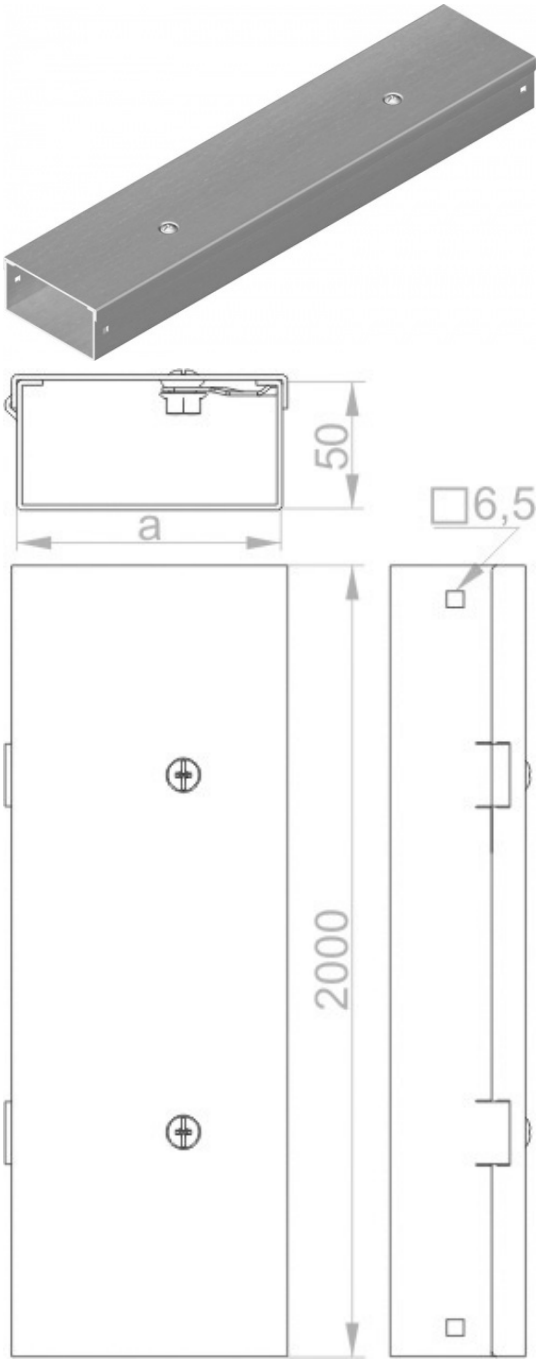

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Wymiar a (mm)	Ciężar 1mb (kg)	Ilość w opakowaniu (m. b.) (szt)
KMPP50H50/2	810005	50	3	4
KMPP100H50/2	810010	100	4,20	4

Przykłady

