KGL...H100 Korytko

0,7 Grubość blachy: 0,7 mm

Informacje

Zastosowanie
Prowadzenie trasy kablowej

Materiał
S - stal cynkowana met. Sendzimira PN-EN 10346:2015-09,
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02
L - laklierownaie w standardowej palecie RAL

Dodatkowe informacje
– opcja F dla koryt o szerokości 100-200 mm
– system bezłącznikowy - łączenie koryt poprzez wsuwanie jednego w drugie i skręcenie śrubami SGKM6x12 lub SGM6x12
– głębokie przetłoczenia otworów w dnie korytka od szer. 100 mm podwyższają jego wytrzymałość
– gęsta perforacja z przetłoczeniami zapewnia znakomitą wymianę ciepła i jest tak zaprojektowana, by umożliwić montaż korytka na wsporniku firmy BAKS w dowolnym miejscu
–otwory Ø11 w dnie korytek umożliwiają podwieszanie ich na pręcie M10 (max. szerokość tak podwieszanego korytka 200 mm) – w przypadku zastosowania zamiennika o innej wysokości, wszystkie elementy systemu muszą nadążać za tym parametrem

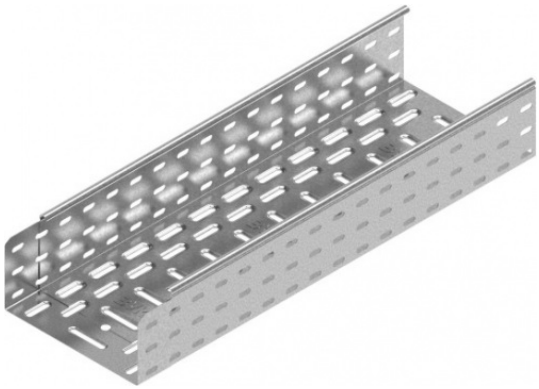

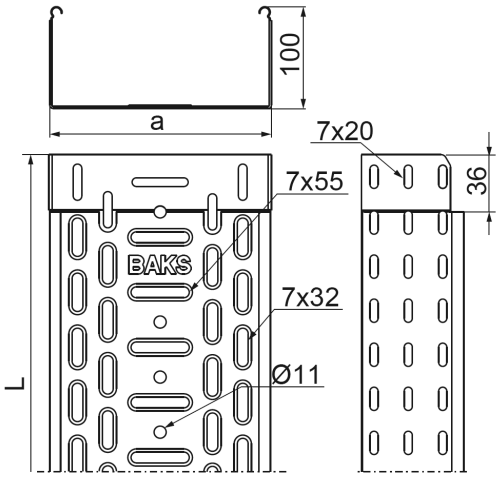

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Wymiar a (mm)	Wymiar L (mm)	Ciężar 1mb (kg)	Ilość w opakowaniu (m. b.) (szt. / m. b.)	Przekrój użyteczny (mm^2)
KGL100H100/3	110116	100	3 000	1,53	4 / 12	9 800
KGL150H100/3	110216	150	3 000	1,76	4 / 12	14 800
KGL200H100/3	110316	200	3 000	1,96	4 / 12	19 800
KGL300H100/3	110416	300	3 000	2,46	4 / 12	29 800
KGL400H100/3	110516	400	3 000	2,95	2 / 6	39 800
KGL500H100/3	110616	500	3 000	3,43	2 / 6	49 800
KGL600H100/3	110716	600	3 000	3,91	2 / 6	59 800

Obciążenie

