Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Stojąca obudowa modułowa, PanelSeT SFN, stal dekarbonizowana, 2000x1000x500mm, drzwi podwójne, IP55

NSYSFN2010502D

Parametry podstawowe

Gama produktów	PanelSeT
Extended range	PanelSeT SFN
Application	Wielozadaniowy
Typ produktu lub komponentu	Odpowiednia obudowa
wysokość obudowy	2000 mm
nominalna szerokość obudowy	1000 mm
nominalna głębokość obudowy	500 mm
Montaż obudowy	Stojący
elementy składowe urządzenia	2 szyny ślizgowe 4 mounting plate quick-fixing brackets 1 struktura: right door 1 panel tylni 1 dach 2 drzwi 1 system blokujący z uchwytem 1 rygiel 4 punktowy: right door 1 locking bar system 2 points: drzwi lewe

Parametry uzupełniające

rodziaj struktury	Panele i drzwi wbudowane w strukturę Pionowe podpory połączone ramami górną i dolną Wykonany z pojedynczej sekcji Struktura perforowana z odstępem 25 mm
Otwieranie drzwi	LEFT (120 °) RIGHT (120 °)
typ drzwi	Pełna przód
Opis płyty montażowej	Bez płyty montażowej
rodzaj płyty dławnic	Bez płyty dławikowej
typ blokady	4 punktowy zamek, uchwyt z 5 mm wkładka dwuprętowa frontowe dzrwi prawe
liczba drzwi	Płyta czołowa: 2 drzwi
dostępność do działań	Przód Tył Boki obudowy
części wyjmowalne	Drzwi Wkrętami zawias Płyta montażowa Wkrętami wspornik płyty montażowej Panel boczny Wkrętami Dach Wkrętami Kątownik płyty montażowej Wkrętami Szyna suwnicza Wkrętami

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

materiał	Rama: stal galwanizowana Stojaki: stal galwanizowana Drzwi: blacha stalowa Panele: blacha stalowa Zawias: zamak (stop metali na bazie cynku) Uchwyt: poliamid 6 z 30 % zawartością włókna szklanego
wykończenie powierzchni	Proszek epoksydowo-poliestrowy
kolor	Obudowa: Szary (RAL 7035) Uchwyt: Czarny (RAL 9005)
Masa produktu	101,7 kg

Środowisko pracy

Normy	IEC 62208 UL CUL
Stopień ochrony wg NEMA	NEMA 3R/12
Stopień ochrony IP	IP55 Zgodnie z IEC 60529
stopień ochrony IK	IK10 zgodnie z IEC 62262

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	213,000 cm
Szerokość opakowania 1	105,000 cm
Długość opakowania 1	59,000 cm
Waga opakowania 1	116,200 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja (w miesiącach)	18

Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

Environmental Data - objaśnienie >

Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów >

Wpływ na środowisko

Całkowity ślad węglowy w całym cyklu życia	**615**
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	**Środowiskowy profil produktu**

Use Better

Materiały i opakowania

Średni procent zawartości metali pochodzących z recyklingu	**45 %**
Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	**Tak**
Opakowanie bez tworzywa sztucznego	**Nie**
Europejska dyrektywa RoHS	**Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)**
Numer SCIP	**695ecfbd-bb51-4da6-80d3-6b38e7bcfee6**
Rozporządzenie REACh	**Deklaracja REACh**

Use Again

Przepakowanie i regeneracja

Kulistość – profil	**Informacja o żywotności**
Odbiór	**Tak**

Technical Illustration

Dimensions



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



Technical Illustration

Exploded view



Technical illustration

Product Installation



Technical illustration

Product Installation



Technical illustration

Product Installation



Technical illustration

Product Installation



Technical illustration

Product Installation



Technical illustration

Product Installation



Technical illustration

Product Installation




Technical illustration

Product Installation



Image of product / Alternate images

Alternative

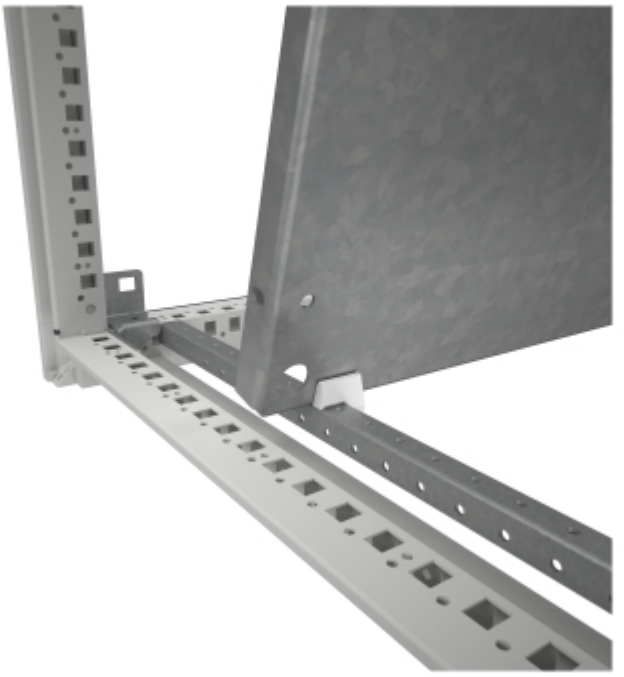









Offer Marketing Illustration

Packaging

