
Pushing Performance

Han 10Ex-F-s

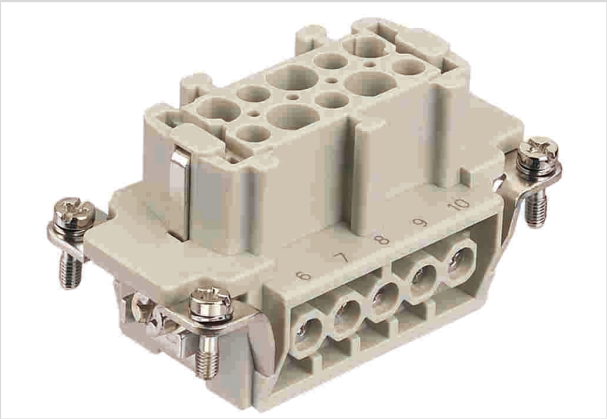

Ilustracje mają charakter wyłącznie poglądowy. Należy zapoznać się z opisem produktu.

Numer części	09 36 010 2701
Specyfikacje	Han 10Ex-F-s
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/09360102701

Identyfikacja

Kategoria	Wkłady
Seria	Han® Ex

Wersja

Metoda przyłączenia	Przyłączenie śrubowe
Rodzaj (męski/żeński)	Żeński
Rozmiar	10 B
Liczba kontaktów	10
Kontakt PE	Tak
Szczegóły	UWAGA! Stosowanie tylko z obudowami gniazd i wtyczek Han® Ex!

Charakterystyka techniczna

Przekrój przewodu	0.75 ... 2.5 mm²
Prąd znamionowy	16 A
Napięcie znamionowe	90 V
Rezystancja izolacji	$>10^{10}$ Ω
Rezystancja styku	≤1 mΩ
Moment dokręcający	0.5 Nm
Ograniczenie temperaturowe	-20 ... +40 °C
Ilość łączeń	≥500

Właściwości materiału

Materiał (wkładu)	Poliwęglan (PC)

HARTING Electric Stiftung & Co. KG | Wilhelm-Harting-Straße 1 | 32339 Espelkamp | Germany
Phone +49 5772 47-97100 | electric@HARTING.com | www.HARTING.com

Pushing Performance

Właściwości materiału

Kolor (wkład)	RAL 7032 (szary żwirowy)
Materiał (kontaktów)	Stop miedzi
Powierzchnia (kontakty)	Posrebrzane
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94	V-0
RoHS	zgodny z wyłączeniem
RoHS zwolnienia	6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
ELV status	zgodny z wyłączeniem
China RoHS	50
REACH Aneks XVII substancje	Nie
REACH ANEKS XIV substancje	Nie
REACH SVHC substancje	Tak
REACH SVHC substancje	Ołów
Propozycja Kalifornijska 65	Tak
Propozycja Kalifornijska 65	Nikiel Ołów

Informacje handlowe

Rozmiar opakowania	1
Waga netto	66.6 g
Kraj pochodzenia	Niemcy
Numer europejskiej taryfy celnej	85389099

Należy odnosić się do dokumentacji użytkownika aby uzyskać pełne oraz aktualne dane. Równocześnie należy odnotować że użytkownik jest odpowiedzialny za sprawdzenie funkcjonalności, zgodności z wymaganym prawem oraz dyrektywami jak również za zapewnienie bezpieczeństwa pod kątem elektrycznym dla konkretnej aplikacji.
HARTING Electric Stiftung & Co. KG | Wilhelm-Harting-Straße 1 | 32339 Espelkamp | Germany
Phone +49 5772 47-97100 | electric@HARTING.com | www.HARTING.com