
Pushing Performance

Han 1A-3+PE-c-f latch

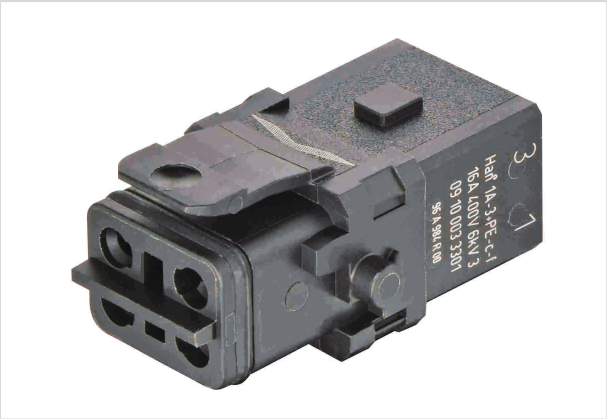

Ilustracje mają charakter wyłącznie poglądowy. Należy zapoznać się z opisem produktu.

Numer części	09 10 003 3301
Specyfikacje	Han 1A-3+PE-c-f latch
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/09100033301

Identyfikacja

Kategoria	Wkłady
Seria	Han® 1A

Wersja

Metoda przyłączenia	Przyłączenie zaciskowe
Rodzaj (męski/żeński)	Żeński
Rozmiar	1 A
Liczba kontaktów	3
Kontakt PE	Tak
Typ blokowania	Zatrzaski typu Snap-in (wciskane)
Szczegóły	Kontakty zaciskane należy zamawiać osobno Aby uzyskać stopień ochrony IP65 należy osobno zamawiać uszczelnienia pojedynczych przewodów lub uszczelnienie obudowy
Szczegóły	Konfiguracja Han® 1A składająca się wyłącznie z wkładów (z odciążką lub bez, 09 10 000 5300) jest niezamkniętym złączem. W tym przypadku ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym musi być zapewniona przez użytkownika. Wkładów kontaktowych nie można podłączać ani rozłączać pod obciążeniem. Wkłady kontaktowe nie mogą być zasilane w stanie niepołączonym.

Charakterystyka techniczna

Przekrój przewodu	0.14 ... 4 mm²
Prąd znamionowy	16 A
Napięcie znamionowe	400 V
Znamionowe napięcie udarowe	6 kV
Stopień zanieczyszczenia	3

HARTING Electric Stiftung & Co. KG | Wilhelm-Harting-Straße 1 | 32339 Espelkamp | Germany
Phone +49 5772 47-97100 | electric@HARTING.com | www.HARTING.com

Pushing Performance

Charakterystyka techniczna

Prąd znamionowy zgodnie z UL	15 A @ AWG 12
Napięcie znamionowe zgodne z UL	600 V
Rezystancja izolacji	$>10^8$ Ω
Ograniczenie temperaturowe	-30 ... +90 °C
Ilość łączeń	≥100
Stopień ochrony zgodny z IEC 60529	IP20

Właściwości materiału

Materiał (wkładu)	Poliamid (PA)
Kolor (wkład)	RAL 9005 (czarny)
Materiał (uszczelki)	NBR
Kolor, (uszczelka)	Czarny
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94	V-0
RoHS	zgodny
ELV status	zgodny
China RoHS	e
REACH Aneks XVII substancje	Nie
REACH ANEKS XIV substancje	Nie
REACH SVHC substancje	Nie

Specyfikacje i zgodność

Dane techniczne	EN 45545-2 R22: HL1, HL2, HL3 EN 45545-2 R23: HL1, HL2, HL3 EN 45545-2 R24: HL1, HL2, HL3 IEC 61373 Kategoria 1 klasa B EN 60664-1 IEC 61984
Certyfikaty	DNV GL
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076 Szczegółowe informacje można uzyskać od lokalnego oddziału firmy HARTING.

Informacje handlowe

Rozmiar opakowania	1
Waga netto	11.2 g
Kraj pochodzenia	Niemcy

Należy odnosić się do dokumentacji użytkownika aby uzyskać pełne oraz aktualne dane. Równocześnie należy odnotować że użytkownik jest odpowiedzialny za sprawdzenie funkcjonalności, zgodności z wymaganym prawem oraz dyrektywami jak również za zapewnienie bezpieczeństwa pod kątem elektrycznym dla konkretnej aplikacji.
HARTING Electric Stiftung & Co. KG | Wilhelm-Harting-Straße 1 | 32339 Espelkamp | Germany
Phone +49 5772 47-97100 | electric@HARTING.com | www.HARTING.com

Pushing Performance

Informacje handlowe

Numer europejskiej taryfy celnej	85366990

HARTING Electric Stiftung & Co. KG | Wilhelm-Harting-Straße 1 | 32339 Espelkamp | Germany
Phone +49 5772 47-97100 | electric@HARTING.com | www.HARTING.com