39233 BLINGO UAIO SRM40W120

Panel LED natynkowy
5905339392336



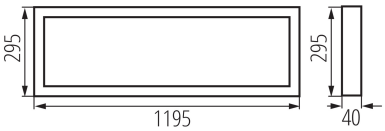

Panele BLINGO AIO to uniwersalne rozwiązanie typu All-In-One, które zastępuje wiele wariantów paneli LED jednym produktem. Umożliwiają regulację temperatury barwowej (3000K, 4000K, 6500K) i mocy (32W/36W/40W), dostępne są w dwóch rozmiarach (60x60 cm i 120x30 cm). Oferują wysoką jakość światła (CRI>90, do 123 lm/W), niski poziom olśnienia w wersji z kloszem mikropryzmatycznym (UGR<19), a także prosty montaż, trwałość do 50 000 h i 5-letnią gwarancję.

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały
Miejsce montażu: do nadbudowania na suficie
Miejsce zastosowania: wewnątrz
Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,5m
Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie
Zasilacz w komplecie : tak
Długość [mm]: 1195
Szerokość [mm]: 295
Wysokość [mm]: 40
Zawartość rtęci w lampie [mg]: 0
Zintegrowane źródło światła LED: tak
Liczba modułów (Źródło światła LED): 3

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz] : 50
Współczynnik mocy: 0.98
Moc maksymalna [W]: max 40
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : I
Materiał klosza: tworzywo sztuczne
Materiał obudowy: stal
Materiał panelu/ramki: stal
Rodzaj diody: LED SMD
Strumień świetlny oprawy [lm]: max 4370
Skuteczność świetlna [lm/W]: 120
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm] : 1620
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm] : w kuli (360°)
Barwa światła: biała, ciepłobiała, chłodnobiała
Skorelowana temperatura barwowa [K] : 3000/4000/6500

Dokument utworzono: 18.11.2025, 15:10
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PL

39233 BLINGO UAIO SRM40W120

Panel LED natynkowy



Jednolitość barwy w elipsach McAdama: 6
Wskaźnik oddawania barw: 90
Trwałość [h]: 50000
Ilość cykli wł/wył: ≥50000
Kąt świecenia [°]: 90
Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: max 109
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25
Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 0,75-2,5
Rodzaj zasilacza: stałoprądowy
Stopień IP: 20
Kształt: prostokątny
UGR: <19
Klasa efektywności energetycznej: D

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka
Jak pakowane: 5
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 5
Masa jednostkowa netto [g]: 1898
Gramatura [g]: 2464
Waga sztuki brutto [g]: 2260
Długość opakowania jednostkowego [cm]: 120.5
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 30.3
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 4.8
Waga kartonu [kg]: 12.32
Szerokość kartonu [cm]: 32
Wysokość kartonu [cm]: 18
Długość kartonu [cm]: 122
Objętość kartonu [m³]: 0.070272

INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej
- Atest PZH: Numer B.BK.60112.0279.2025, ważny do 17.10.2030

39233 BLINGO UAIO SRM40W120

Panel LED natynkowy

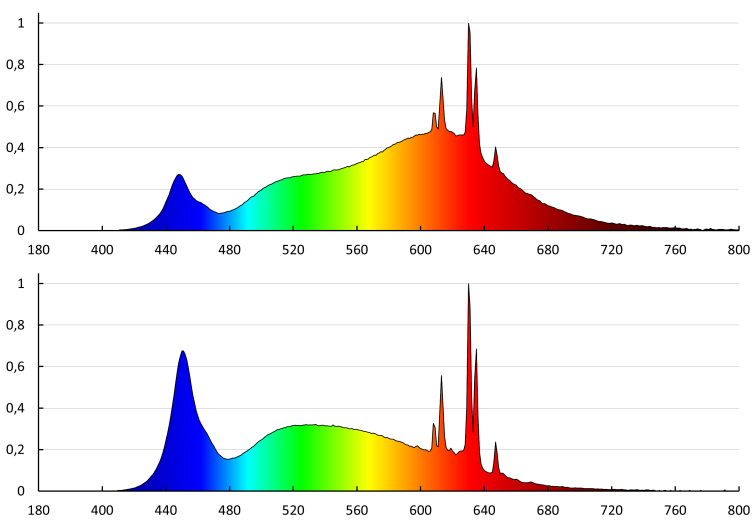

KANLUX S.A. (kat 39233) BLINGO UAIO SRM40W120 / **Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)**

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 39233) BLINGO UAIO SRM40W120
Lampy: 1 x BLINGO UAIO SRM40W 32W 3

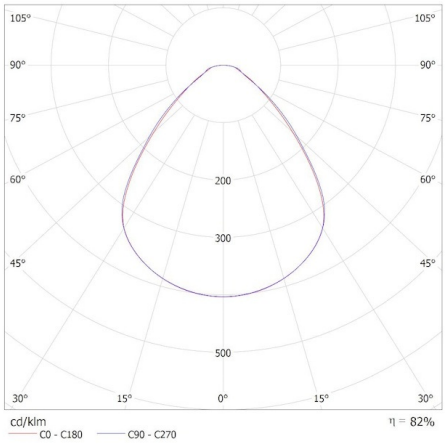

Dokument utworzono: 18.11.2025, 15:10

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PL