
RKPL...H42 Redukcja prawa


0,7 Grubość blachy: 0,7 mm

Informacje

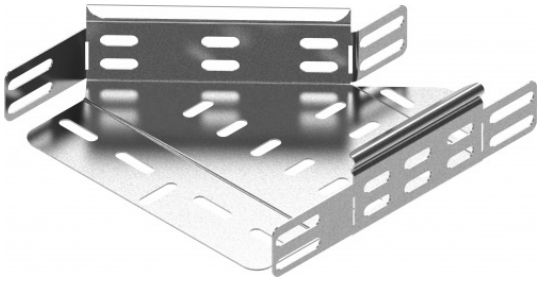

Zastosowanie
Zmiana szerokości trasy kablowej.

Uwaga
Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

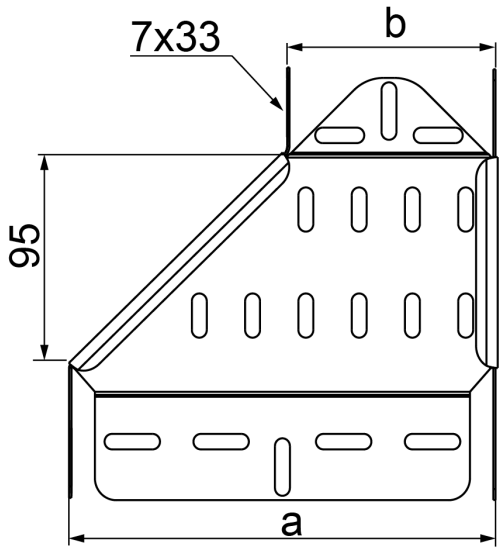

Materiał
S - stal cynkowana met. Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02
E - stal nierdzewna
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Dodatkowe informacje
– montaż śrubami SGKM6x12 lub SGM6x12
– przy nietypowych zamówieniach podać wymiar a i b (jeżeli a=300mm i b=100mm zamawiana kształtka powinna mieć symbol RK...300/100H...)

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Wymiar b (mm)	Wymiar a (mm)	Waga 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
RKPL100/50H42	144710	50	100	0,12	1
RKPL150/100H42	144715	100	150	0,14	1
RKPL200/100H42	144920	100	200	0,15	1
RKPL200/150H42	145020	150	200	0,17	1
RKPL300/200H42	144930	200	300	0,24	1