IR Quattro HD-2 24m

V3.5 KNX - Okablowanie podtynkowe
EAN 4007841 064846
Indeks 064846

Czujnik podczerwieni 360 °

Wysokość montażu 2,5 – 10 m

2 - 2000 lux

5 s - 60 min

KNX

Ustawienia poprzez aplikację

Temperatura

Wilgotność powietrza

Czujnik pirometryczny sterowany indywidualnie

Max 9 x 9 m

Opis

Zaprojektowany z myślą o najlepszym wykrywaniu w największym obszarze wykrywania wśród naszych czujników obecności na podczerwień. Idealny do otwartych biur lub sal lekcyjnych. Czujnik obecności na podczerwień IR Quattro HD-2 z możliwością detekcji 360° i 5200 strefami przełączania. Bezprzewodowe ustawianie, regulacja i łączenie przez Bluetooth. Czujnik pirometryczny z możliwością indywidualnego sterowania. Do montażu w sufitach (COM1, KNX V3.5) oraz do montażu podtynkowego i natynkowego (COM1, COM2, DALI-2 IPD, KNX V3.5, IP i BT IPD). Mierzone zmienne: Funkcja obecności i poziom oświetlenia, a także temperatura i wilgotność na podstawie IP, KNX i DALI-2 IPD. Maks. wysokość montażu 10 m. Zasięg: 81 m2 (promieniowy), 576 m2 (styczny).

IR Quattro HD-2 24m

V3.5 KNX - Okablowanie podtynkowe
EAN 4007841 064846
Indeks 064846

Specyfikacja techniczna


Wymiary (wys. x dł. x szer.)	67 x 103 x 103 mm
Gwarancja Producenta	5 lat
Parametryzacja przez	Magistrala, oprogramowanie ETS, aplikacja, potencjometry, Connect Bluetooth Mesh
Pilot w zestawie	Nie
Wersja	KNX – okablowanie podtynkowe
PU1, EAN	4007841064846
Rodzaj	Czujnik obecności
Zastosowanie	Wewnątrz
Zastosowanie, pomieszczenia	Sala wykładowa, sala lekcyjna, biuro na planie otwartym, magazyn wysokiego składowania, hala produkcyjna, sala konferencyjna / sala spotkań, dyżurka, pokój rekreacyjny, szatnia, recepcja / lobby, hala sportowa, parking wielopoziomowy / podziemny, jadalnia / restauracja pracownicza, Pomieszczenia wewnętrzne
Kolor	biały
Kolor, RAL	9003
Zawiera narożny uchwyt ścienny	Nie
Miejsce montażu	sufit
Montaż	Okablowanie podtynkowe, Sufit
Klasa szczelności	IP20
Temperatura otoczenia	0 – 40 °C
Materiał	Plastik
Zasilanie sieciowe	30 V
Zużycie energii	0,3 W
Zasilanie, szczegóły	Magistrala KNX
Ze sprzęgłem magistrali	Tak
Technologia czujników	Pasywna podczerwień, czujnik światła, Temperatura, wilgotność powietrza

Wysokość montażu	2,50 – 10,00 m
Max wysokość montażu	10,00 m
Optymalna wysokość montażu	2,8 m
Kąt wykrywania	360°
Kąt otwarcia przesłony	160°
Zabezpieczenie przed podpełazaniem	Tak
Możliwość maskowania poszczególnych segmentów	Tak
Regulacja elektroniczna	Tak
Regulacja mechaniczna	Tak
Zasięg, promieniowy	9 x 9 m (81 m²)
Zasięg, styczny	24 x 24 m (576 m²)
Zasięg, obecność	9 x 9 m (81 m²)
Natężenie światła	2 – 2000 Lux
Funkcja podstawowego poziomu oświetlenia	Tak
Regulowane światło główne	0 – 100%
Ustawienie zmierzchu TEACH	Tak
Ciągłe sterowanie oświetleniem	Tak
Funkcje KNX	Komfort, Sterownik fotokomórki, Indywidualna ocena piro, Podstawowa funkcja poziomu oświetlenia, Poziom oświetlenia, Wyjście HVAC, Sterowanie stałym oświetleniem, Wyjście światła 4x, Wyjście wilgotności, Wyjście obecności, Funkcja dzień/noc, Punkt rosy, Wyjście temperatury, Bramka logiczna
Połączenie międzysystemowe	Tak
Połączenie przez	Magistrala KNX, Bluetooth Mesh
Prąd znamionowy	10 mA

IR Quattro HD-2 24m

V3.5 KNX - Okablowanie podtynkowe
EAN 4007841 064846
Indeks 064846

Strefa wykrywania

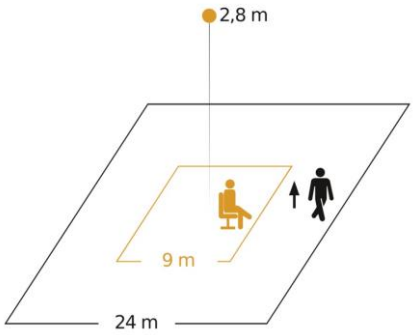

Possible mounting height: 2,50 m – 10,00 m
Orange: presence
Black: tangential

Rysunek wymiarowy

