IR Quattro SLIM XS 4m

V3 KNX – kwadrat, biały
EAN 4007841 058500
Indeks 058500



Czujnik podczerwieni 360°
Maks. 4 x 4 m
IP20
KNX
10 - 1000 lux
Wysokość montażu 2,5 – 4 m
Teach
Tryb uczenia
iQ
IQ - mode
5 years
Gwarancja producenta
CE

Opis

Zauważalnie niepozorny. IR Quattro SLIM XS KNX, wyjątkowo płaski czujnik obecności w formacie puszki podtynkowej. Pasuje do każdej standardowej puszki podtynkowej. Całkowita wysokość zaledwie 6 mm. Precyzyjny czujnik podczerwieni 360° z unikalną na skalę światową soczewką siatkówkową i 16-metrową kwadratową strefą wykrywania obecności (4 x 4 m). Regulacja za pomocą pilota zdalnego sterowania lub pilota Smart Remote. Okrągła przysłona jest dodatkowo obudowana.

IR Quattro SLIM XS 4m

V3 KNX – kwadrat, biały
EAN 4007841 058500
Indeks 058500

Specyfikacja techniczna

Wymiary (wys. x dł. x szer.)	49 x 80 x 80 mm
Gwarancja Producenta	5 lat
Parametryzacja przez	Pilot, Smart Remote, program ETS, Magistrala
Pilot w zestawie	Nie
Wersja	KNX – kwadrat, biały
Kod EAN	4007841058500
Rodzaj	Czujnik ruchu, obecności
Zastosowanie	Wewnątrz
Zastosowanie, pomieszczenia	Biuro jednoosobowe, pokój hotelowy, pokój opieki, pokój funkcyjny / pomieszczenie pomocnicze, WC / umywalnia, Wnętrza
Kolor	biały
Kolor RAL	9010
Załączony adapter do narożników	Nie
Miejsce montażu	sufit
Montaż	Montaż sufitowy, sufit
Klasa szczelności	IP20
Temperatura otoczenia	0 – 40 °C
Materiał	Plastik
Szczegóły zasilania	Magistrala KNX
Ze sprzęgłem magistrali	Tak
Technologia czujników	Pasywna podczerwień, czujnik światła

Wysokość montażu	2,50 – 4,00 m
Max wysokość montażu.	4,00 m
Optymalna wysokość montażu	2,8 m
Kąt wykrywania	360°
Kąt rozwarcia	71°
Zabezpieczenie przez podpełazaniem	Tak
Możliwość maskowania poszczególnych segmentów	Nie
Regulacja elektroniczna	Nie
Regulacja mechaniczna	Nie
Zasięg, promieniowy	4 x 4 m (16 m²)
Zasięg, styczny	4 x 4 m (16 m²)
Zasięg, obecność	4 x 4 m (16 m²)
Strefy przełączania	408
Natężenie światła	10 - 1000 Lux
Ustawienia czasu	60 s – 255 Min.
Funkcja podstawowego poziomu oświetlenia	Tak
Regulowane światło główne	0 – 100 %
Czas funkcji podstawowego poziomu oświetlenia	Włączone na stałe, 1-255 min, przez całą noc
Ustawienie zmierzchu TEACH	Tak
Stałe sterowanie oświetleniem	Tak
Funkcje KNX	Sterownik z fotokomórką, Podstawowa funkcja poziomu oświetlenia, Poziom oświetlenia, Wyjście HVAC, Sterowanie stałym oświetleniem, Wyjście światła 4x, Wyjście obecności, Funkcja dzień/noc, Bramka logiczna
Połączenie międzysystemowe	Tak
Typ połączenia międzysystemowego	Master/master, Master/slave
Połączenie przez	Magistrala KNX
Prąd znamionowy	10 mA


Akcesoria

EAN 4007841 009151	Pilot zdalnego sterowania Smart Remote
EAN 4007841 593018	Serwisowy pilot zdalnego sterowania RC6 KNX
EAN 4007841 592912	Pilot zdalnego sterowania użytkownika RC7 KNX
EAN 4007841 052812	Puszka sufitowa Ø 68 mm

IR Quattro SLIM XS 4m

V3 KNX – kwadrat, biały
EAN 4007841 058500
Indeks 058500

Strefa wykrywania

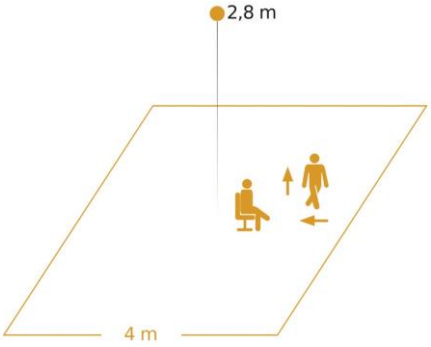

Possible mounting height: 2,50 m – 4,00 m
Orange: presence, tangential and radial

Rysunek wymiarowy

