
UCV... Uchwyt ceownika

5,0 Grubość blachy: 5,0 mm

Produkt do bardzo dużych obciążeń


Informacje

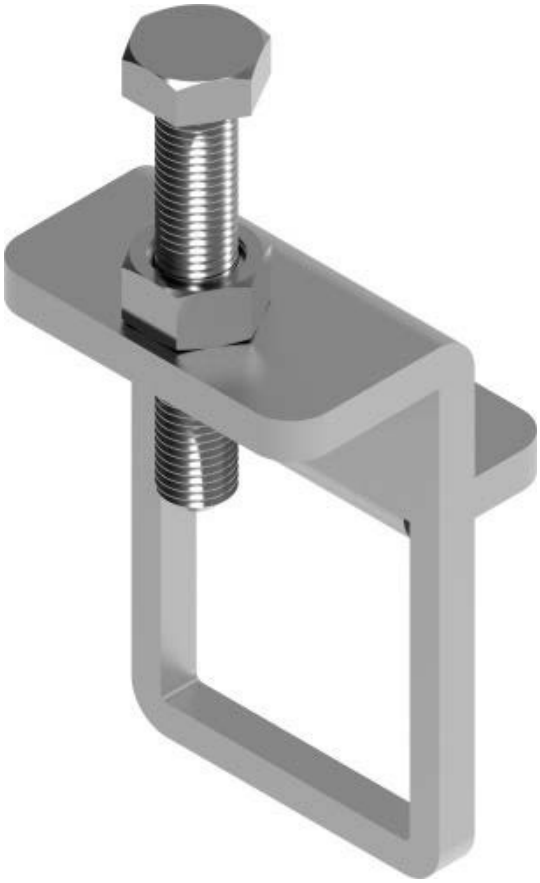

Zastosowanie
Podwieszanie tras kablowych.

Materiał
FP - cynkowanie metodą cynku płatkowego PN-EN ISO 10683:2018-11
Na zamówienie:
E - stal nierdzewna
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Dodatkowe informacje
– UCV22 pasuje do ceowników: CM...41H21, CW...40H22
– UCV40 pasuje do ceowników: CM...41H41, CTM...40H40, CW...40H40
– UCV60 pasuje do ceowników: CM...40H60, CTM...40H60

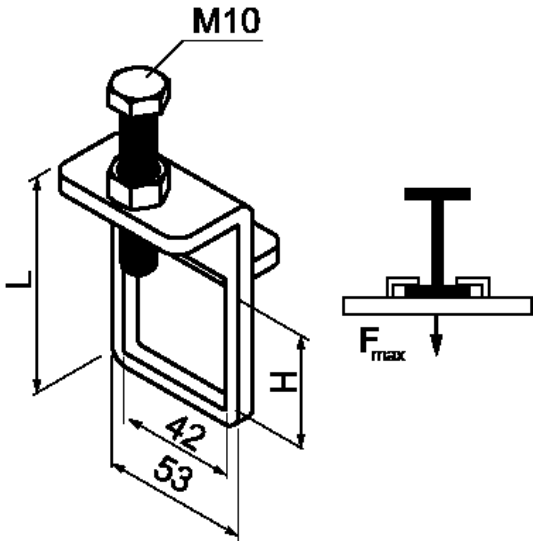

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Wymiar L (mm)	Wymiar H (mm)	Obciążenie maksymalne F max (kN)	Waga 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
UCV22	750421	62	24	2,50	0,18	100
UCV41	750422	80	42	2,50	0,19	50
UCV60	752423	100	61	2,50	0,20	50

Przykłady

