LUPNJ...H50 Łuk 90°

1,0 Grubość blachy: 1,0 mm


N Nowość


Informacje

Zastosowanie
Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

Materiał
S - stal cynkowana met. Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02
E - stal nierdzewna
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Dodatkowe informacje
– montaż śrubami SGKM6x12 lub SGM6x12
– może służyć jako łuk zewnętrzny lub wewnętrzny
- możliwość wsunięcia korytka z pokrywą

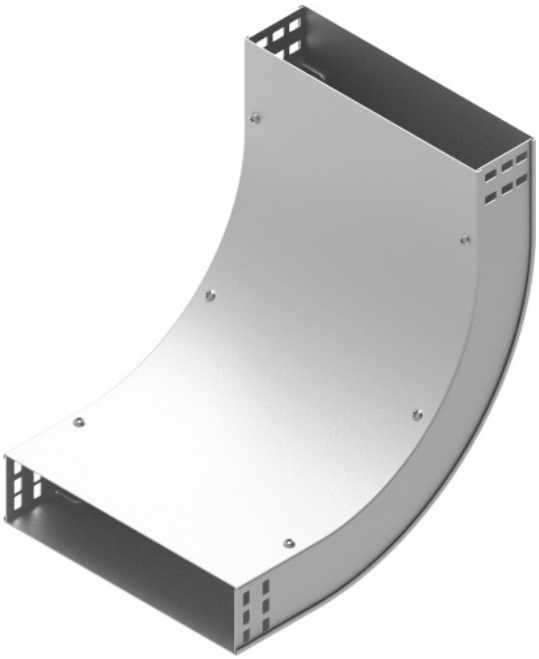

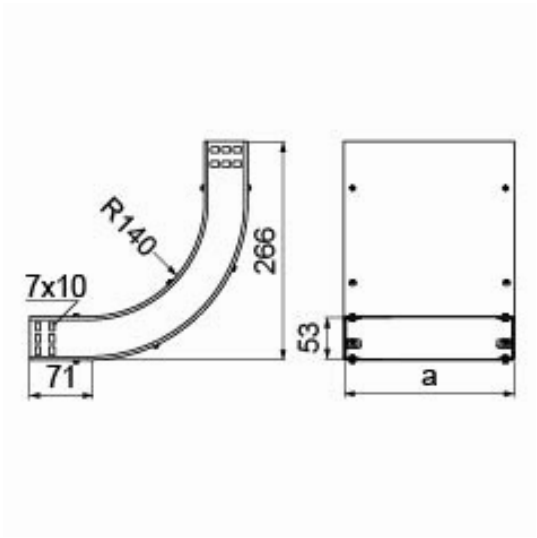



Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Wymiar wew. a (mm)	Waga 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
LUPNJ50H50	130847	53	0,63	1
LUPNJ100H50	130848	103	0,88	1
LUPNJ150H50	130849	153	1,12	1
LUPNJ200H50	130850	203	1,36	1
LUPNJ300H50	130851	303	1,85	1