

TM.ONTEC D M1
60 NM ST

TM TECHNOLOGIE



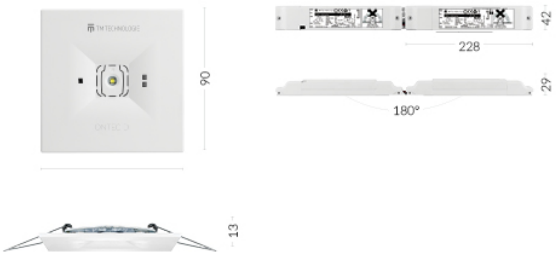

Numer katalogowy	TM-OD.M1STN600W
Zastosowanie	oświetlenie antypaniczne
Czas pracy baterii	1 h
Tryb pracy	NM
Wersja	ST - test standardowy
Kolor	RAL9003
Strumień świetlny	338 lm
Maksymalna moc źródła światła (oprawa może zasilać źródło światła z inną mocą)	3 W
Żywotność źródła LED	50 tys. r-g
Moc czynna	1.2 W
Zasilanie	210÷250 V AC 50÷60 Hz
Zasilanie CB	186÷254 V DC
Funkcja ściemniania	nie
Zakres temperatury pracy	10-35 °C
Materiał	PC
Klasa ochronności	2
Stopień ochrony przed uderzeniem	IK03
Stopień szczelności	IP20
Bateria	LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah
Gwarancja	24 miesiące - ST 36 miesięcy - AT 60 miesięcy - DATA, CB
Normy	PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-22, PN-EN 61347-1, PN-EN 61347-2-7, PN-EN 61347-2-13, PN-EN 55015, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 62031, PN-EN 62471, PN-EN 1838

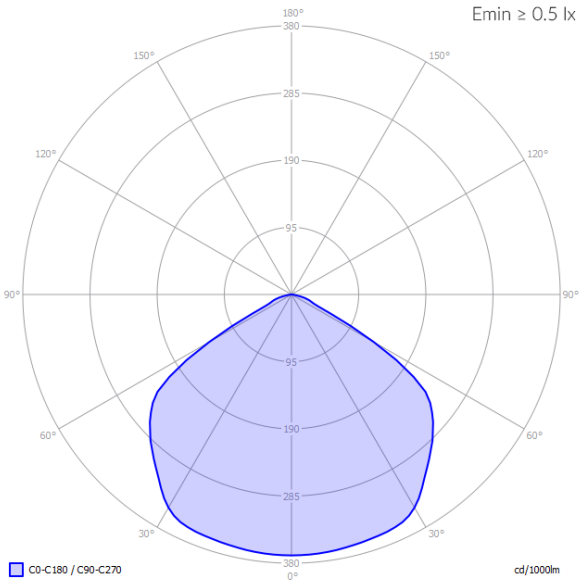

FOTOMETRIA [m]

Wysokość pomieszczenia	CB	Odległość ściana - oprawa
		1h
2,5	3,5	3,5
3,0	4,0	4,0
4,0	5,0	5,0
5,0	5,5	5,5
6,0	5,5	5,5
7,0	6,0	6,0
8,0	6,0	6,0
9,0	5,5	5,5
10,0	5,0	5,0