
# Dane produktów

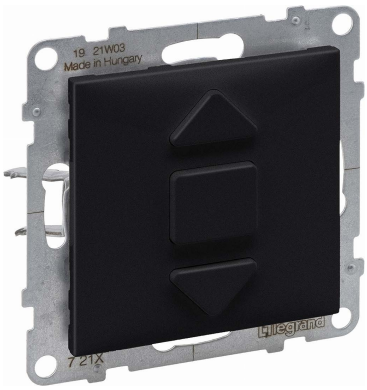


SUNO2 LEGRAND

## SUNO - PRZYCISK BEZPOŚREDNIEGO STEROWNIA ROLETAMI 6 A, CZARNY

REF. 721441 | EAN. 3414972510202

27.33.11.0

> www.legrand.pl/e-katalog

## parametry techniczne

| | |
|---|---|
| **Do żaluzji** | Nie |
| **Do rolet** | Tak |
| **Do markiz** | Tak |
| **Konfiguracja elementów** | Element podstawowy z centralną plakietką osłonową |
| **Model** | Przycisk 1-biegunowy |
| **Liczba biegunów** | 1 |
| **Sposób działania** | Przycisk wahadłowy |
| **Z blokadą elektryczną** | Nie |
| **Z zamkiem mechanicznym** | Nie |
| **Napęd mechaniczny** | Tak |
| **Napęd elektryczny** | Nie |
| **Sposób montażu** | Montaż podtynkowy |
| **Materiał** | Tworzywo sztuczne |
| **Gatunek materiału** | Tworzywo termoplastyczne |
| **Bezhalogenowe** | Tak |
| **Zabezpieczenie powierzchni** | Lakierowanie |
| **Wykończenie powierzchni** | Matowy |
| **Sposób mocowania** | Montaż pazurkowy /-śrubowy |
| **Typ połączenia** | Wtyk samozaciskowy |

| | |
|---|---|
| **Napięcie znamionowe** | 250 V |
| **Liczba przycisków** | 3 |
| **Liczba modułów (dla systemów modułowych)** | 1 |
| **Szerokość osprzętu** | 72.9 mm |
| **Wysokość osprzętu** | 72.9 mm |
| **Głębokość osprzętu** | 41.6 mm |
| **Głębokość wbudowania** | 27.2 mm |
| **Min. głębokość puszki montażowej** | 32 mm |
| **Kompatybilny z Apple HomeKit** | Nie |
| **Kompatybilny z Asystentem Google** | Nie |
| **Kompatybilny z Amazon Alexa** | Nie |
| **Z obsługą IFTTT** | Nie |
| **Odporność udarowa** | IK04 |
| **Zakres temperatury pracy (Min-Max)** | -5-40 °C |
| **Temperatura magazynowania (Min-Max)** | -10-70 °C |
| **Rodzaj napięcia** | AC |
| **Zakres częstotliwości (Min-Max)** | 50-60 Hz |
| **Rodzaj podświetlenia** | Nie dotyczy |
| **Oznakowanie zacisków przyłączeniowych** | Tak |
| **Model antybakteryjny** | Nie |

| | |
|---|---|
| **Kolor** | Czarny |
| **Numer RAL (zbliżony)** | 9017 |
| **Przezroczysty** | Nie |
| **Miejsce na etykietę/oznaczenie** | Nie |
| **Stopień ochrony (IP)** | IP20 |
| **Prąd znamionowy** | 6 A |

| | |
|---|---|
| **Liczba zacisków** | 3 |
| **Rodzaj kabla do podłączenia** | Elestyczny lub sztywny |
| **Przekrój żyły (Min-Max)** | 1.5-2.5 $mm^2$ |
| **Zawiera baterię i/lub akumulator** | Nie |