


Zawiesia linkowe do podwieszania instalacji






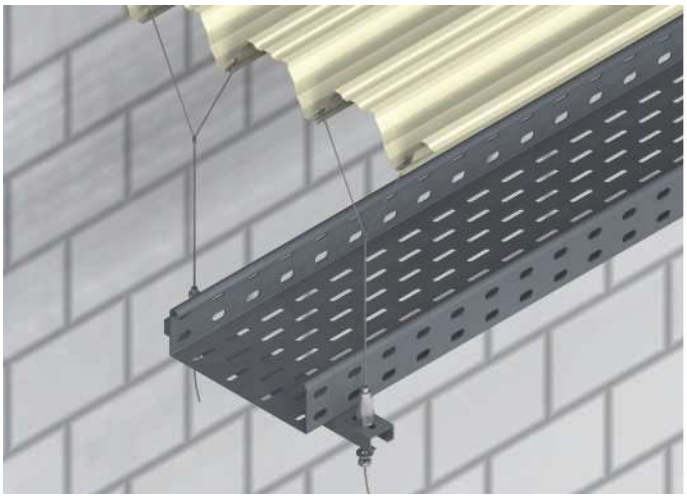

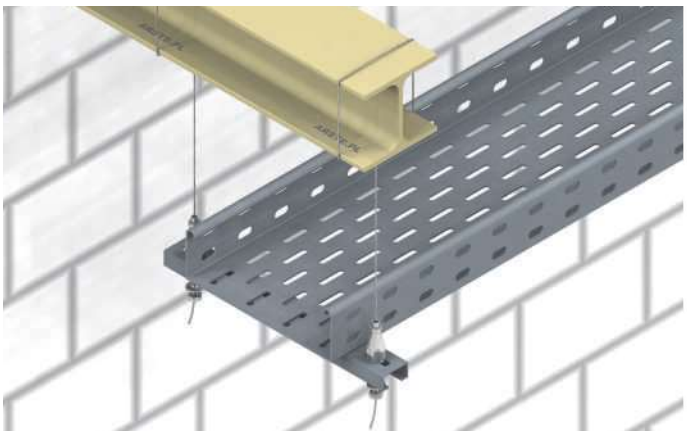

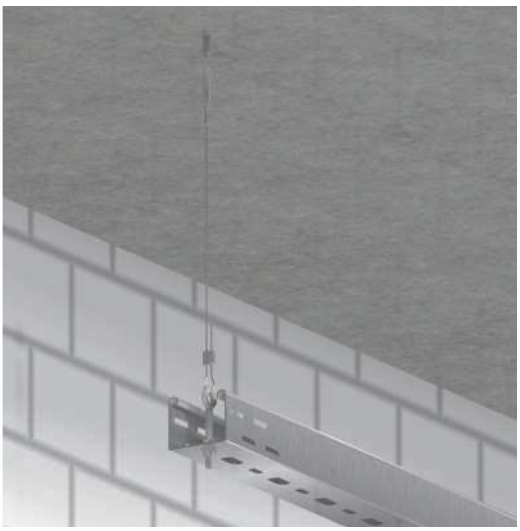

4Sprint



Linka stalowa z uchwytem do blachy trapezowej, z zaciskiem 4S

ARSTE

Specyfikacja:

Pełen zakres stanowią gotowe odcinki linki stalowej od 1 do 10 metrów wraz z zaciskami 4S o bezpiecznej obciążalności (SWL):

25 kg | 55 kg | 85 kg | 115 kg

Aplikacje:

- Trasy kablowe
- Kanały i rury wentylacyjne
- Kanały i szynoprzewody oświetleniowe
- Oprawy oświetleniowe
- Promienniki ciepła



Typ	Długość m	SWL kg	Min. opak. szt.
TG15-1M	1	25	10
TG15-2M	2	25	10
TG15-3M	3	25	10
TG15-4M	4	25	10
TG15-5M	5	25	10
TG15-6M	6	25	10
TG15-7M	7	25	10
TG15-8M	8	25	10
TG15-9M	9	25	10
TG15-10M	10	25	10
TG20-1M	1	55	10
TG20-2M	2	55	10
TG20-3M	3	55	10
TG20-4M	4	55	10
TG20-5M	5	55	10
TG20-6M	6	55	10
TG20-7M	7	55	10
TG20-8M	8	55	10
TG20-9M	9	55	10
TG20-10M	10	55	10
TG25-1M	1	85	10
TG25-2M	2	85	10
TG25-3M	3	85	10
TG25-4M	4	85	10
TG25-5M	5	85	10
TG25-10M	10	85	10
TG30-1M	1	115	10
TG30-2M	2	115	10
TG30-3M	3	115	10
TG30-4M	4	115	10
TG30-5M	5	115	10
TG30-10M	10	115	10

Dostępne również inne długości na życzenie.

Dostępne zakończenia:




Zacisk standardowy **4S** typu pętla. Uniwersalny.



Zacisk **KL** typu stoper lub pętla. Wielofunkcyjny.




Zacisk **STL 8x20** przelotowy. Gwint M8, wielofunkcyjny.



Zacisk **KV100** przelotowy. Możliwość odwrócenia.

W zależności od potrzeb mamy możliwość wyboru różnego rodzaju zacisków, różniących się między sobą funkcjonalnością i wytrzymywanym obciążeniem. To co je łączy to szybki montaż i płynna regulacja. Wszystko to sprawia, że linki dają nam nieograniczone możliwości mocowania dowolnych elementów do podwieszania. Jeśli nie wiesz który wybrać, skotaktuj się z nami, pomożemy dobrać optymalne rozwiązanie.

Linka stalowa z uchwytem do blachy trapezowej, z zaciskiem KL




Specyfikacja:

Pełen zakres stanowią gotowe odcinki linki stalowej od 1 do 10 metrów wraz z zaciskami KL o bezpiecznej obciążalności (SWL):

25 kg | 50 kg

Aplikacje:

- Trasy kablowe
- Kanały i rury wentylacyjne
- Kanały i szynoprzewody oświetleniowe
- Oprawy oświetleniowe

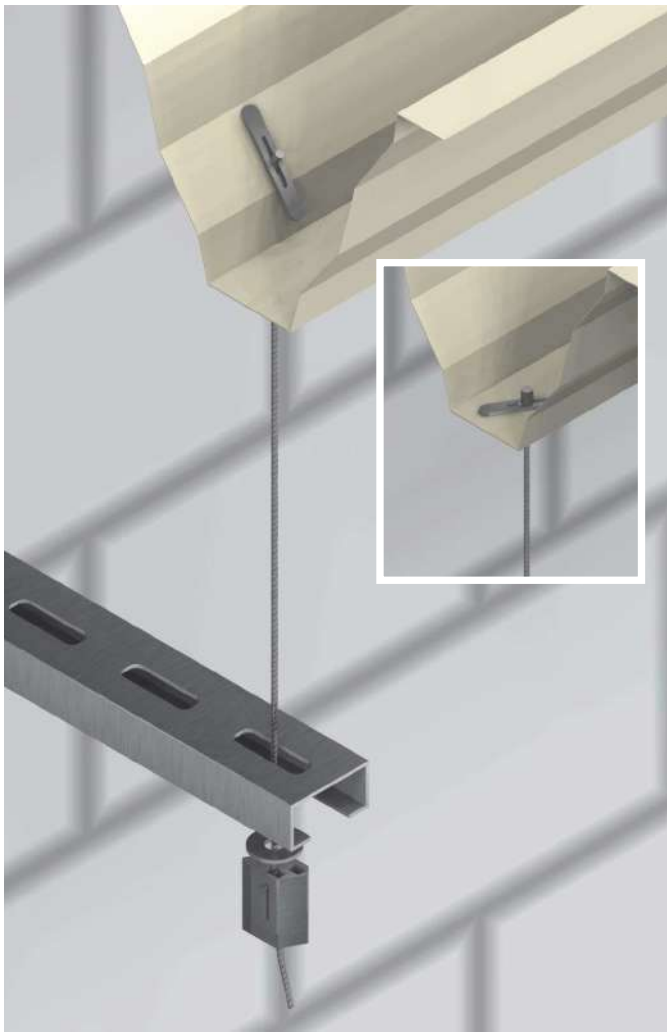

Typ	Długość m	SWL kg	Min. opak. szt.
TG15-1M-KL	1	25	10
TG15-2M-KL	2	25	10
TG15-3M-KL	3	25	10
TG15-4M-KL	4	25	10
TG15-5M-KL	5	25	10
TG15-6M-KL	6	25	10
TG15-7M-KL	7	25	10
TG15-8M-KL	8	25	10
TG15-9M-KL	9	25	10
TG15-10M-KL	10	25	10
TG20-1M-KL	1	50	10
TG20-2M-KL	2	50	10
TG20-3M-KL	3	50	10
TG20-4M-KL	4	50	10
TG20-5M-KL	5	50	10
TG20-6M-KL	6	50	10
TG20-7M-KL	7	50	10
TG20-8M-KL	8	50	10
TG20-9M-KL	9	50	10
TG20-10M-KL	10	50	10

Dostępne zakończenia:




Zacisk standardowy **4S**.
Uniwersalny.



Zacisk **KL** typu stoper lub pętla. Wielofunkcyjny.




Zacisk **STL 8x20**.
Gwint M8, wielofunkcyjny.



Zacisk **KV100**.
Możliwość odwrócenia.

W zależności od potrzeb mamy możliwość wyboru różnego rodzaju zacisków, różniących się między sobą funkcjonalnością i wytrzymywanym obciążeniem. To co je łączy to szybki montaż i płynna regulacja. Wszystko to sprawia, że linki dają nam nieograniczone możliwości mocowania dowolnych elementów do podwieszania. Jeśli nie wiesz który wybrać, skotaktuj się z nami, pomożemy dobrać optymalne rozwiązanie.



Linka stalowa z uchwytem do blachy trapezowej, z zaciskiem uniwersalnym STL M8 x 20

Specyfikacja:

Pełen zakres stanowią gotowe odcinki linki stalowej od 1 do 10 metrów wraz z zaciskami STL8x20 o bezpiecznej obciążalności (SWL):

25 kg | 55 kg | 85 kg | 110 kg

Aplikacje:

- Trasy kablowe
- Kanały i rury wentylacyjne
- Kanały i szynoprzewody oświetleniowe
- Oprawy oświetleniowe
- Puszki rozgałęźne



Typ	Długość m	SWL kg	Min. opak. szt.
TG15-1M-STL8x20	1	25	10
TG15-2M-STL8x20	2	25	10
TG15-3M-STL8x20	3	25	10
TG15-4M-STL8x20	4	25	10
TG15-5M-STL8x20	5	25	10
TG15-6M-STL8x20	6	25	10
TG15-7M-STL8x20	7	25	10
TG15-8M-STL8x20	8	25	10
TG15-9M-STL8x20	9	25	10
TG15-10M-STL8x20	10	25	10
TG20-1M-STL8x20	1	55	10
TG20-2M-STL8x20	2	55	10
TG20-3M-STL8x20	3	55	10
TG20-4M-STL8x20	4	55	10
TG20-5M-STL8x20	5	55	10
TG20-6M-STL8x20	6	55	10
TG20-7M-STL8x20	7	55	10
TG20-8M-STL8x20	8	55	10
TG20-9M-STL8x20	9	55	10
TG20-10M-STL8x20	10	55	10
TG25-1M-STL8x20	1	85	10
TG25-2M-STL8x20	2	85	10
TG25-3M-STL8x20	3	85	10
TG25-4M-STL8x20	4	85	10
TG25-5M-STL8x20	5	85	10
TG25-10M-STL8x20	10	85	10
TG30-1M-STL8x20	1	110	10
TG30-2M-STL8x20	2	110	10
TG30-3M-STL8x20	3	110	10
TG30-4M-STL8x20	4	110	10
TG30-5M-STL8x20	5	110	10
TG30-10M-STL8x20	10	110	10

Dostępne również inne długości na życzenie.

Dostępne zakończenia:




Zacisk standardowy **4S**.
Uniwersalny.



Zacisk **KL** typu stoper lub pętla. Wielofunkcyjny.



Zacisk **STL 8x20**.
Gwint M8, wielofunkcyjny.



Zacisk **KV100**.
Możliwość odwrócenia.

W zależności od potrzeb mamy możliwość wyboru różnego rodzaju zacisków, różniących się między sobą funkcjonalnością i wytrzymywanym obciążeniem. To co je łączy to szybki montaż i płynna regulacja. Wszystko to sprawia, że linki dają nam nieograniczone możliwości mocowania dowolnych elementów do podwieszania. Jeśli nie wiesz który wybrać, skotaktuj się z nami, pomożemy dobrać optymalne rozwiązanie.

4Sprint Linka stalowa z pętlą, z zaciskiem 4S



Specyfikacja:

Pełen zakres stanowią gotowe odcinki linki stalowej od 1 do 10 metrów wraz z zaciskami 4S o bezpiecznej obciążalności (SWL):

25 kg | 55 kg | 85 kg | 115 kg

Aplikacje:

- Trasy kablowe
- Kanały i rury wentylacyjne
- Kanały i szynoprzewody oświetleniowe
- Oprawy oświetleniowe
- Promienniki ciepła




Typ	Długość m	SWL kg	Min. opak. szt.
LG15-1M	1	25	10
LG15-2M	2	25	10
LG15-3M	3	25	10
LG15-4M	4	25	10
LG15-5M	5	25	10
LG15-6M	6	25	10
LG15-7M	7	25	10
LG15-8M	8	25	10
LG15-9M	9	25	10
LG15-10M	10	25	10
LG20-1M	1	55	10
LG20-2M	2	55	10
LG20-3M	3	55	10
LG20-4M	4	55	10
LG20-5M	5	55	10
LG20-6M	6	55	10
LG20-7M	7	55	10
LG20-8M	8	55	10
LG20-9M	9	55	10
LG20-10M	10	55	10
LG25-1M	1	85	10
LG25-2M	2	85	10
LG25-3M	3	85	10
LG25-4M	4	85	10
LG25-5M	5	85	10
LG25-10M	10	85	10
LG30-1M	1	115	10
LG30-2M	2	115	10
LG30-3M	3	115	10
LG30-4M	4	115	10
LG30-5M	5	115	10
LG30-10M	10	115	10

Dostępne również inne długości na życzenie.


Dostępne zakończenia:




Zacisk standardowy **4S** typu pętla. Uniwersalny.



Zacisk **KL** typu stoper lub pętla. Wielofunkcyjny.



Zacisk **STL 8x20** przelotowy. Gwint M8, wielofunkcyjny.



Zacisk **KV100** przelotowy. Możliwość odwrócenia.

W zależności od potrzeb mamy możliwość wyboru różnego rodzaju zacisków, różniących się między sobą funkcjonalnością i wytrzymywanym obciążeniem. To co je łączy to szybki montaż i płynna regulacja. Wszystko to sprawia, że linki dają nam nieograniczone możliwości mocowania dowolnych elementów do podwieszania. Jeśli nie wiesz który wybrać, skotaktuj się z nami, pomożemy dobrać optymalne rozwiązanie.

Linka stalowa z pętlą, z zaciskiem KL



Specyfikacja:

Pełen zakres stanowią gotowe odcinki linki stalowej od 1 do 10 metrów wraz z zaciskami KL o bezpiecznej obciążalności (SWL):

25 kg | 50 kg

Aplikacje:

- Trasy kablowe
- Kanały i rury wentylacyjne
- Kanały i szynoprzewody oświetleniowe
- Oprawy oświetleniowe



Typ	Długość m	SWL kg	Min. opak. szt.
LG15-1M-KL	1	25	10
LG15-2M-KL	2	25	10
LG15-3M-KL	3	25	10
LG15-4M-KL	4	25	10
LG15-5M-KL	5	25	10
LG15-6M-KL	6	25	10
LG15-7M-KL	7	25	10
LG15-8M-KL	8	25	10
LG15-9M-KL	9	25	10
LG15-10M-KL	10	25	10
LG20-1M-KL	1	50	10
LG20-2M-KL	2	50	10
LG20-3M-KL	3	50	10
LG20-4M-KL	4	50	10
LG20-5M-KL	5	50	10
LG20-6M-KL	6	50	10
LG20-7M-KL	7	50	10
LG20-8M-KL	8	50	10
LG20-9M-KL	9	50	10
LG20-10M-KL	10	50	10

Dostępne zakończenia:




Zacisk standardowy **4S**.
Uniwersalny.



Zacisk **KL** typu stoper lub pętla. Wielofunkcyjny.



Zacisk **STL 8x20**.
Gwint M8, wielofunkcyjny.



Zacisk **KV100**.
Możliwość odwrócenia.

W zależności od potrzeb mamy możliwość wyboru różnego rodzaju zacisków, różniących się między sobą funkcjonalnością i wytrzymywanym obciążeniem. To co je łączy to szybki montaż i płynna regulacja. Wszystko to sprawia, że linki dają nam nieograniczone możliwości mocowania dowolnych elementów do podwieszania. Jeśli nie wiesz który wybrać, skotaktuj się z nami, pomożemy dobrać optymalne rozwiązanie.

4Sprint Linka stalowa z pętlą, z zaciskiem uniwersalnym STL M8 x 20

ARSTE

Specyfikacja:

Pełen zakres stanowią gotowe odcinki linki stalowej od 1 do 10 metrów wraz z zaciskami STL8x20 o bezpiecznej obciążalności (SWL):

25 kg | 55 kg | 85 kg | 110 kg

Aplikacje:

- Trasy kablowe
- Kanały i rury wentylacyjne
- Kanały i szynoprzewody oświetleniowe
- Oprawy oświetleniowe
- Puszki rozgałęźne



Typ	Długość m	SWL kg	Min. opak. szt.
LG15-1M-STL8x20	1	25	10
LG15-2M-STL8x20	2	25	10
LG15-3M-STL8x20	3	25	10
LG15-4M-STL8x20	4	25	10
LG15-5M-STL8x20	5	25	10
LG15-6M-STL8x20	6	25	10
LG15-7M-STL8x20	7	25	10
LG15-8M-STL8x20	8	25	10
LG15-9M-STL8x20	9	25	10
LG15-10M-STL8x20	10	25	10
LG20-1M-STL8x20	1	55	10
LG20-2M-STL8x20	2	55	10
LG20-3M-STL8x20	3	55	10
LG20-4M-STL8x20	4	55	10
LG20-5M-STL8x20	5	55	10
LG20-6M-STL8x20	6	55	10
LG20-7M-STL8x20	7	55	10
LG20-8M-STL8x20	8	55	10
LG20-9M-STL8x20	9	55	10
LG20-10M-STL8x20	10	55	10
LG25-1M-STL8x20	1	85	10
LG25-2M-STL8x20	2	85	10
LG25-3M-STL8x20	3	85	10
LG25-4M-STL8x20	4	85	10
LG25-5M-STL8x20	5	85	10
LG25-10M-STL8x20	10	85	10
LG30-1M-STL8x20	1	110	10
LG30-2M-STL8x20	2	110	10
LG30-3M-STL8x20	3	110	10
LG30-4M-STL8x20	4	110	10
LG30-5M-STL8x20	5	110	10
LG30-10M-STL8x20	10	110	10

Dostępne również inne długości na życzenie.

Dostępne zakończenia:




Zacisk standardowy **4S**.
Uniwersalny.



Zacisk **KL** typu stoper lub pętla. Wielofunkcyjny.



Zacisk **STL 8x20**.
Gwint M8, wielofunkcyjny.



Zacisk **KV100**.
Możliwość odwrócenia.

W zależności od potrzeb mamy możliwość wyboru różnego rodzaju zacisków, różniących się między sobą funkcjonalnością i wytrzymywanym obciążeniem. To co je łączy to szybki montaż i płynna regulacja. Wszystko to sprawia, że linki dają nam nieograniczone możliwości mocowania dowolnych elementów do podwieszania. Jeśli nie wiesz który wybrać, skotaktuj się z nami, pomożemy dobrać optymalne rozwiązanie.

4Sprint Linka stalowa z gwintem, z zaciskiem 4S

ARSTE


Specyfikacja:

Pełen zakres stanowią gotowe odcinki linki stalowej od 1 do 10 metrów, zakończone końcówką gwintowaną M6 lub M8, wraz z zaciskami 4S o bezpiecznej obciążalności (SWL):

25 kg | 55 kg | 85 kg | 115 kg

Aplikacje:

- Trasy kablowe
- Kanały i rury wentylacyjne
- Kanały i szynoprzewody oświetleniowe
- Oprawy oświetleniowe
- Promienniki ciepła

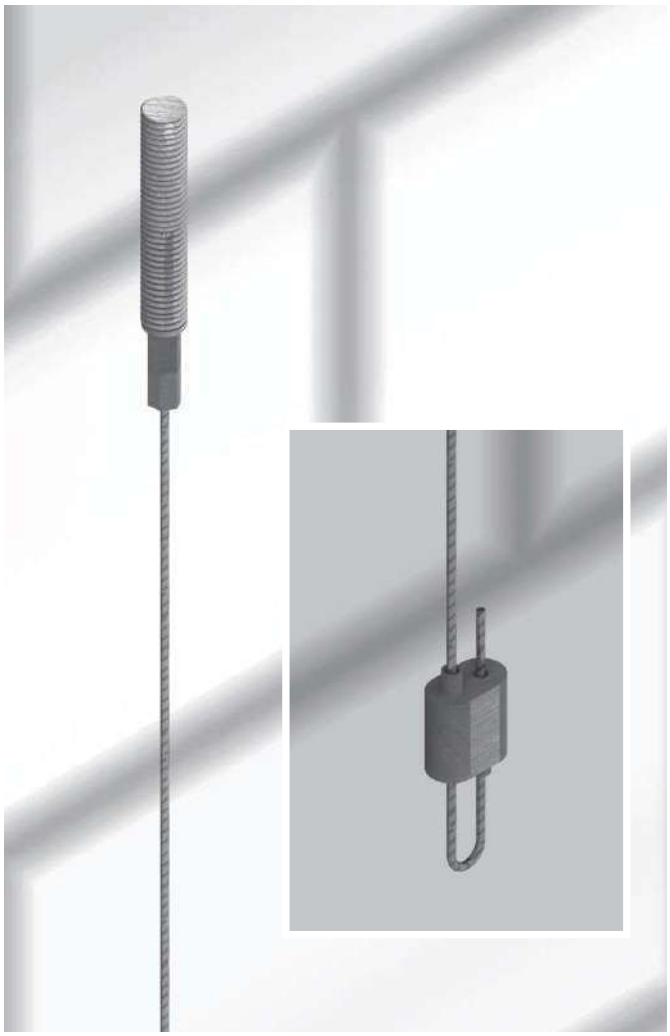

Typ	Gwint	Długość m	SWL kg	Min. opak. szt.
ETG15-1M	M6	1	25	10
ETG15-2M	M6	2	25	10
ETG15-3M	M6	3	25	10
ETG15-4M	M6	4	25	10
ETG15-5M	M6	5	25	10
ETG15-6M	M6	6	25	10
ETG15-7M	M6	7	25	10
ETG15-8M	M6	8	25	10
ETG15-9M	M6	9	25	10
ETG15-10M	M6	10	25	10
ETG20-1M	M8	1	55	10
ETG20-2M	M8	2	55	10
ETG20-3M	M8	3	55	10
ETG20-4M	M8	4	55	10
ETG20-5M	M8	5	55	10
ETG20-6M	M8	6	55	10
ETG20-7M	M8	7	55	10
ETG20-8M	M8	8	55	10
ETG20-9M	M8	9	55	10
ETG20-10M	M8	10	55	10
ETG25-1M	M8	1	85	10
ETG25-2M	M8	2	85	10
ETG25-3M	M8	3	85	10
ETG25-4M	M8	4	85	10
ETG25-5M	M8	5	85	10
ETG25-10M	M8	10	85	10
ETG30-1M	M8	1	115	10
ETG30-2M	M8	2	115	10
ETG30-3M	M8	3	115	10
ETG30-4M	M8	4	115	10
ETG30-5M	M8	5	115	10
ETG30-10M	M8	10	115	10

Dostępne również inne długości na życzenie.

Dostępne zakończenia:




Zacisk standardowy **4S** typu pętla. Uniwersalny.



Zacisk **KL** typu stoper lub pętla. Wielofunkcyjny.



Zacisk **STL 8x20** przelotowy. Gwint M8, wielofunkcyjny.



Zacisk **KV100** przelotowy. Możliwość odwrócenia.

W zależności od potrzeb mamy możliwość wyboru różnego rodzaju zacisków, różniących się między sobą funkcjonalnością i wytrzymywanym obciążeniem. To co je łączy to szybki montaż i płynna regulacja. Wszystko to sprawia, że linki dają nam nieograniczone możliwości mocowania dowolnych elementów do podwieszania. Jeśli nie wiesz który wybrać, skotaktuj się z nami, pomożemy dobrać optymalne rozwiązanie.

Linka stalowa z gwintem, z zaciskiem KL

Specyfikacja:

Pełen zakres stanowią gotowe odcinki linki stalowej od 1 do 10 metrów, zakończone końcówką gwintowaną M6 lub M8, wraz z zaciskami KL o bezpiecznej obciążalności (SWL):

25 kg 50 kg

Aplikacje:

- Trasy kablowe
- Kanały i rury wentylacyjne
- Kanały i szynoprzewody oświetleniowe
- Oprawy oświetleniowe



Typ	Gwint	Długość m	SWL kg	Min. opak. szt.
ETG15-1M-KL	M6	1	25	10
ETG15-2M-KL	M6	2	25	10
ETG15-3M-KL	M6	3	25	10
ETG15-4M-KL	M6	4	25	10
ETG15-5M-KL	M6	5	25	10
ETG15-6M-KL	M6	6	25	10
ETG15-7M-KL	M6	7	25	10
ETG15-8M-KL	M6	8	25	10
ETG15-9M-KL	M6	9	25	10
ETG15-10M-KL	M6	10	25	10
ETG20-1M-KL	M8	1	55	10
ETG20-2M-KL	M8	2	55	10
ETG20-3M-KL	M8	3	55	10
ETG20-4M-KL	M8	4	55	10
ETG20-5M-KL	M8	5	55	10
ETG20-6M-KL	M8	6	55	10
ETG20-7M-KL	M8	7	55	10
ETG20-8M-KL	M8	8	55	10
ETG20-9M-KL	M8	9	55	10
ETG20-10M-KL	M8	10	55	10

Dostępne zakończenia:




Zacisk standardowy **4S**.
Uniwersalny.



Zacisk **KL** typu stoper lub pętla. Wielofunkcyjny.



Zacisk **STL 8x20**.
Gwint M8, wielofunkcyjny.



Zacisk **KV100**.
Możliwość odwrócenia.

W zależności od potrzeb mamy możliwość wyboru różnego rodzaju zacisków, różniących się między sobą funkcjonalnością i wytrzymywanym obciążeniem. To co je łączy to szybki montaż i płynna regulacja. Wszystko to sprawia, że linki dają nam nieograniczone możliwości mocowania dowolnych elementów do podwieszania. Jeśli nie wiesz który wybrać, skotaktuj się z nami, pomożemy dobrać optymalne rozwiązanie.

Linka stalowa z gwintem, z zaciskiem uniwersalnym STL M8 x 20

Specyfikacja:

Pełen zakres stanowią gotowe odcinki linki stalowej od 1 do 10 metrów, zakończone końcówką gwintowaną M6 lub M8, wraz z zaciskami STL8x20 o bezpiecznej obciążalności (SWL):

25 kg | 55 kg | 85 kg | 110 kg

Aplikacje:

- Trasy kablowe
- Kanały i rury wentylacyjne
- Kanały i szynoprzewody oświetleniowe
- Oprawy oświetleniowe
- Puszki rozgałęźne



Typ	Gwint	Długość m	SWL kg	Min. opak. szt.
ETG15-1M-STL8x20	M6	1	25	10
ETG15-2M-STL8x20	M6	2	25	10
ETG15-3M-STL8x20	M6	3	25	10
ETG15-4M-STL8x20	M6	4	25	10
ETG15-5M-STL8x20	M6	5	25	10
ETG15-6M-STL8x20	M6	6	25	10
ETG15-7M-STL8x20	M6	7	25	10
ETG15-8M-STL8x20	M6	8	25	10
ETG15-9M-STL8x20	M6	9	25	10
ETG15-10M-STL8x20	M6	10	25	10
ETG20-1M-STL8x20	M8	1	55	10
ETG20-2M-STL8x20	M8	2	55	10
ETG20-3M-STL8x20	M8	3	55	10
ETG20-4M-STL8x20	M8	4	55	10
ETG20-5M-STL8x20	M8	5	55	10
ETG20-6M-STL8x20	M8	6	55	10
ETG20-7M-STL8x20	M8	7	55	10
ETG20-8M-STL8x20	M8	8	55	10
ETG20-9M-STL8x20	M8	9	55	10
ETG20-10M-STL8x20	M8	10	55	10
ETG25-1M-STL8x20	M8	1	85	10
ETG25-2M-STL8x20	M8	2	85	10
ETG25-3M-STL8x20	M8	3	85	10
ETG25-4M-STL8x20	M8	4	85	10
ETG25-5M-STL8x20	M8	5	85	10
ETG25-10M-STL8x20	M8	10	85	10
ETG30-1M-STL8x20	M8	1	110	10
ETG30-2M-STL8x20	M8	2	110	10
ETG30-3M-STL8x20	M8	3	110	10
ETG30-4M-STL8x20	M8	4	110	10
ETG30-5M-STL8x20	M8	5	110	10
ETG30-10M-STL8x20	M8	10	110	10

Dostępne również inne długości na życzenie.

Dostępne zakończenia:




Zacisk standardowy **4S**.
Uniwersalny.



Zacisk **KL** typu stoper lub pętla. Wielofunkcyjny.



Zacisk **STL 8x20**.
Gwint M8, wielofunkcyjny.



Zacisk **KV100**.
Możliwość odwrócenia.

W zależności od potrzeb mamy możliwość wyboru różnego rodzaju zacisków, różniących się między sobą funkcjonalnością i wytrzymywanym obciążeniem. To co je łączy to szybki montaż i płynna regulacja. Wszystko to sprawia, że linki dają nam nieograniczone możliwości mocowania dowolnych elementów do podwieszania. Jeśli nie wiesz który wybrać, skotaktuj się z nami, pomożemy dobrać optymalne rozwiązanie.

4Sprint Linka stalowa z hakiem do blachy trapezowej, z zaciskiem 4S

ARSTE

Specyfikacja:

Pełen zakres stanowią gotowe odcinki linki stalowej od 1 do 10 metrów wraz z zaciskami 4S o bezpiecznej obciążalności (SWL):

25 kg | 55 kg | 85 kg | 115 kg

Aplikacje:

- Trasy kablowe
- Kanały i rury wentylacyjne
- Kanały i szynoprzewody oświetleniowe
- Oprawy oświetleniowe
- Promienniki ciepła



Typ	Długość m	SWL kg	Min. opak. szt.
NG15-1M	1	25	10
NG15-2M	2	25	10
NG15-3M	3	25	10
NG15-4M	4	25	10
NG15-5M	5	25	10
NG15-6M	6	25	10
NG15-7M	7	25	10
NG15-8M	8	25	10
NG15-9M	9	25	10
NG15-10M	10	25	10
NG20-1M	1	55	10
NG20-2M	2	55	10
NG20-3M	3	55	10
NG20-4M	4	55	10
NG20-5M	5	55	10
NG20-6M	6	55	10
NG20-7M	7	55	10
NG20-8M	8	55	10
NG20-9M	9	55	10
NG20-10M	10	55	10
NG25-1M	1	85	10
NG25-2M	2	85	10
NG25-3M	3	85	10
NG25-4M	4	85	10
NG25-5M	5	85	10
NG25-10M	10	85	10
NG30-1M	1	115	10
NG30-2M	2	115	10
NG30-3M	3	115	10
NG30-4M	4	115	10
NG30-5M	5	115	10
NG30-10M	10	115	10

Dostępne również inne długości na życzenie.

Dostępne zakończenia:




Zacisk standardowy **4S** typu pętla. Uniwersalny.



Zacisk **KL** typu stoper lub pętla. Wielofunkcyjny.



Zacisk **STL 8x20** przelotowy. Gwint M8, wielofunkcyjny.



Zacisk **KV100** przelotowy. Możliwość odwrócenia.

W zależności od potrzeb mamy możliwość wyboru różnego rodzaju zacisków, różniących się między sobą funkcjonalnością i wytrzymywanym obciążeniem. To co je łączy to szybki montaż i płynna regulacja. Wszystko to sprawia, że linki dają nam nieograniczone możliwości mocowania dowolnych elementów do podwieszania. Jeśli nie wiesz który wybrać, skotaktuj się z nami, pomożemy dobrać optymalne rozwiązanie.

Linka stalowa z hakiem do blachy trapezowej, z zaciskiem KL

Specyfikacja:

Pełen zakres stanowią gotowe odcinki linki stalowej od 1 do 10 metrów wraz z zaciskami KL o bezpiecznej obciążalności (SWL):

25 kg 50 kg

Aplikacje:

- Trasy kablowe
- Kanały i rury wentylacyjne
- Kanały i szynoprzewody oświetleniowe
- Oprawy oświetleniowe



Typ	Długość m	SWL kg	Min. opak. szt.
NG15-1M-KL	1	25	10
NG15-2M-KL	2	25	10
NG15-3M-KL	3	25	10
NG15-4M-KL	4	25	10
NG15-5M-KL	5	25	10
NG15-6M-KL	6	25	10
NG15-7M-KL	7	25	10
NG15-8M-KL	8	25	10
NG15-9M-KL	9	25	10
NG15-10M-KL	10	25	10
NG20-1M-KL	1	50	10
NG20-2M-KL	2	50	10
NG20-3M-KL	3	50	10
NG20-4M-KL	4	50	10
NG20-5M-KL	5	50	10
NG20-6M-KL	6	50	10
NG20-7M-KL	7	50	10
NG20-8M-KL	8	50	10
NG20-9M-KL	9	50	10
NG20-10M-KL	10	50	10

Dostępne zakończenia:




Zacisk standardowy **4S**.
Uniwersalny.



Zacisk **KL** typu stoper lub pętla. Wielofunkcyjny.



Zacisk **STL 8x20**.
Gwint M8, wielofunkcyjny.



Zacisk **KV100**.
Możliwość odwrócenia.

W zależności od potrzeb mamy możliwość wyboru różnego rodzaju zacisków, różniących się między sobą funkcjonalnością i wytrzymywanym obciążeniem. To co je łączy to szybki montaż i płynna regulacja. Wszystko to sprawia, że linki dają nam nieograniczone możliwości mocowania dowolnych elementów do podwieszania. Jeśli nie wiesz który wybrać, skotaktuj się z nami, pomożemy dobrać optymalne rozwiązanie.

Linka stalowa z hakiem do blachy trapezowej, z zaciskiem uniwersalnym STL M8 x 20

Specyfikacja:

Pełen zakres stanowią gotowe odcinki linki stalowej od 1 do 10 metrów wraz z zaciskami STL8x20 o bezpiecznej obciążalności (SWL):

25 kg | 55 kg | 85 kg | 110 kg

Aplikacje:

- Trasy kablowe
- Kanały i rury wentylacyjne
- Kanały i szynoprzewody oświetleniowe
- Oprawy oświetleniowe
- Puszki rozgałęźne



Typ	Długość m	SWL kg	Min. opak. szt.
NG15-1M-STL8x20	1	25	10
NG15-2M-STL8x20	2	25	10
NG15-3M-STL8x20	3	25	10
NG15-4M-STL8x20	4	25	10
NG15-5M-STL8x20	5	25	10
NG15-6M-STL8x20	6	25	10
NG15-7M-STL8x20	7	25	10
NG15-8M-STL8x20	8	25	10
NG15-9M-STL8x20	9	25	10
NG15-10M-STL8x20	10	25	10
NG20-1M-STL8x20	1	55	10
NG20-2M-STL8x20	2	55	10
NG20-3M-STL8x20	3	55	10
NG20-4M-STL8x20	4	55	10
NG20-5M-STL8x20	5	55	10
NG20-6M-STL8x20	6	55	10
NG20-7M-STL8x20	7	55	10
NG20-8M-STL8x20	8	55	10
NG20-9M-STL8x20	9	55	10
NG20-10M-STL8x20	10	55	10
NG25-1M-STL8x20	1	85	10
NG25-2M-STL8x20	2	85	10
NG25-3M-STL8x20	3	85	10
NG25-4M-STL8x20	4	85	10
NG25-5M-STL8x20	5	85	10
NG25-10M-STL8x20	10	85	10
NG30-1M-STL8x20	1	110	10
NG30-2M-STL8x20	2	110	10
NG30-3M-STL8x20	3	110	10
NG30-4M-STL8x20	4	110	10
NG30-5M-STL8x20	5	110	10
NG30-10M-STL8x20	10	110	10

Dostępne również inne długości na życzenie.

Dostępne zakończenia:




Zacisk standardowy **4S**.
Uniwersalny.



Zacisk **KL** typu stoper lub pętla. Wielofunkcyjny.



Zacisk **STL 8x20**.
Gwint M8, wielofunkcyjny.



Zacisk **KV100**.
Możliwość odwrócenia.

W zależności od potrzeb mamy możliwość wyboru różnego rodzaju zacisków, różniących się między sobą funkcjonalnością i wytrzymywanym obciążeniem. To co je łączy to szybki montaż i płynna regulacja. Wszystko to sprawia, że linki dają nam nieograniczone możliwości mocowania dowolnych elementów do podwieszania. Jeśli nie wiesz który wybrać, skotaktuj się z nami, pomożemy dobrać optymalne rozwiązanie.

Linka stalowa z pętlą, z zaciskiem CLM6F



Specyfikacja:

Pełen zakres stanowią gotowe odcinki linki stalowej od 1 do 10 metrów wraz z zaciskami CLM6F o bezpiecznej obciążalności (SWL)

15 kg

Aplikacje:

- Trasy kablowe
- Kanały i rury wentylacyjne
- Kanały i szynoprzewody oświetleniowe
- Oprawy oświetleniowe



Typ	Długość m	SWL kg	Min. opak. szt.
LG15-1M-CLM6F	1	15	10
LG15-2M-CLM6F	2	15	10
LG15-3M-CLM6F	3	15	10
LG15-4M-CLM6F	4	15	10
LG15-5M-CLM6F	5	15	10
LG15-6M-CLM6F	6	15	10
LG15-7M-CLM6F	7	15	10
LG15-8M-CLM6F	8	15	10
LG15-9M-CLM6F	9	15	10
LG15-10M-CLM6F	10	15	10

Dostępne zakończenia:



Zacisk standardowy **4S**.
Uniwersalny.



Zacisk **KL** typu stoper lub pętla. Wielofunkcyjny.




Zacisk **STL 8x20**.
Gwint M8, wielofunkcyjny.



Zacisk **KV100**.
Możliwość odwrócenia.

W zależności od potrzeb mamy możliwość wyboru różnego rodzaju zacisków, różniących się między sobą funkcjonalnością i wytrzymywanym obciążeniem. To co je łączy to szybki montaż i płynna regulacja. Wszystko to sprawia, że linki dają nam nieograniczone możliwości mocowania dowolnych elementów do podwieszania. Jeśli nie wiesz który wybrać, skotaktuj się z nami, pomożemy dobrać optymalne rozwiązanie.

4Sprint



Linka stalowa z uchwytem do blachy trapezowej, z zaciskiem CLM6F z bocznym wyjściem

ARSTE


Specyfikacja:

Pełen zakres stanowią gotowe odcinki linki stalowej od 1 do 10 metrów wraz z zaciskami CLM6F o bezpiecznej obciążalności (SWL):

20 kg | 25 kg

Aplikacje:

- Kanały i szynoprzewody oświetleniowe Regiolux
- Boczne wyjście linki
- Szybka i łatwa regulacja długości

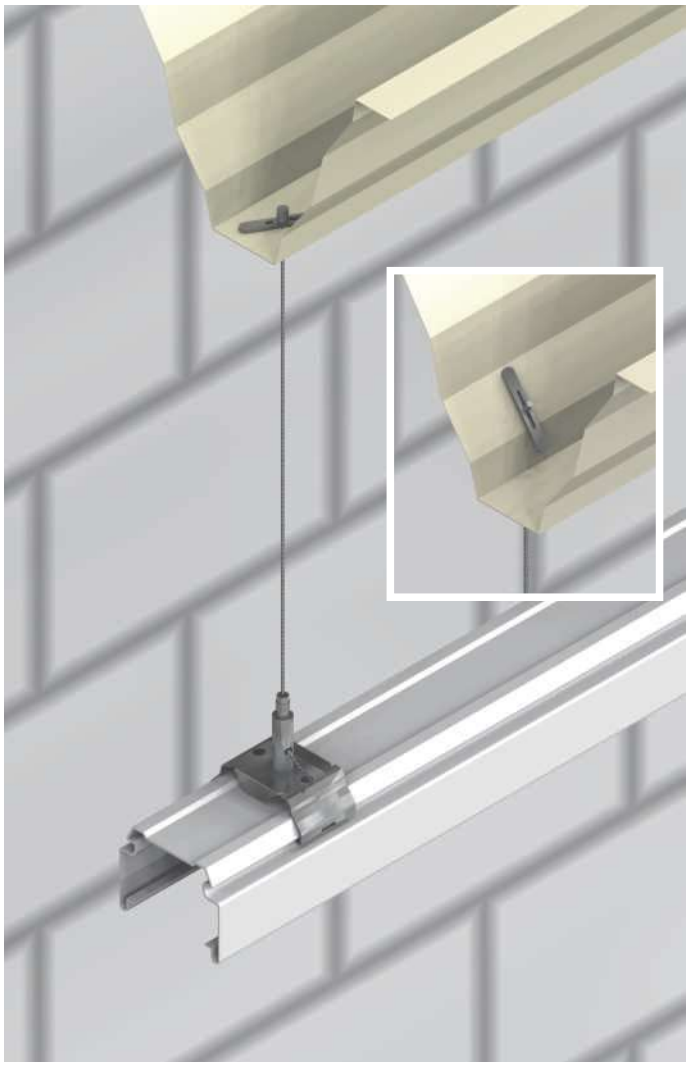


Typ	Długość m	SWL kg	Min. opak. szt.
TR15-1M-SE	1	20	10
TR15-2M-SE	2	20	10
TR15-3M-SE	3	20	10
TR15-4M-SE	4	20	10
TR15-5M-SE	5	20	10
TR15-6M-SE	6	20	10
TR15-7M-SE	7	20	10
TR15-8M-SE	8	20	10
TR15-9M-SE	9	20	10
TR15-10M-SE	10	20	10
TR20-1M-SE	1	25	10
TR20-2M-SE	2	25	10
TR20-3M-SE	3	25	10
TR20-4M-SE	4	25	10
TR20-5M-SE	5	25	10
TR20-6M-SE	6	25	10
TR20-7M-SE	7	25	10
TR20-8M-SE	8	25	10
TR20-9M-SE	9	25	10
TR20-10M-SE	10	25	10

Dostępne również inne długości na życzenie.


Dostępne zakończenia:



Zacisk standardowy **4S** typu pętla. Uniwersalny.



Zacisk **KL** typu stoper lub pętla. Wielofunkcyjny.



Zacisk **STL 8x20** przelotowy. Gwint M8, wielofunkcyjny.



Zacisk **KV100** przelotowy. Możliwość odwrócenia.

W zależności od potrzeb mamy możliwość wyboru różnego rodzaju zacisków, różniących się między sobą funkcjonalnością i wytrzymywanym obciążeniem. To co je łączy to szybki montaż i płynna regulacja. Wszystko to sprawia, że linki dają nam nieograniczone możliwości mocowania dowolnych elementów do podwieszania. Jeśli nie wiesz który wybrać, skotaktuj się z nami, pomożemy dobrać optymalne rozwiązanie.

Ceownik wzmocniony z zaciskami STL8x20

Specyfikacja:

Ceownik wzmocniony o wymiarze zewnętrznym 41 x 21 mm, wykonany z blachy o grubości 1,5 mm. Szczelina o szerokości 22 mm. Stal ocynkowana metodą Sendzimira wg PN-EN 10346:2015-09.
Dostarczane jako kompletne elementy w zestawie z zainstalowanymi zaciskami STL8x20, gotowe do montażu.

Aplikacje:

· Trasy kablowe
· Kanały wentylacyjne



Typ	Długość mm	Dedykowane do trasy kablowej	Min. opak. szt.
C15-200P42	200	100	10
C15-300P42	300	200	10
C15-400P42	400	300	10
C15-500P42	500	400	10
C15-600P42	600	500	10
C15-700P42	700	600	10

Dostępne również inne długości na życzenie.

Dostępne w zestawie z linkami



Typ **LG**, linka typu pętla.



Typ **TG**, linka z uchwytem do blachy trapezowej.



Typ **NG**, linka z hakiem do blachy trapezowej.



Typ **ETG**, linka z zakończeniem gwintowanym.

W zależności od potrzeb mamy możliwość wyboru różnego rodzaju zacisków, różniących się między sobą funkcjonalnością i wytrzymywanym obciążeniem. To co je łączy to szybki montaż i płynna regulacja. Wszystko to sprawia, że linki dają nam nieograniczone możliwości mocowania dowolnych elementów do podwieszania. Jeśli nie wiesz który wybrać, skotaktuj się z nami, pomożemy dobrać optymalne rozwiązanie.

4Sprint System rozpinanej liny nośnej do podwieszania instalacji


ARSTE

Specyfikacja:

System podwieszanej liny nośnej do zastosowania w obszarach, gdzie nie ma możliwości zastosowania standardowego podwieszenia bezpośrednio do dachu. Poprzez wykorzystanie rozpiętej liny nośnej między stałymi punktami konstrukcyjnymi, jak belka, dwuteownik, ściana betonowa możemy podwiesić niezbędne instalacje w szybki i łatwy sposób.

Aplikacje:

- Trasy kablowe
- Kanały wentylacyjne
- Lampy
- Linie świetlne

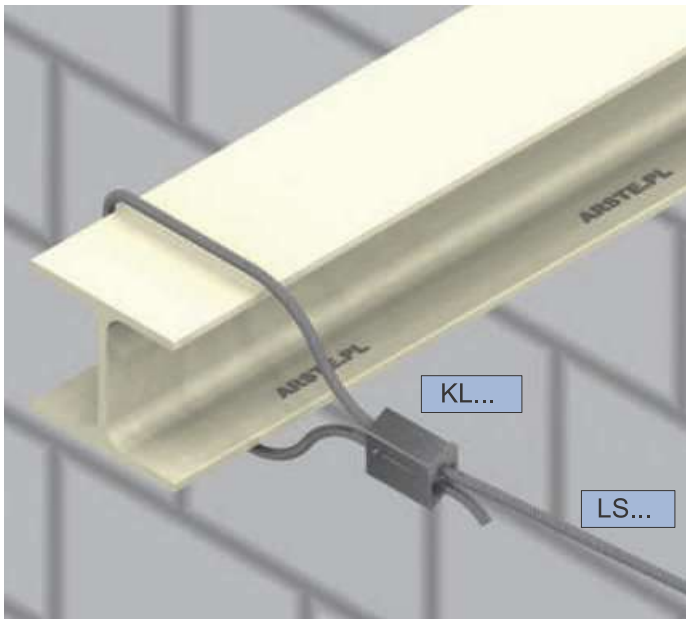

Typ	Obciążalność kg	Maksymalna długość linii	Min. opak. szt.
KL600	100	100 m	10
KL200	75	100 m	10
KL150	30	100 m	10

Akcesoria systemowe:

Typ	Do systemu	Długość m	Min. opak. szt.
LS60-100	KL600	100 m	1
LS45-100	KL200	100 m	1
LS30-100	KL150	100 m	1

Typ	Do systemu	Obciążalność kg	Min. opak. szt.
CGD M6	KL150	15	10
CGD M8	KL600/KL200	50	10



Dostępne zakończenia:



Zacisk standardowy **4S**.
Uniwersalny.



Zacisk **KL** typu stoper lub pętla. Wielofunkcyjny.



Zacisk **STL 8x20**.
Gwint M8, wielofunkcyjny.



Zacisk **KV100**.
Możliwość odwrócenia.

W zależności od potrzeb mamy możliwość wyboru różnego rodzaju zacisków, różniących się między sobą funkcjonalnością i wytrzymywanym obciążeniem. To co je łączy to szybki montaż i płynna regulacja. Wszystko to sprawia, że linki dają nam nieograniczone możliwości mocowania dowolnych elementów do podwieszania. Jeśli nie wiesz który wybrać, skotaktuj się z nami, pomożemy dobrać optymalne rozwiązanie.

Linka stalowa, systemowa (7x7)



Typ	Długość m	SWL kg	Min. opak. szt.
R200G	200	15	1
LS15-100	100	25	1
LS20-100	100	55	1
LS25-100	100	85	1
LS30-100	100	115	1

Zacisk blokujący z szybką regulacją, 4Sprint



Typ	Do linki	SWL kg	Min. opak. szt.
4S15	WRA15	15	10
4S20	WRA20	55	10
4S30	WRA25	85	10
4S30	WRA30	115	10

Zacisk blokujący z szybką regulacją, 4Sprint



Typ	Do linki	SWL kg	Min. opak. szt.
KL50	R200G	15	10
KL100	WRA15	25	10
KL100	WRA20	50	10
KL150	WRA30	90	10

Zacisk blokujący STL



Typ	Gwint	SWL kg	Min. opak. szt.
STL8x20	M8	55	10
STL8x20 D3	M8	110	10
STLS8x20	M8	110	10
STL10x20	M10	110	10

Rekomendowany moment obrotowy do przykręcenia nakrętki kontrującej wynosi 8 nm.

Obciążalność zacisku zależy od rodzaju zastosowanej linki ARSTE. Podane wartości bezpiecznych obciążeń przedstawione są w tabeli obok.

Typ linki stalowej	SWL kg
WRA15	25
WRA20	55
WRA25	85
WRA30	110

Zacisk KV100, typu stoper



Typ	SWL kg	Min. opak. szt.
KV100	50	10

Dedykowany do podwieszania kanałów prostokątnych.

Nożyce do cięcia linek stalowych



Typ	Do linki	Min. opak. szt.
CUTW	maks. 3 mm	1

Zapobiega strzępieniu się linki po ucięciu. Zapewnia gładkie zakończenie po obcięciu dla linek ARSTE.

Zacisk oświetleniowy M6 F



Typ	Do linki	SWL kg	Min. opak. szt.
CLM6F	WRA15	15	10

Uchwyt sufitowy baryłka



Typ	Do linki	Min. opak. szt.
CLB	WRA15	10

Hak do blachy trapezowej



Typ	SWL kg	Min. opak. szt.
TH1	80	10

Hak do blachy trapezowej, zamknięty



Typ	SWL kg	Min. opak. szt.
TH2C	60	10

Karabińczyk



Typ	Wymiar mm	SWL kg	Min. opak. szt.
K550	5 x 50	100	10
K660	6 x 60	120	10

Śruba z oczkiem, uniwersalna





Typ	Gwint	Długość całkowita mm	Min. opak. szt.
SO50-M6/21	M6	50	10
SO80-M6/51	M6	80	10
SO80-M8/40	M8	40	10
SO80-M10/32	M10	80	10
SO120-M10/72	M10	120	10


Śruba z oczkiem, przemysłowa



Typ	Gwint	Długość całkowita mm	Min. opak. szt.
SO50-M6/21	M6	50	10
SO80-M6/51	M6	80	10
SO80-M8/40	M8	40	10
SO80-M10/32	M10	80	10
SO120-M10/72	M10	120	10

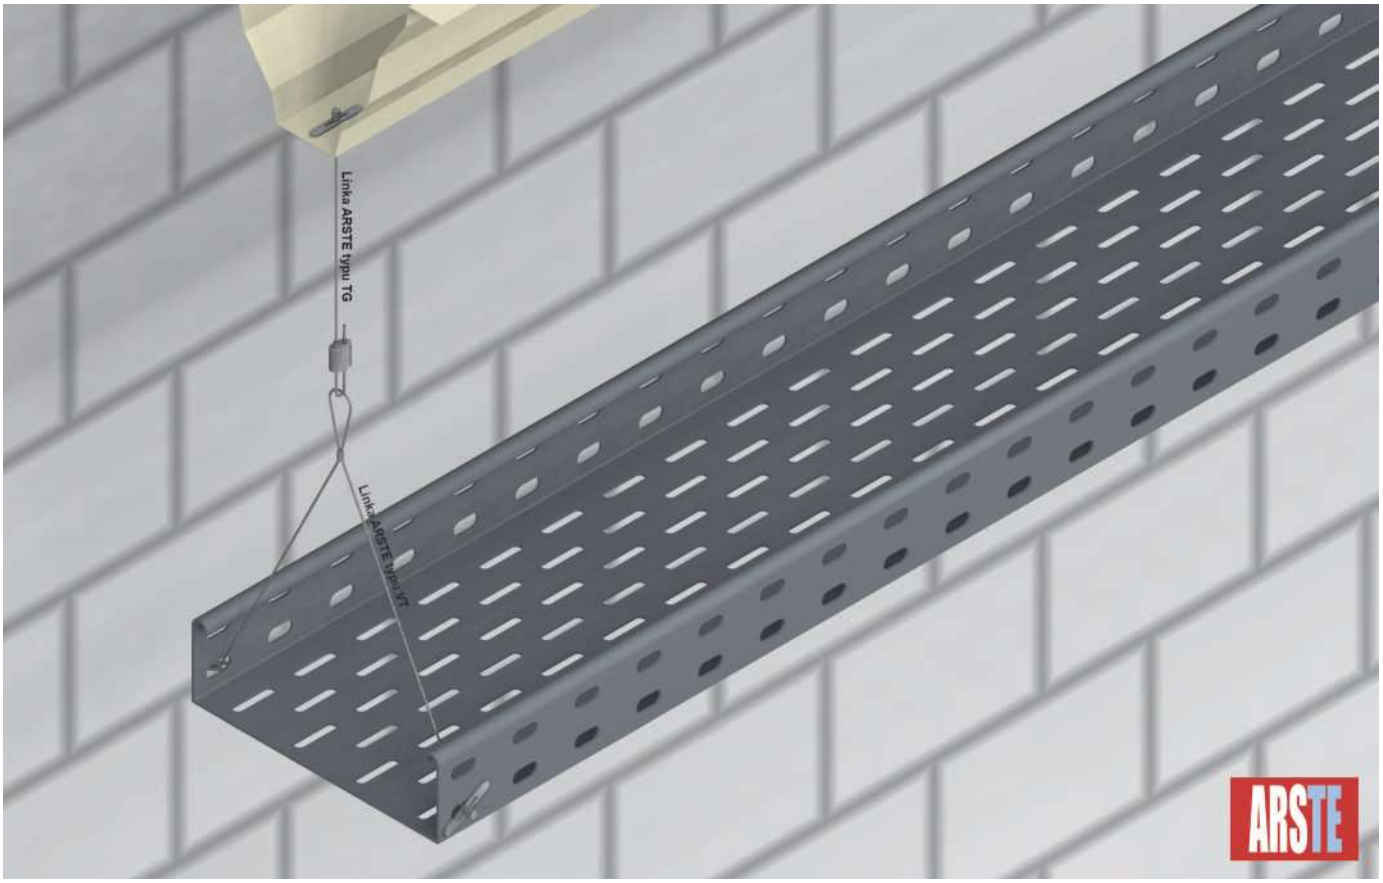

Linka ARSTE typu TG
Linka ARSTE typu YT
ARSTE

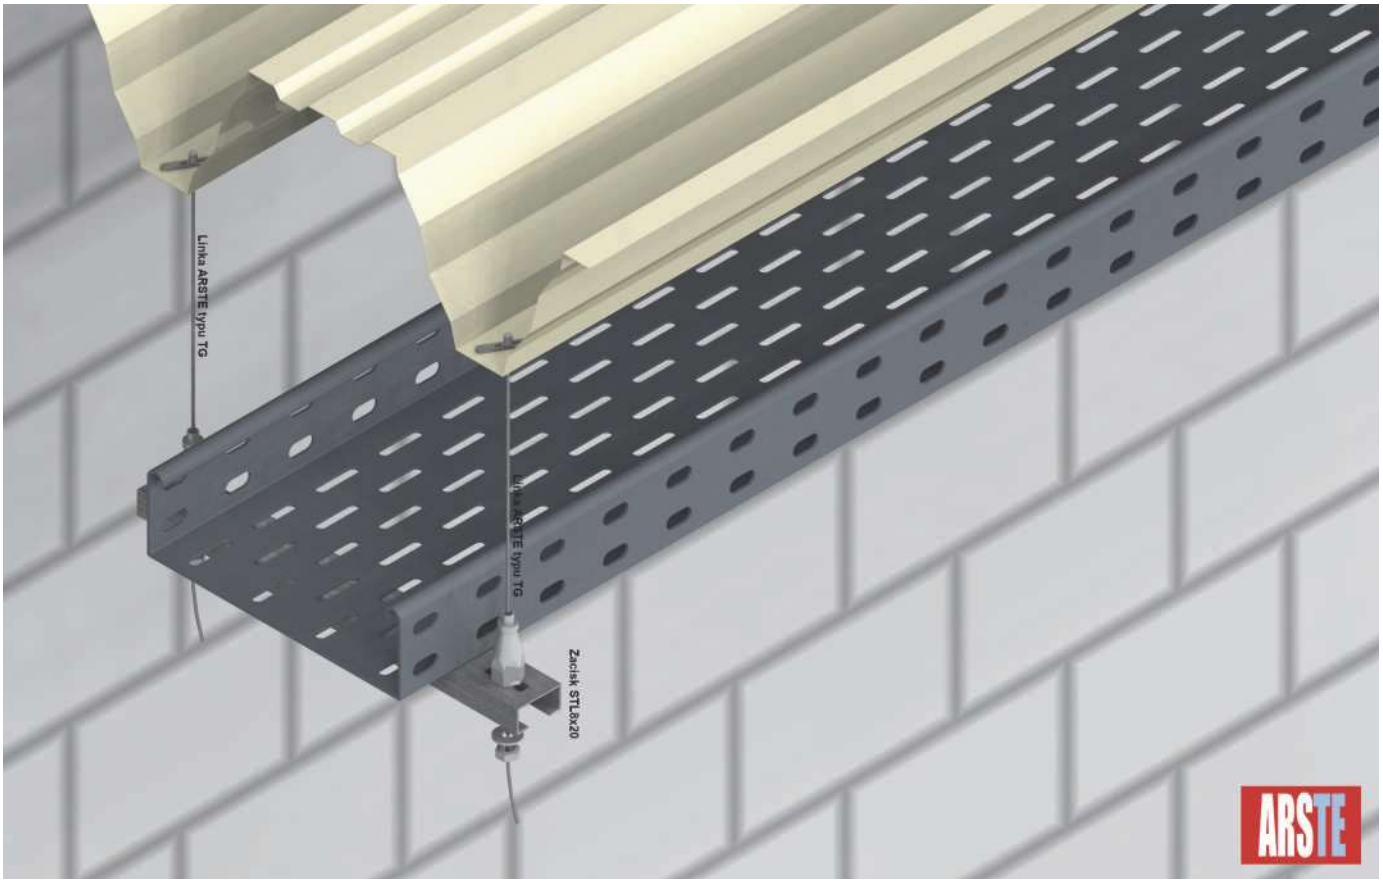

Linka ARSTE typu TG
Linka ARSTE typu TG
Zacisk STL8x20
ARSTE

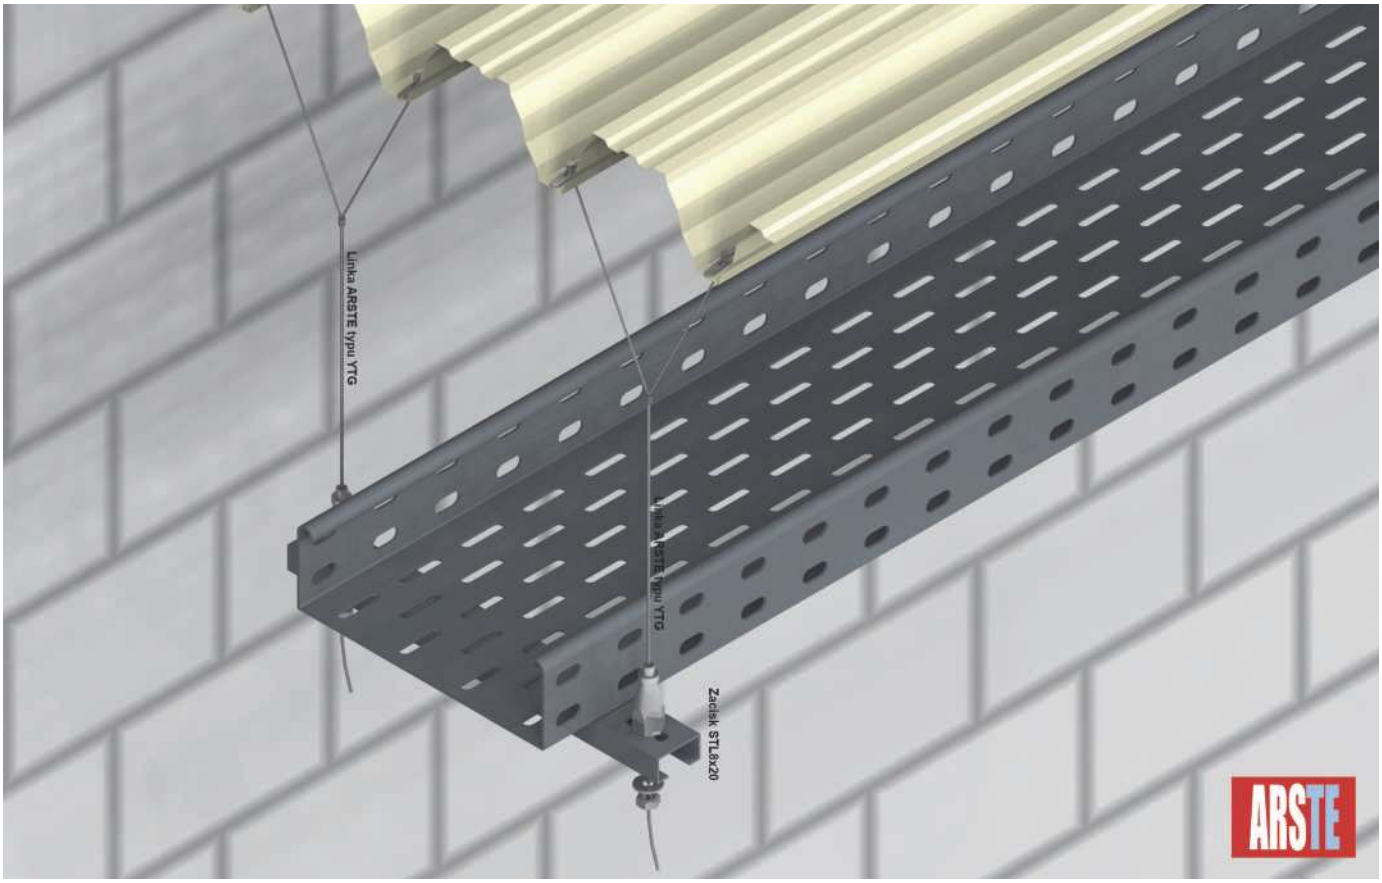
Linka ARSTE typu YTG
Linka ARSTE typu YTG
Zacisk STL6x20
ARSTE


Linka ARSTE typu TG
ARSTE


Linka ARSTE typu NG
Linka ARSTE typu NG
Zacisk STL8x20
ARSTE

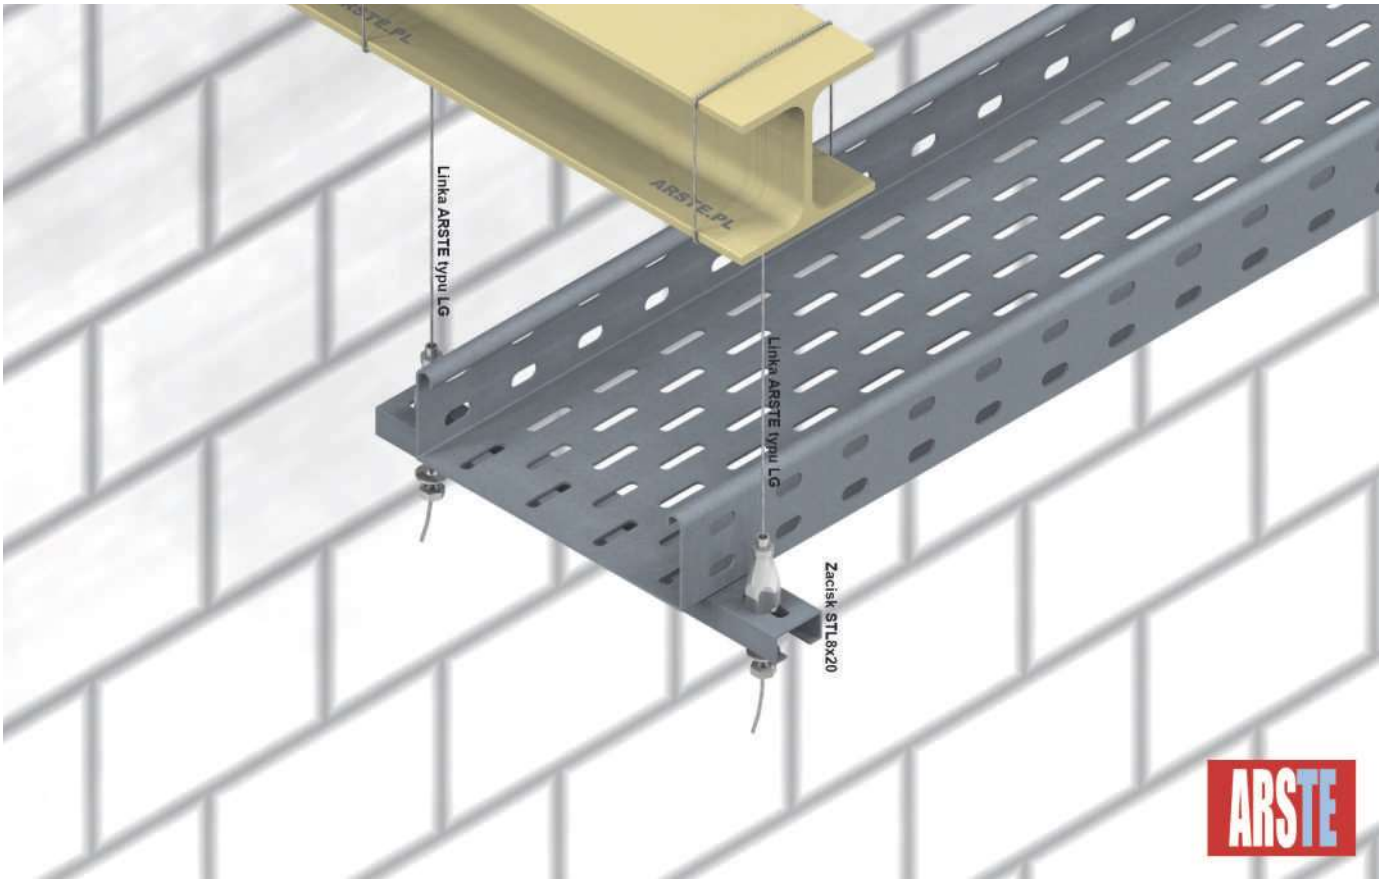
Linka ARSTE typu LG
Linka ARSTE typu LG
Zacisk STL8x20
ARSTE

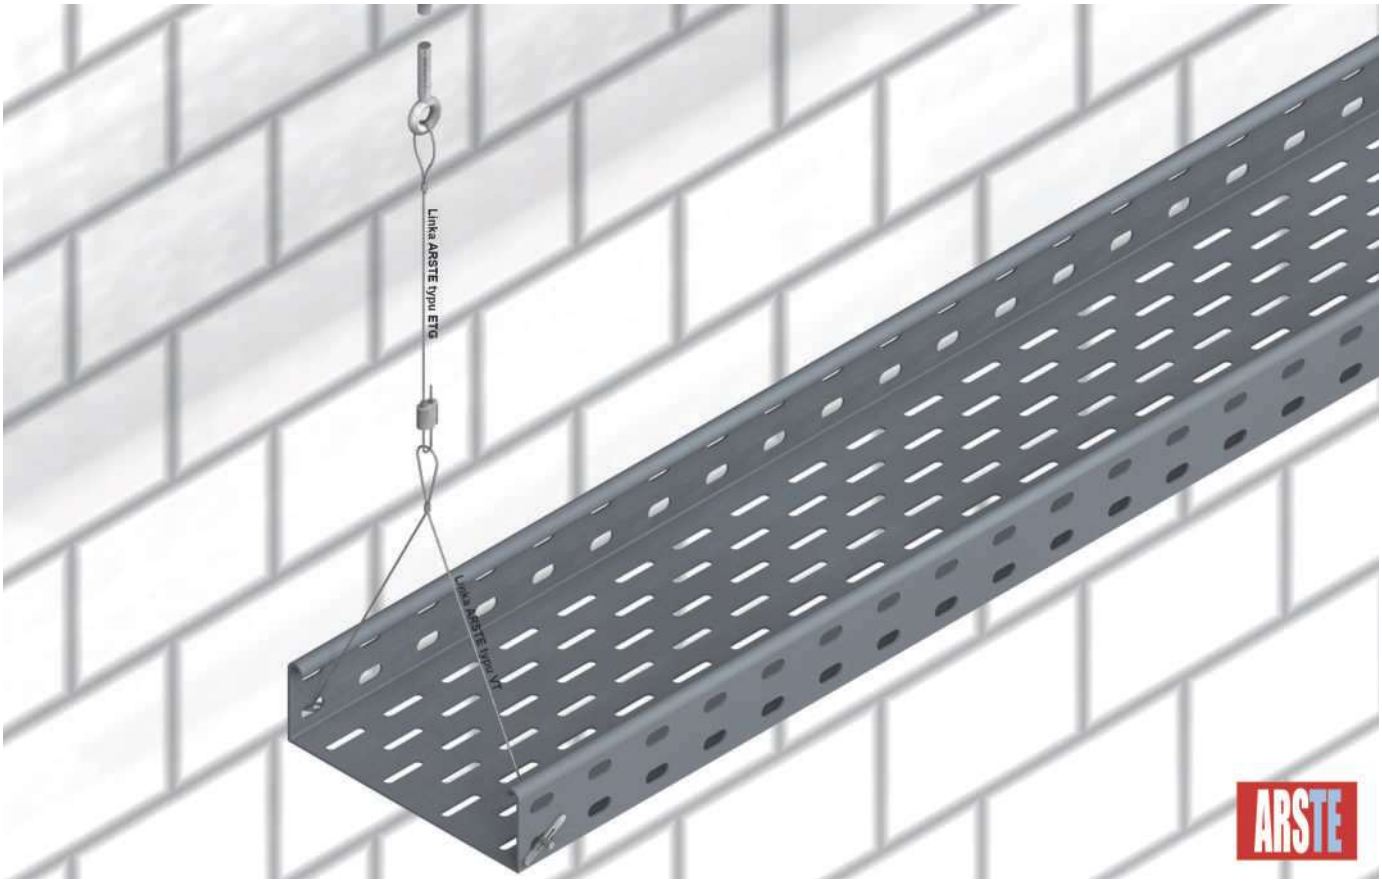
Linka ARSTE typu ETG
Linka ARSTE typu VT
ARSTE





ARSTE

ARSTE Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 33
02-495 Warszawa

kontakt@arste.pl | www.arste.pl

+48 515 802 670 | +48 600 082 407
+48 515 802 549 | +48 515 213 225