KOJ...H100 Korytko

1,0 Grubość blachy: 1,0 mm

Informacje

Zastosowanie
Prowadzenie trasy kablowej

Materiał
S - stal cynkowana met. Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
E - stal nierdzewna
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

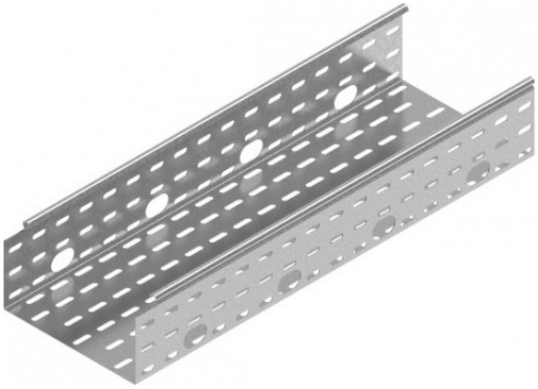

Dodatkowe informacje
– system bezłącznikowy - łączenie koryt poprzez wsuwanie jednego w drugie i skręcenie śrubami SGKM6x12 lub SGM6x12
– w przypadku zastosowania zamiennika o innej wysokości, wszystkie elementy systemu muszą nadążać za tym parametrem
– opcja E dla grubości ≤ 1,0mm - rzadsza perforacja
– opcja F dostępna przy zamówieniu powyżej 300 m

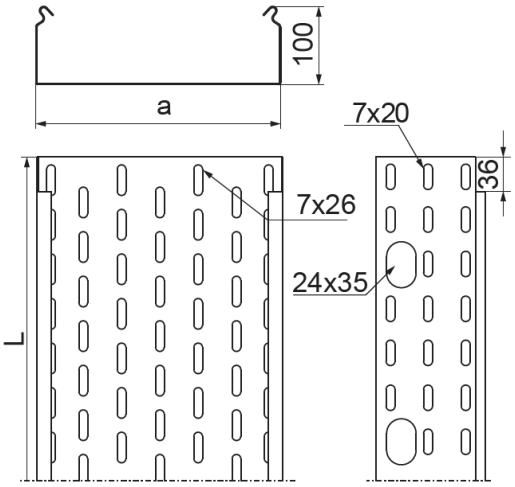

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Wymiar a (mm)	Wymiar L (mm)	Ciężar 1mb (kg)	Ilość w opakowaniu (m. b.) (szt. / m. b.)	Przekrój użyteczny (mm^2)
KOJ100H100/3	111010	100	3 000	1,86	4 / 12	9 800
KOJ200H100/3	111020	200	3 000	2,15	4 / 12	19 800