KCJ...H100 Korytko


1,0 Grubość blachy: 1,0 mm


Informacje


Zastosowanie
Prowadzenie trasy kablowej

Materiał
S - stal cynkowana met. Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02
E - stal nierdzewna
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Dodatkowe informacje
– system bezłącznikowy - łączenie koryt poprzez wsuwanie jednego w drugie i skręcenie śrubami SGKM6x12 lub SGM6x12
– w przypadku zastosowania zamiennika o innej wysokości, wszystkie elementy systemu muszą nadążać za tym parametrem
– opcja E dla grubości ≤ 1,0mm - rzadsza perforacja
– opcja F dostępna przy zamówieniu powyżej 300 m
– zamówienia poniżej 504 m realizowane będą w dłuższym terminie - po uzgodnieniu z działem handlowym

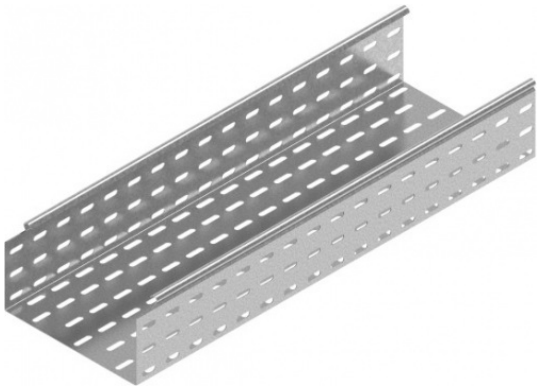

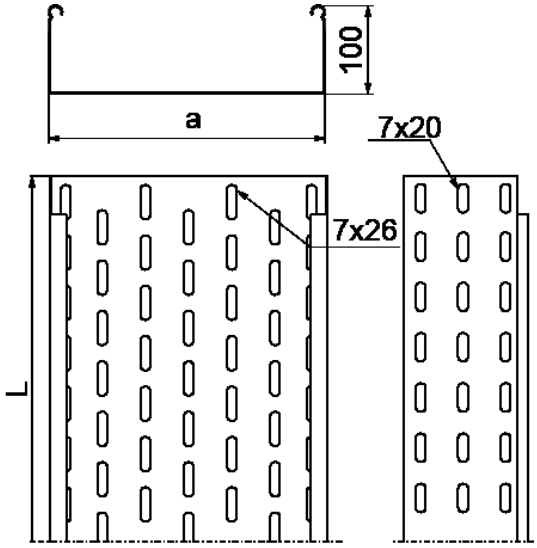

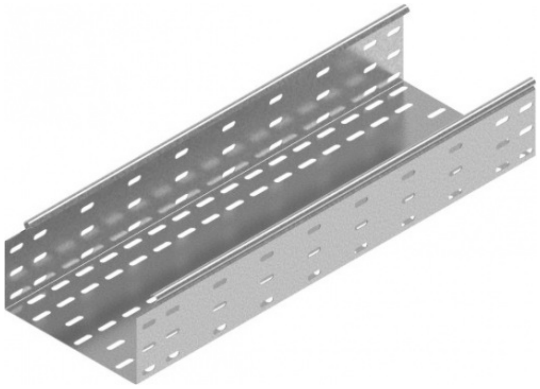

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Wymiar a (mm)	Wymiar L (mm)	Ciężar 1mb (kg)	Ilość w opakowaniu (m. b.) (szt. / m. b.)	Przekrój użyteczny (mm^2)
KCJ100H100/3	110410	100	3 000	2	4 / 12	9 800
KCJ200H100/3	110420	200	3 000	2,56	4 / 12	19 800
KCJ300H100/3	110430	300	3 000	3,21	4 / 12	29 800
KCJ400H100/3	110440	400	3 000	3,90	2 / 6	39 800
KCJ500H100/3	110450	500	3 000	4,61	2 / 6	49 800
KCJ600H100/3	110460	600	3 000	5,29	2 / 6	59 800

Obciążenie

