CWP/CWOP40H40... Ceownik wzmocniony

1,5 Grubość blachy: 1,5 mm

E-90 System E-90

Informacje

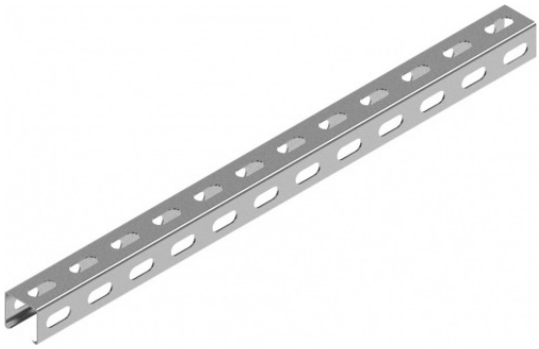

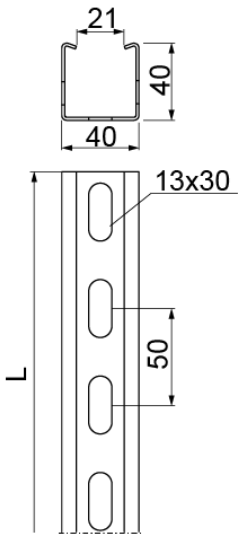

Zastosowanie
Do podwieszania lamp i jako element konstrukcyjny do mocowania drabinek i korytek kablowych. Jako element wsporczy dla wysięgników: WWSR..., WW..., WWS/WWSO..., WU/WUO..., WWSN..., WS..., WZS..., WSZN... (dla gr. ≥ 2mm), WTL..., WWT..., WPL..., WPT..., WMCN..., WMC/WMCO...

Materiał
S - stal cynkowana met. Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02
E - stal nierdzewna
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Dodatkowe informacje
– na duże zamówienie możliwość wykonania dowolnych odcinków do 6 m
– do montażu ceownika z łącznikiem należy użyć śrub SGKM10x16 lub SGM10x16
– opcja F dostępna przy zamówieniu powyżej 300 m
– opcja E dla odcinków do 3 m

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Wymiar L (mm)	Waga 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
CWP/CWOP40H40/02	611102	200	0,26	30
CWP/CWOP40H40/03	611103	300	0,39	30
CWP/CWOP40H40/04	611104	400	0,52	30
CWP/CWOP40H40/05	611105	500	0,65	30
CWP/CWOP40H40/1	611110	1 000	1,30	8
CWP/CWOP40H40/2	611120	2 000	2,60	8
CWP/CWOP40H40/3	611130	3 000	3,90	8
CWP/CWOP40H40/6	611160	6 000	7,80	8


BAKS