
Kontakt-Simon S.A.
43-500 Czechowice-Dziedzice, ul. Bestwińska 21
tel.: 32 32 46 300, faks: 32 32 46 331
e-mail: info@kontakt-simon.com.pl
www.kontakt-simon.com.pl

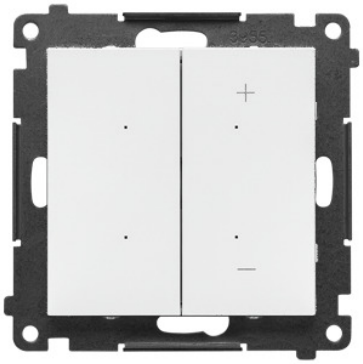

TESW1W.01/111

Ściemniacz do pasków LED-owych 12-24 V, sterowany smartfonem [Wi-Fi] - 1-kanałowy - DIMMER W, (moduł), biały mat

Seria	Simon 55 GO
Nazwa produktu/Rodzaj	ściemniacz do pasków LED-owych 12-24 V, sterowany smartfonem [Wi-Fi], 1-kanałowy, DIMMER W
Kolor	biały mat
Typ produktu	moduł
Rodzaj podłączenia / Typ zacisku	zaciski śrubowe
Stopień ochrony IP	IP20
Podświetlenie	tak
Zużycie energii	< 1 W
Standard komunikacji	IEEE 802.11b/g/n (20 MHz), kompatybilny z WiFi, µWiFi
Rodzaj transmisji	dwukierunkowa, szyfrowana
Częstotliwość transmisji	2,401-2,483 GHz
kompatybilny z	Android, Apple iPad, Apple iPhone, iPad Mini, komputery i urządzenia mobilneHTML5
Sterowanie z aplikacji	SimonGO
Maksymalna moc częstotliwości radiowej	19,98 dBm EIRP
Liczba modułów	1
Tryb pracy	połączenie Wi-Fi poprzez standardowy router, połączenie bezpośrednie WIFI, połączenie z dowolnego miejsca na świecie (wymagany dostęp doInternetu)
Napięcie zasilania	12-24 V

Klasa ETIM	EC000025 Ściemniacz
Nadruk/Piktogram	symbol "+" i "-"
Rodzaj materiału	tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe
Wykończenie powierzchni	matowe
Sposób montażu [ETIM]	montaż podtynkowy
Sposób mocowania	pazurki / wkręty
Wysokość produktu	75 mm
Szerokość produktu	75 mm
Głębokość produktu	39 mm
Głębokość wbudowania	31 mm
Metoda eksploatacji/Sposób działania	przycisk
Ilość klawiszy / dźwigni	1
Sterowanie mechaniczne	tak
Do źródeł światła	świetlówka kompaktowa (energooszczedna) - NIE, świetlówka liniowa - NIE, żarówki halogenowe 12V-transformator elektroniczny - NIE, żarówki halogenowe 12V-transformator rdzeniowytoroidalny - NIE, urządzenia z silnikiem elektrycznym (wentylatory) - NIE, transformator rdzeniowy kolumnowy - NIE, oprawami: taśmy LED 12 / 24Vdc
montaż	podtynkowy
Do zastosowania z czujnikiem obecności	nie
Do zastosowania z przyciskiem	tak
Pamięć poziomu jasności	tak
Do zastosowania z przyciskiem radiowym	tak
Do zastosowania z przyciskiem na podczerwień	nie
Rodzaj obciążenia	Inne
Do zastosowania z czujnikiem ruchu	nie
Moc obciążenia	0,1-120 W

Ilość w opakowaniu zbiorczym	10
Jednostka miary	szt.
EAN opakowanie jednostkowe	5902787891541
Typ opak. jedn.	pudełko zamykane
Wys. opak. jedn.	5,5 cm
Szer. opak. jedn.	10 cm
Długość opakowania jednostkowego	10 cm
Waga produktu w opakowaniu jednostkowym	0,096 kg
Typ opakowania zbiorczego	pudełko zamykane
Wysokość opakowania zbiorczego	10 cm
Szerokość opakowania zbiorczego	19 cm
Długość opakowania zbiorczego	29 cm