Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Puszka PC nieprzezroczysta pokrywa 74x74x54 mm, PanelSet

NSYTBP775

Parametry podstawowe

Gama produktów	PanelSeT
Nazwa produktu	PanelSeT TBP
Zastosowanie urządzenia	Wielozadaniowy
Kategoria	Puszka przemysłowa
Wysokość	74 mm
Szerokość	74 mm
Głębokość	54 mm
wysokość wewnętrzna	65 mm
szerokość wewnętrzna	65 mm
Głębokość wewnętrzna	47 mm
Montaż obudowy	Montowane na ścianie
elementy składowe urządzenia	1 korpus 1 pokrywa 4 śruba pokrywy
Ilość sztuk w zestawie	Zestaw 5 szt.
typ korpusu	Jednoczęściowa formowana
Rodzaj osłony czołowej	Niska pełna pokrywa
mocowanie pokrywy	Śruby metalowe
typ blokady	Śruba niewypadająca płaski zewnętrzna przestrzeń zabezpieczeona
części wyjmowalne	Pokrywa śrubami niewypadającymi

Parametry uzupełniające

materiał	Poliwęglan
kolor	Szary (RAL 7035)
Normy	IEC 62208 UL 508 A
Certyfikaty produktu	TÜV UL
Klasa ochronności	Klasa II
miejsce montażu	Na zewnątrz (with canopy or shelter and anticondensation valve)
Masa produktu	0,076 kg

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP66 conforming to NEMA 4,4X

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Stopień ochrony IK	IK08 Zgodnie z IEC 62262
odpornośc ogniowa	960 °C
Temepratura otoczenia dla przechowywania	-15…60 °C
Operating temperature	-25…80 °C

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	5,600 cm
Szerokość opakowania 1	7,400 cm
Długość opakowania 1	7,400 cm
Waga opakowania 1	76,000 g
Jednostka miary opakowania 2	CAR
Ilość jednostek w opakowaniu 2	185
Wysokość opakowania 2	40,000 cm
Szerokość opakowania 2	41,000 cm
Długość opakowania 2	60,000 cm
Waga opakowania 2	17,040 kg
Jednostka miary opakowania 3	PAM
Ilość jednostek w opakowaniu 3	4625
Wysokość opakowania 3	218,000 cm
Szerokość opakowania 3	100,000 cm
Długość opakowania 3	120,000 cm
Waga opakowania 3	441,000 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja (w miesiącach)	18

Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

Environmental Data - objaśnienie >

Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów >

Wpływ na środowisko

Całkowity ślad węglowy w całym cyklu życia	**0.7 kg CO2 eq.**
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	**Środowiskowy profil produktu**
Ślad węglowy fazy produkcji [A1–A3]	**0.4 kg CO2 eq.**
Ślad węglowy fazy dystrybucji [A4]	**0.2 kg CO2 eq.**
Ślad węglowy fazy instalacji [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Ślad węglowy fazy użytkowania [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Ślad węglowy fazy końca życia [C1–C4]	**0.1 kg CO2 eq.**

Use Better

Materiały i opakowania

Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	**Nie**
Opakowanie bez tworzywa sztucznego	**Nie**
Dyrektywa RoHS UE	**Zgodny**
Rozporządzenie REACh	**Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej**

Use Longer

Wydłużenie żywotności

Naprawa	**Nie**

Use Again

Przepakowanie i regeneracja

Kulistość – profil	**Informacja o żywotności**
Odbiór	**Tak**

Technical Illustration

Dimensions

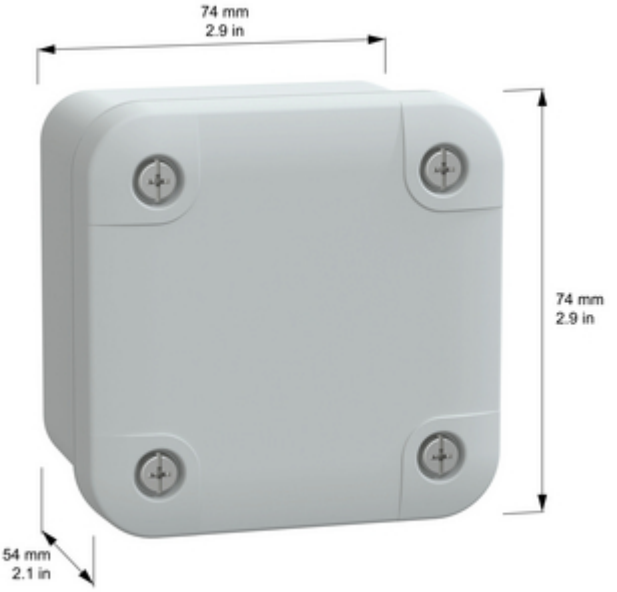


Image of product / Alternate images

Alternative



Image of product in real life situation

