
MAB160A-9 4P 1x50 + 2x35 + 6x16mm² Blok dystrybucyjno-rozdzielczy

SKU	MAB4160A18
EAN	4744397013644
Kolor	Szary
Przewód	Cu
Przekrój przewodu, min. (mm^2)	1,5
Przekrój przewodu, maks. (mm^2)	50
Przewód zasilający, min. (mm^2)	1 x 10
Przewód zasilający, maks. (mm^2)	1 x 50
Przewód odpływowy, min. (mm^2)	6 x 1,5 / 2 x 10
Przewód odpływowy, maks. (mm^2)	6 x 16 / 2 x 35
Liczba podłączeń	9
Prąd znamionowy (A)	160
Napięcie znamionowe (V)	500
Zdolność zwarciowa (kA / 1s)	6
Znamionowe napięcie udarowe (kV)	8
Materiał	Brass, galvanized steel, polyamide PA66, polycarbonate
Montaż	DIN rail, screw
Szerokość (mm)	99
Długość (mm)	131
Wysokość (mm)	54

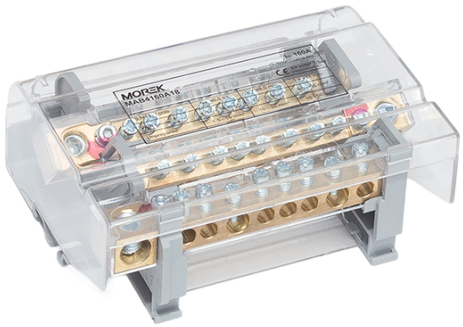

MOREK IT OÜ
Pärnu maantee 160j,
11317 Tallinn
Eesti

Telefon: +372 6041 423
E-mail: morek@morek.eu
REGON: 11013247

Waga (g)	574
Moment dokręcenia (Nm)	2,5 Nm (output)10 Nm (input)
Certyfikaty	EN 60947-1; EN 609947-7-7
Klasa palności zgodnie	UL94 V0
Kod CN8	85369010
Opakowanie (szt.)	1

MOREK IT OÜ
Pärnu maantee 160j,
11317 Tallinn
Eesti

Telefon: +372 6041 423
E-mail: morek@morek.eu
REGON: 11013247