# Karta katalogowa
XVR107C




XVR111C_noir

**EVCS Stacja ładowania witty one 1x7kW 1f RFID Bluetooth z kablem 6,5m T2**

## Właściwości techniczne

| | |
|---|---|
| **Moc** | |
| Moc na punkt ładowania | 7 kW |
| Podłączone obciążenie | 0,1 - 7 kW |
| **Częstotliwość** | |
| Częstotliwość | 50 - 60 Hz |
| **Zasilanie** | |
| Liczba faz zasilania | 1 |
| **Prąd elektryczny** | |
| Prąd znamionowy | 32 A |
| **Łączność** | |
| Liczba punktów ładowania | 1 |
| **Funkcje** | |
| Z zarządzaniem obciążeniem | Nie |
| **Sprzęt** | |
| Liczba gniazd domowych | 0 |
| Z wyłącznikiem nadprądowym | Nie |
| Odryglowanie awaryjne w razie braku dopływu prądu | Tak |
| **Rodzaj połączenia** | |
| Typ złącza/wtyku | Typ 2 |
| **Wymiary** | |
| Wymiary | 370 x 250 mm |
| Wysokość | 370 mm |
| Szerokość | 250 mm |
| Głębokość | 150 mm |
| **Instalacja, montaż** | |
| Sposób montażu | Montaż ścienny |
| **Bezpieczeństwo** | |
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP55 |
| Odporność na uderzenie IK | IK10 |
| **Warunki użytkowania** | |
| Zakres temperatur pracy | -25 - 50 °C |
| **Napięcie** | |
| Napięcie znamionowe | 230 - 230 V |
| **Materiały** | |
| Materiał | Tworzywo sztuczne |
| **Zrównoważony rozwój** | |
| Zgodność z RoHS | Tak |

## Ilustracje | Rysunki

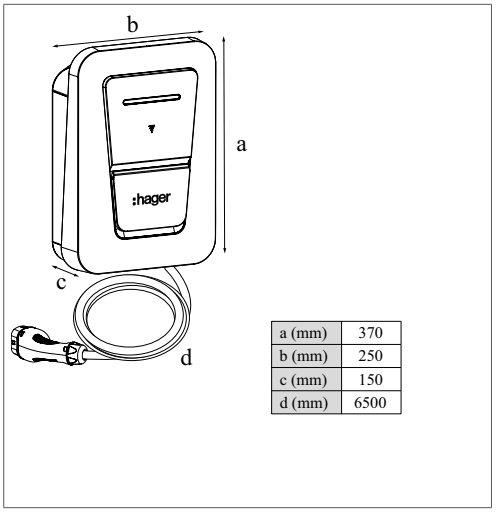


| | |
|---|---|
| a (mm) | 370 |
| b (mm) | 250 |
| c (mm) | 150 |
| d (mm) | 6500 |