AQUATICA

SLI043017NW_PW

Oprawa oświetleniowa AQUATICA, o mocy 15 W, wysokiej skuteczności świetlnej 120 lm/W. Posiada wysoką klasę szczelności IP44, dzięki czemu doskonale sprawdzi się w miejscach o podwyższonej wilgotności. Świeci światłem o neutralnej - najbardziej uniwersalnej barwie (4000K), która sprawdzi się w pomieszczeniach, z których korzystamy na codzień, zapewniając komfort podczas codziennych czynności. Przeznaczona do montażu natynkowego.

IP44



Moc	15 W	Napięcie	230 V
Strumień świetlny*	1800 lm (360°)	Temperatura barwowa	4000 K
Barwa światła	NW	Kąt rozsyłu światła	150 °
Klasa szczelności	IP44		

Wojnarowscy Sp. z o.o.
40-432 Katowice, Gospodarcza 16, Polska
www.spectrumled.pl

Dane techniczne

Kod	SLI043017NW_PW
Moc	15 W
Prąd	115 mA
Napięcie	230 V
Zużycie energii	15 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochronności PP	II
Zasilacz w komplecie	+
Współczynnik mocy	0.6
Strumień świetlny użytkowy*	1800 lm (360°)
Strumień świetlny	1600 lm (360°)
Skuteczność świetlna	120 lm/W
Temperatura barwowa	4000 K
Barwa światła	NW
Kąt rozsyłu światła	150 °
RA	>80
Zawiera źródło	+
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	NIE
Zakres temperatur pracy	20 +40 °
Gwarancja	2 lata
Trwałość	17000 h
Liczba cykli (włącz/wyłącz)	15000
Materiał obudowy	TWORZYWO SZTUCZNE
Klasa szczelności	IP44
Kolor	Biały
Wymiary (AxBxC)	596x46x63 mm
Do użytku	WEW
Sposób montażu	natynkowy
Zastosowanie	WEW
Made in	PRC

*dotyczy zastosowanego źródła LED

Dane logistyczne

Opakowanie zbiorcze	50 szt.
Ilość na palecie	400 szt.
Waga brutto (1 szt.)	0.32 kg

IP44

120 lm/W

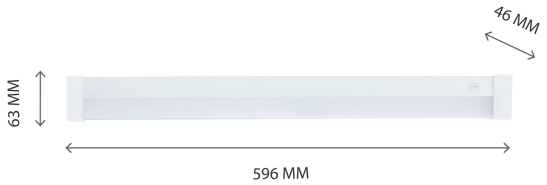

Dokumenty powiązane

Deklaracja zgodności

Plik fotometryczny

Wojnarowscy Sp. z o.o.
40-432 Katowice, Gospodarcza 16, Polska
www.spectrumled.pl

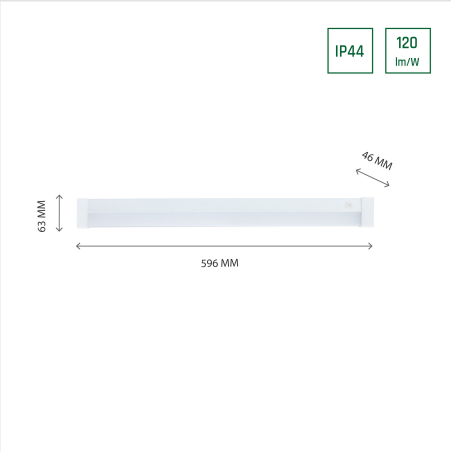
IP44
120
lm/W
46 MM
63 MM
596 MM





