# LPDLZC...H100 Łuk pionowy zewnętrzny

2,0 Grubość blachy: 2,0 mm


## Informacje

Zastosowanie
Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

Materiał
S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02
E - stal nierdzewna
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Dodatkowe informacje
– do montażu należy użyć 4 łączniki LDCH... i 16 kpl. śrub SGKM8x14 lub SGM8x14 – szczeble przystosowane do montowania uchwytów kablowych UKZ/UKZO... i UKZP...



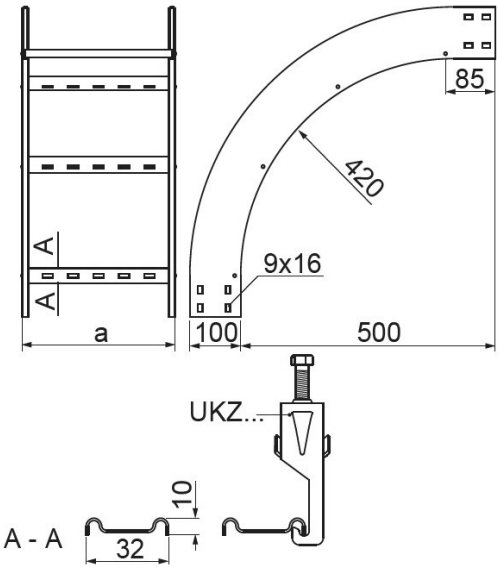




## Wersje

| Symbol | Numer katalogowy | Wymiar a (mm) | Waga 1 szt. (kg) | Ilość (szt.) |
|---|---|---|---|---|
| LPDLZC100H100 | 499014 | 100 | 3,82 | 1 |
| LPDLZC200H100 | 499024 | 200 | 4,18 | 1 |
| LPDLZC300H100 | 499034 | 300 | 4,58 | 1 |
| LPDLZC400H100 | 499044 | 400 | 4,94 | 1 |
| LPDLZC500H100 | 499054 | 500 | 5,34 | 1 |
| LPDLZC600H100 | 499064 | 600 | 5,74 | 1 |