DS-3E0106P-E/M

4-portowy, niezarządzalny switch PoE



Switch PoE DS-3E0106P-E/M to przełączniki warstwy 2, zapewniające zaawansowaną technologię zasilania PoE, oraz stabilne przesyłanie danych. Switche obsługują funkcję dalekiego zasięgu.

Najważniejsze cechy produktu


- 4 porty PoE 10/100Mbps oraz 2 porty RJ45 10/100Mbps.
- Standard IEEE 802.3at/af dla portów PoE (maks. wyjście PoE 35 W).
- IEEE 802.3, IEEE 802.3u, i IEEE 802.3x .
- Ochrona przeciwprzepięciowa 6 KV dla portów PoE.
- •Transmisja na dalekie odległości do 300 m.
- Wire-speed forwarding.
- Tryb przekazywania Store-and-forward.
- Solidna, wytrzymała metalowa obudowa.
- Niezawodna konstrukcja bez wentylatora.

Specyfikacja


Model		DS-3E0106P-E/M
Parametry sieci	Numer portu	4 porty PoE 10/100Mbps i 2 porty RJ45 10/100Mbps
	Typ portu	Port RJ45, pełnodupleksowy, adaptacyjny MDI/MDI-X
	Standard	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
	Tryb przekazywania	Tryb przekazywania Store-and-forward.
	Tryb pracy	Tryb standardowy (domyślny); Tryb rozszerzania
	Porty o wysokim priorytecie	Porty 1 i 2
	Porty do transmisji na duże odległości	Porty 1 do 4
	Tabela adresów MAC	4 K
	Przepustowość	1.6 Gb/s
	Szybkość przekazywania pakietów	0.8928 Mpps
	Wewnętrzna pamięć podręczna	768 kbitów
Zasilanie PoE	Standard PoE	Porty 1 do 4: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
	Styk zasilania PoE	Porty 1 do 4: Przewód Ethernet 1/2/3/6 i 4/5/7/8 zapewniają zasilanie jednocześnie.
	Port PoE	Porty 1 do 4
	Maks. moc portu	Porty 1 do 4: 30 W
	Budżet mocy PoE	35 W
Opcje portów	Transmisja na duże odległości	Porty 1 do 4: do 300 m.
Ogólne	Obudowa	Metalowy materiał, konstrukcja bez wentylatora
	Waga brutto	0.52 kg (1.15 lb))
	Waga netto	0.265 kg (0.58 lb)
	Wymiary (D × W × G)	145 mm × 68.45 mm × 25.6 mm (5.71” × 2.69” × 1.01”)
	Temperatura robocza	-10°C do 40°C (14°F do 104°F)
	Temperatura przechowywania	-40°C do 85°C (-40°F do 185°F)
	Wilgotność podczas pracy	5% do 95% (bez kondensacji)
	Wilgotność przechowywania	5% do 95% (bez kondensacji)
	Zasilanie	48 VDC, 0.8 A
	Pobór mocy w trybie czuwania	< 5 W
	Max. pobór mocy	38 W
	Źródło zasilania	38 W
Zatwierdzenie	EMC	FCC (47 CFR Part 15, Subpart B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 55024: 2010 +A1: 2015); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC (ICES-003: Issue 6, 2016)
	Bezpieczeństwo	UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013); CE-LVD (EN 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013)
	Badanie biochemiczne	CE-RoHS (2011/65/UE); WEEE (2012/19/UE); Reach (Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006)

Interfejs fizyczny

Panel przedni:

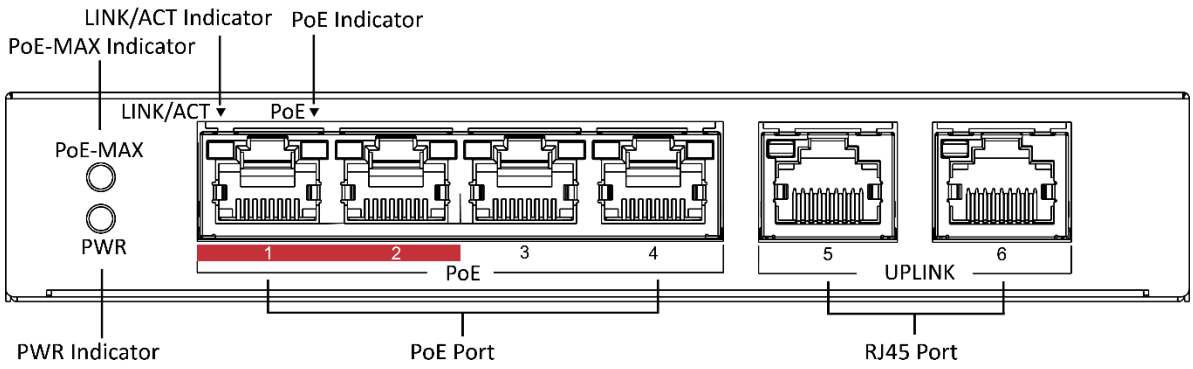


Panel tylny:

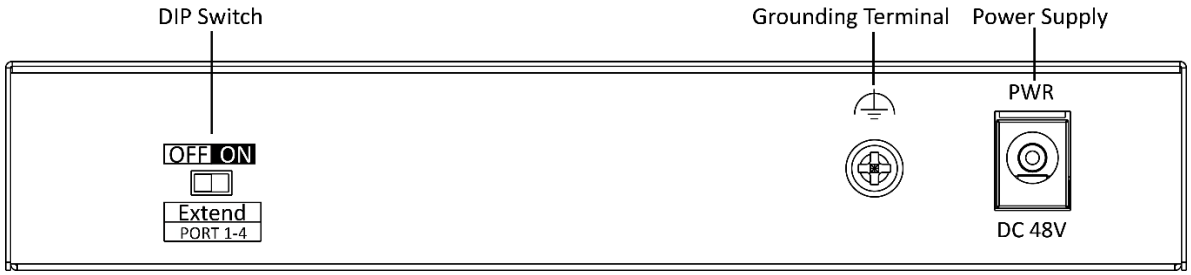


Dostępny model

DS-3E0106P-E/M

Wymiar(jednostka: mm)

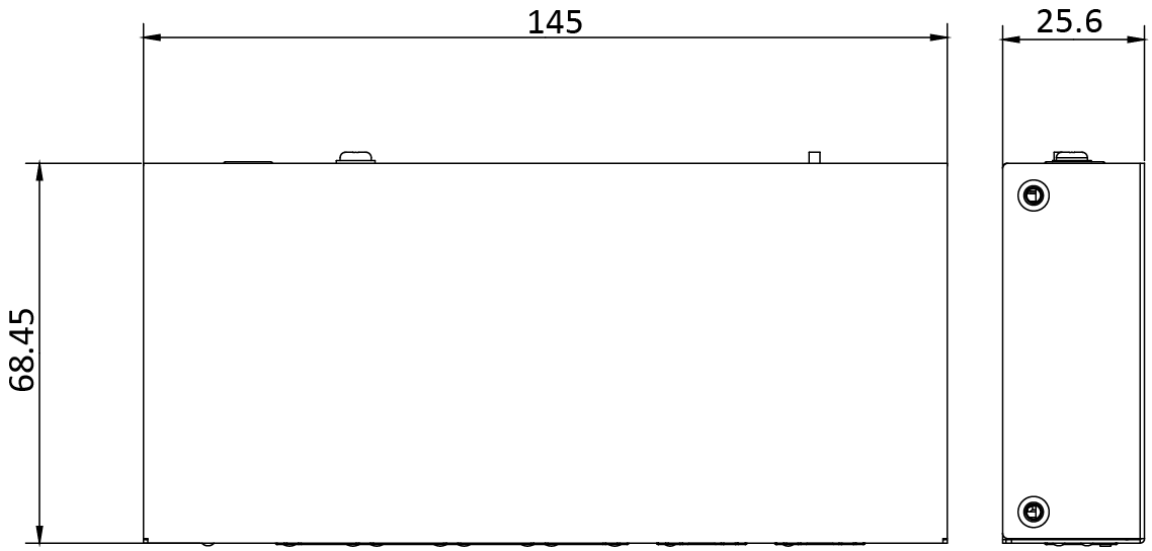

Typowe zastosowanie

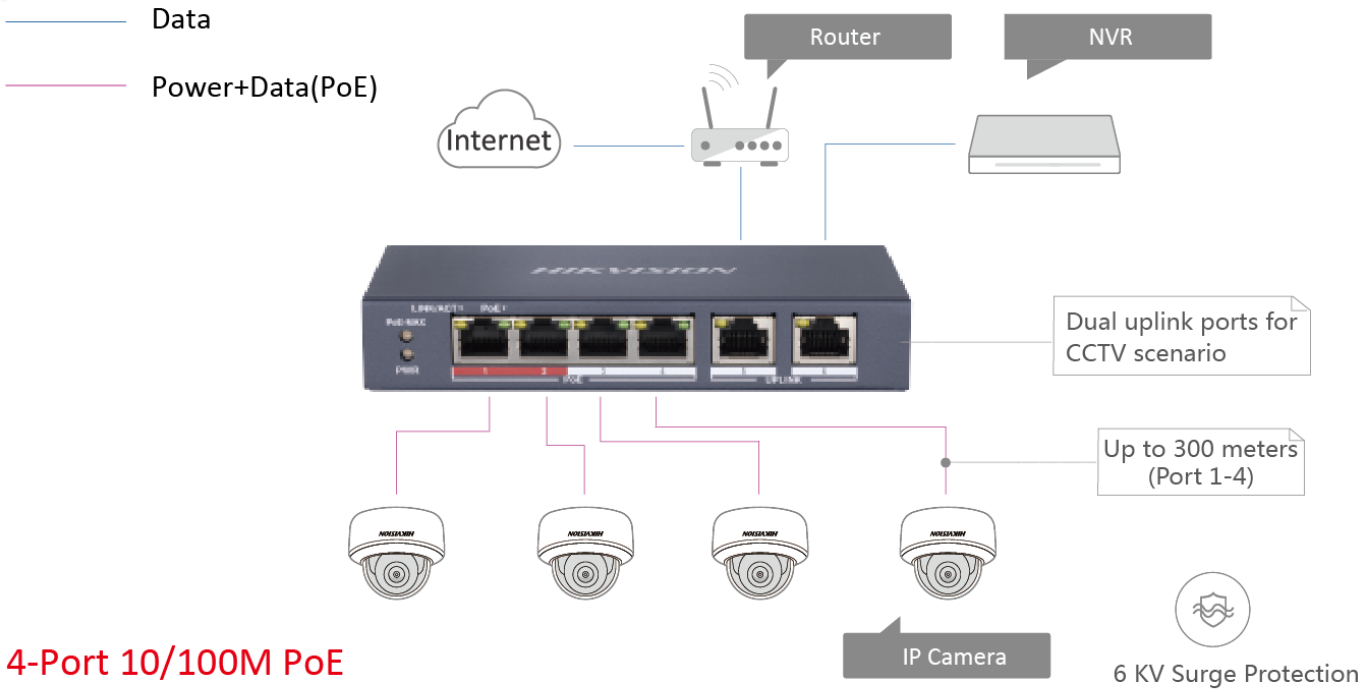

4-Port 10/100M PoE

10/100M Unmanaged PoE

Distributed by

Headquarters
No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com

© Hikvision Digital Technology Co., Ltd. 2019 | Data subject to change without notice |