Ⓓ HSS Cobalt Spiralbohrer, 3-Flächenschaft, kurz, DIN 338 RN

Ⓔ *HSS Cobalt jobber drills, 3-surface shank, DIN 338 RN*

Ⓔⓢ *Broca espiral HSS Cobalt, eje de 3 cantos, corta, DIN 338 RN*

Einsatzbereich:
5% kobaltlegierter Spiralbohrer mit sehr hoher thermischer Belastbarkeit zum Bohren von Werkstoffen mit höherem Legierungsgehalt und Festigkeit über 800 N/mm². Der 3-Flächenschaft verhindert das Durchdrehen im Bohrfutter und sorgt für eine optimale Drehmomentübertragung.

Range of application:
5% cobalt-alloyed jobber drills with high heat-resistance for drilling steels with tensile strength over 800 N/mm², specially suitable for high alloyed steels, bearing-steels, hot/ cold-rolled steel. Ideal for stainless steel. The 3-surface shank prevents slipping in the chuck and ensures optimum torque transmission.

Ámbito de aplicación:
Broca espiral HSS con 5% de aleación de cobalto y muy alta clasificación térmica. Especialmente adecuada para aceros con un porcentaje elevado de aleación de R > 800 N/mm². El nuevo vástago antideslizante evita la rotación en el portabrocas y asegura una transmisión de torsión óptima.

Industriequalität
Industrial quality
Calidad industrial

Bohren mit stark verminderten Anpressdruck
Drilling with greatly reduced feed pressure
Perforar con una presión de avance muy disminuida

3-Flächenschaft
3-surface shank
3 coras

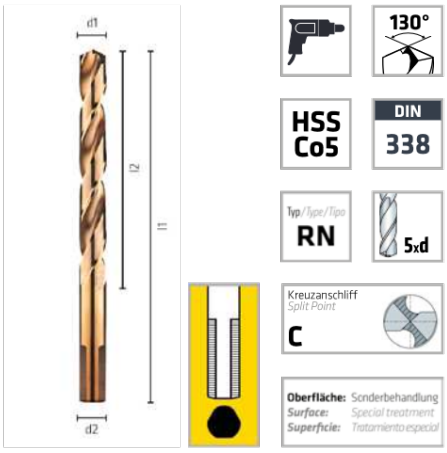



Einzelverpackung
Single pack
Embalaje individual



Gewerbepack
Industrial packing
Paquete industrial

d1 mm	l1 mm	l2 mm	d2 mm	Code 655 Art.-Nr.	Inh. Cont.		Code 656 Art.-Nr.	Inh. Cont.
1,00	34	12		0065500100100	1	10	0065600100100	10
1,50	40	18		0065500150100	1	10	0065600150100	10
1,60	43	20					0065600160100	10
2,00	49	24		0065500200100	1	10	0065600200100	10
2,50	57	30		0065500250100	1	10	0065600250100	10
3,00	61	33		0065500300100	1	10	0065600300100	10
3,20	65	36		0065500320100	1	10	0065600320100	10
3,30	65	36		0065500330100	1	10	0065600330100	10
3,50	70	39		0065500350100	1	10	0065600350100	10
4,00	75	43		0065500400100	1	10	0065600400100	10
4,20	75	43		0065500420100	1	10	0065600420100	10
4,50	80	47		0065500450100	1	10	0065600450100	10
5,00	86	52		0065500500100	1	10	0065600500100	10
5,20	86	52					0065600520100	10
5,50	93	57		0065500550100	1	10	0065600550100	10
6,00	93	57		0065500600100	1	10	0065600600100	10
6,50	101	63		0065500650100	1	10	0065600650100	10
6,80	109	69		0065500680100	1	10	0065600680100	10
7,00	109	69		0065500700100	1	10	0065600700100	10
7,50	109	69		0065500750100	1	10	0065600750100	10
8,00	117	75		0065500800100	1	10	0065600800100	10
8,50	117	75		0065500850100	1	10	0065600850100	10

				Einzelverpackung *Single pack* *Embalaje individual*			Gewerbepack *Industrial packing* *Paquete industrial*	
d1 **mm**	**l1** **mm**	**l2** **mm**	**d2** **mm**	**Code 655** **Art.-Nr.**	**Inh.** **Cont.**		**Code 656** **Art.-Nr.**	**Inh.** **Cont.**
9,00	125	81		0065500900100	1	10	0065600900100	10
9,50	125	81		0065500950100	1	10	0065600950100	10
10,00	133	87		0065501000100	1	10	0065601000100	10
10,20	133	87		0065501020100	1	10	0065601020100	5
10,50	133	87					0065601050100	5
11,00	142	94		0065501100100	1	10	0065601100100	5
11,50	142	94					0065601150100	5
12,00	151	101		0065501200100	1	10	0065601200100	5
12,50	151	101					0065601250100	5
13,00	151	101		0065501300100	1	10	0065601300100	5
13,50	160	108	9,50				0065601350100	1
14,00	160	108	9,50				0065601400100	1
14,50	169	114	9,50				0065601450100	1
15,00	169	114	9,50				0065601500100	1
15,50	178	120	9,50				0065601550100	1
16,00	178	120	9,50				0065601600100	1
17,00	184	125	12,50				0065601700100	1
18,00	191	130	12,50				0065601800100	1
19,00	198	135	12,50				0065601900100	1
20,00	205	140	12,50				0065602000100	1



Kreuzanschliff ≥ Ø 2,0 mm / *Split Point ≥ Ø 2,0 mm / Punta afilada en cruz ≥ Ø 2,0 mm*
Zylindrischer Schaft ≤ Ø 3,5 mm / *Cylindrical shank ≤ Ø 3,5 mm / Eje cilíndrico ≤ Ø 3,5 mm*