EMAS ELEKTROTEKNİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş

Ziya Gökalp Mah. İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Atatürk Bulvarı No:50 34490 Başakşehir / İstanbul / TURCJA
www.emaselectric.com

Wyłączny importer w Polsce:
SN PROMET
41-200 Sosnowiec, ul. Lipowa 11
Tel. 32 269 81 00
www.sn-promet.pl

Przyciski kryte niestabilne serii D - prostokątne

Kod produktu: D###D*
styki
100 - 1NO
101 - 2NO
102 - 1NO+1NC
200 - 1NC
202 - 2NC

* kolor

B M K S Y H

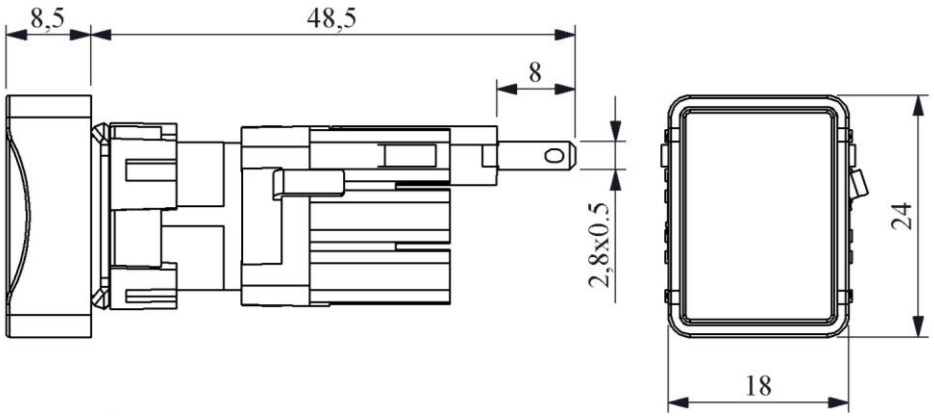

Dane techniczne:

Seria	D/Tworzywo
Nazwa produktu	Przycisk sterowniczy
Typ	Kryty niestabilny
Średnica montażu	16 mm
Prąd łączeniowy (Ie)	1,5 A
Znamionowe napięcie w kategoriach użytkowania (U_e)	240V AC
Kategoria użytkowania	AC15
Trwałość mechaniczna	0,5 mln (3000 łączeń/h)
Trwałość elektryczna	0,1 mln (1200 łączeń/h)
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	250 V
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U_{imp})	2,5kV
Wytrzymałość dielektryczna	1500V AC
Rezystancja izolacji	10 MΩ min. (500V DC)
Temperatura pracy	-15°C÷+80°C
Stopień zanieczyszczenia	3
Stopień ochrony	IP50
Rodzaj przyłaczy	Wsuwki 2,8x0,5mm
Minimalna siła otwierania skutecznego dla elementu łączeniowego	1,5 Nm

Normy: IEC 60947-5-1, TS EN 60947-5-1, VDE 0660, UL 50