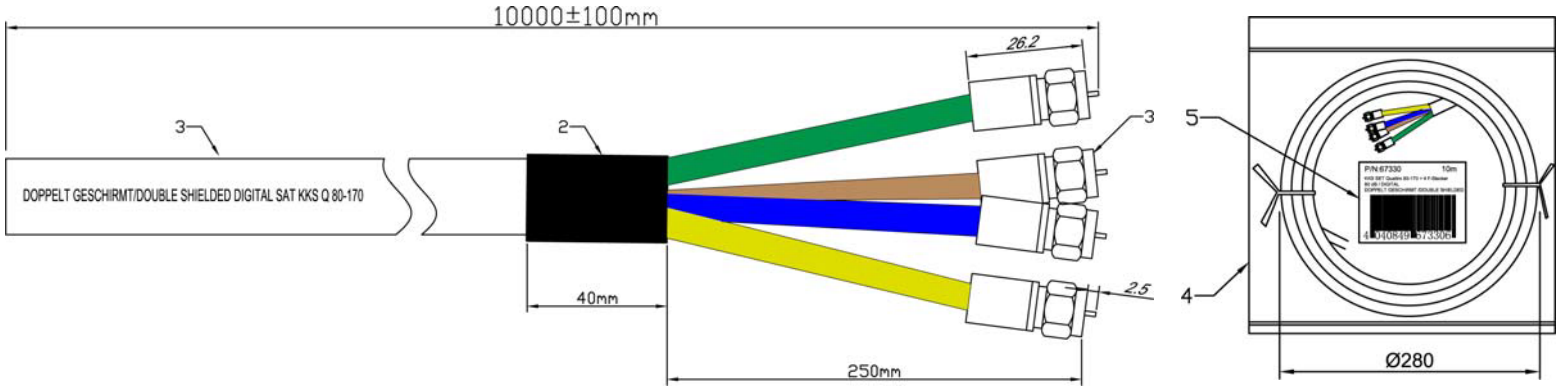

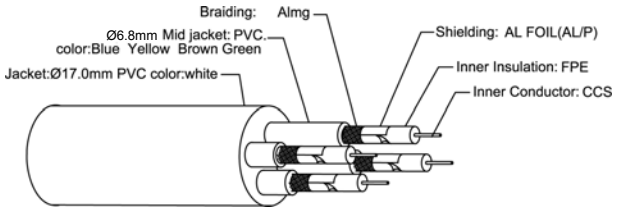

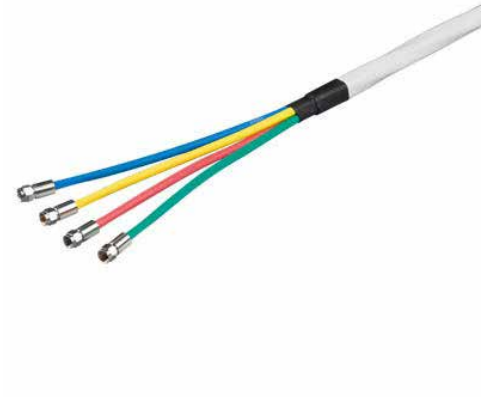

- Quattro-Koaxial-Kabel (CCS); 80dB; 2fach geschirmt
- 10m Set + 4 F-Kompressions-Stecker konfektioniert
- Innenleiter: 4 x 1.0 mm CCS
- Schirmungsmaß: >80 dB
- Verpackungsart: Holztrommel
- Impedanz: 75 Ohm
- Dämpfung bei 20°C in dB/100 m:
  - 100 MHz - 5,9 dB
  - 200 MHz - 7,9 dB
  - 300 MHz - 10,0 dB
  - 500 MHz - 13,6 dB
  - 800 MHz - 17,4 dB
  - 1000 MHz - 19,8 dB
  - 1350 MHz - 23,9 dB
  - 1750 MHz - 26,8 dB
  - 2050 MHz - 30,8 dB
- RoHS-konform

- quattro-coaxial-cable (CCS); 80dB; 2x shielded
- 10m set + 4 F compression connectors
- inner conductor: 4 x 10 mm CCS
- cable attenuation: >80 dB
- packing: wooden drum
- Impedance: 75 Ohm
- attenuation at 20°C in dB/100 m:
  100 MHz - 5.9 dB
  200 MHz - 7.9 dB
  300 MHz - 10.0 dB
  500 MHz - 13.6 dB
  800 MHz - 17.4 dB
  1000 MHz - 19.8 dB
  1350 MHz - 23.9 dB
  1750 MHz - 26.8 dB
  2050 MHz - 30.8 dB
- RoHS-compliant

Änderungen			Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
Datum	Name	gez.:	24.06.2011	tf	KKS SET Quattro 80-170 + 4F Stecker 10m	
		gepr.:	24.06.2011	tf		
		Norm:			Zeichnungs-Nr.:	von
		Änderungen vorbehalten / Subject to change			67330	